

2022/2023 产品目录

全球扩张



全系列气动工具



m7 教育训练

! 操作注意事项：

- 因气动工具皆以压缩空气为驱动来源，且不具备绝缘功能；所以所有气动工具使用时均限以手动方式操作，不可接用电源。
- 更换气动配件、设定扭力或维修拆卸工具前，请先拔出空气管。
- 操作气动工具前，请务必确认所有接头及连接部件都已安装固定，若未安装固定及连接妥当，压缩空气的风管将可能因脱落甩荡而造成危险。
- 使用气动工具前，须确认风管线是否有挤压或毁损。
- 操作气动工具时会造成高分贝噪音，可能伤及操作者听力，所以操作时请务必全程佩戴耳罩。
- 操作气动工具中，为避免高速飞出的碎屑伤害到眼睛，请务必佩戴护目镜。
- 操作气动工具时，请戴上手套以避免危险。
- 操作中，为避免吸入粉尘或异物等，请佩戴呼吸保护罩。

- 操作气动工具时，请勿穿着宽松衣物或佩戴过长的腰带、珠宝、首饰等，长发必须包扎妥当。
- 操作者使用气动工具尽量劳逸结合，切勿长时间使用。
- 操作者在使用中有任何不适、颤抖或疼痛感，请务必立即停机休息。
- 更换、拆卸、维修、储放及操作本机场所，坚决不可在天然气或其它任何可燃气体周边。





M7的成功 来自于团队的努力

M7 作为优良的制造商，受到世界各地成千上万使用者的挚爱；事实上，M7 品牌专业全方位的为合作伙伴及消费者提供气动工具解决方案。M7 强大的网络团队由国际气动专家、工程师、设计师、行销专员及管理人员组成。



一个强大的品牌 倾听客户声音

当我们研发新产品时，（例如新型超迷你方便携带式气动扳手 NC-4610）M7 客户的需求就是我们主要的驱动力；通过长期同优秀的合作伙伴、经销商、渠道客户良好的互动沟通，使我们迅速了解一线市场选择使用工具时考虑到的因素。

作为工具设计者和制造商，我们致力于给市场提供最可靠、最高效且符合人体工学的工具，我们承诺为客户提供最优质的产品和最先进的技术支持。



专业知识 与技术



对于 M7 的客户高要求，我们完全致力于优越的产品品质和为他们提供完整的保障支持。有时我们会觉得，比较而言对一个新的品牌要求十分的多，但我们张开双臂拥抱挑战。我们制造工具已经数十年，并且我们在这一领域的专门知识，有助于我们更了解我们客户的需要。

风动工具
全球扩张

在质量方面，我们保证所有我们销售的 M7 品牌的产品质量，反映了我们提供的工具是非常可靠和执行承诺的。为了达到我们品质的标准，我们的工具在我们工厂进行彻底的测试，M7 测试设备使用的内容包括：电脑疲劳试验机，研磨效率测试仪，跳动测试仪，数字测量投影仪，环境实验室，研磨与抛光机，红外传速表，振动测试仪，分贝水平和探测器。



分级识别

等级

M7 已将产品分类为三个等级的类别，以便于使用者选择合适的产品，这些分类级别仅供参考。



效率 / 性能的特性

工具易于快速处理工作，展现效率和性能。



力量的特性

工具提供高扭力、优越的研磨力和高速的切削力。



耐久性的特性

经久耐用的工具等级，同时低故障率。

适用行业

适用行业的设计图标，可提供建议适用行业的特定功能或可用性的视觉参考。这些适用行业的设计图标，仅供参考。



汽车



工厂



轮船



摩托车



农机



目录

- 12 - 新产品
- 24 - 气动冲击扳手
- 50 - 维修包
- 52 - 气动棘轮扳手
- 61 - 维修包
- 62 - 气动刻磨机
- 70 - 气动直角砂轮机
- 80 - 气动带式砂轮机
- 82 - 气动砂磨机
- 96 - 气动切割机
- 106 - 气动气钻
- 113 - 维修包
- 114 - 气动起子
- 122 - 维修包
- 123 - 弹簧平衡器
- 125 - 气动气锤
- 128 - 气动除锈机
- 130 - 气动拉钉机
- 135 - 拉钉机转接头, 拉帽机转接头
- 137 - 气动卷钉枪
- 138 - 气动卷钉枪, 订书机
- 141 - 气动黄油枪 / 除尘枪
- 146 - 气修修理工具
- 160 - 滤水器, 调节器, 注油器
- 168 - 气动风管
- 170 - 移动式工具柜
- 172 - 电动工具
- 182 - 市场服务
- 185 - 配件
- 200 - 特价产品
- 204 - 疑难排除



全球扩张





虽然我们在这产业已经超过二十年，M7 是一个仅超过十年的品牌。我们在许多重要的市场，如汽车制造，已经使我们相信，给以优秀合作伙伴的市场支持和优良的气动工具，是我们成功的关键。

M7 以建立自己的基础和明确地提供对的销售支持联盟重点，客户培训的新产品开发作为销售方式。当我们提出“更大的合作伙伴的支持”作为口号，我们看到的不是是一厢情愿，而是更作为 M7 的“事实”，是我们每日生活的典范。



加工检验过程

风动工具
全球扩张



我们在加工检验过程中做什么？

加工检验过程 (IPI) 包含所有生产进程的原料、半成品、组装。我们的检验团队是根据 AOL 表 (MIL STD 105E) 来筛选完整产品的特定数量。我们检查产品的外观、制品的品质、尺寸测量、重量核对、功能分类、配件、商标标贴、包材、包装及根据不同的产品做不同的测试及特殊要求。

新产品

★★★ NC-4600

3/8" & 1/2" 气动冲击扳手

进气口: 1/4"
单环锤式

10 pieces in one carton

● NC-4600可搭配3/8"与1/2"的铁钻



★★★ NC-4600-14Kit

3/8" & 1/2" 气动冲击扳手

进气口: 1/4"
单环锤式

6 pieces in one carton

● NC-4600可搭配3/8"与1/2"的铁钻

内容:

- + 1 个气动冲击扳手
- + 2 个四方头: 3/8" & 1/2"
- + 1 个润滑油
- + 1 支四方头更换插销
- + 4 个气动套筒: 13-17-19-21mm
- + 1 个气动接杆: 14mm
- + 2 个气动 Bit 更换套筒: 8mm & 10mm
- + 1 个 12mm Hex Bit 套筒
- + 1 个 T60 六角套筒



	方头尺寸	螺栓规格	推荐扭矩	最大扭矩	转速	平均耗气量	空气压力	总长	净重	软管管径	噪音值	震动级
	Inch	Inch (mm)	FT-LB (Nm)	FT-LB Nm	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS kg	Inch	dBA	m/s²
												
NC-4600	1/2"	5/8"(16)	180-500(244-678)	600 813	9000	4.2(119)	90(6.3)	4"(99)	2.97 1.35	3/8"	96	3.7

★★★ NC-8266S NC-8266S-6 NC-8266S-8

1" 气动冲击扳手

进气口: 1/2"
双环锤式



2 pieces in one carton

- NC-8266S-6 配备有 6" 加长铁钻
- NC-8266S-8 配备有 8" 加长铁钻

- 前端材质为镁合金
- 耐用性复合材料

6.0KG
3118
Nm



	方头尺寸	螺栓规格	推荐扭矩	最大扭矩	转速	平均耗气量	空气压力	总长	净重	软管管径	噪音值	震动级
	Inch	Inch (mm)	FT-LB (Nm)	FT-LB Nm	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS kg	Inch	dBA	m/s²
												
NC-8266S	1"	1-3/8"(35)	200-1800(272-2448)	2300 3118	4500	7.5(212)	90(6.3)	16-7/8"(430)	13.2 6.0	1/2"	92	6.1
NC-8266S-6	1"	1-3/8"(35)	200-1800(272-2448)	2300 3118	4500	7.5(212)	90(6.3)	22-3/4"(580)	15.84 7.3	1/2"	92	6.1
NC-8266S-8	1"	1-3/8"(35)	200-1800(272-2448)	2300 3118	4500	7.5(212)	90(6.3)	24-3/4"(630)	16.28 7.4	1/2"	92	6.1

NC-6256Q

3/4" 气动 进气口: 1/4"
冲击扳手 双环锤式

6 pieces in one carton

1627 N.m

3/4" Anvil Impact Wrench

SUPER mini



NC-6201

3/4" 气动 进气口: 3/8"
冲击扳手 双环锤式

6 pieces in one carton



	方头尺寸 Inch	螺栓规格 Inch (mm)	推荐扭矩 FT-LB (Nm)	最大扭矩 FT-LB Nm	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
NC-6256Q	3/4"	7/8"(23)	150-900(203-1220)	1200 1627	7000	5.1(144)	90(6.3)	5-11/16"(145)	4.18 1.9	3/8"	85	2.8
NC-6201	3/4"	1-3/16"(30)	200-1200(271-1627)	1450 1966	5700	6.4(181)	90(6.3)	8-3/4"(222)	8.14 3.7	1/2"	88	5.9



QA-1211 / QA-1221 QA-2211 / QA-2221

气动直型刻磨机 / 安全扳机型

进气口: 1/4"

20 pieces in one carton

- 3mm & 6mm 夹头尺寸
- 复合外壳 / 重量轻, 舒适
- 低噪音并且低震动

工业级夹头提供精确的同轴度



	夹头尺寸 A mm	夹头尺寸 B inch	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
QA-1211	3	1/8"	25000	14	90 (6.3)	7-11/16"(196)	0.4	1.1 0.49	3/8"	68	0.9
QA-1221	6	1/4"	25000	14	90 (6.3)	7-11/16"(196)	0.4	1.1 0.49	3/8"	68	0.9
QA-2211	3	1/8"	20000	14	90 (6.3)	8-7/16"(215)	0.6	1.6 0.71	3/8"	75	0.9
QA-2221	6	1/4"	20000	14	90 (6.3)	8-7/16"(215)	0.6	1.6 0.71	3/8"	75	0.9

新产品

★★★ QA-6205 A / B

进气口：1/4"
90° 延长型气动刻磨机
安全板机型

10 pieces in one carton

- 6mm 夹头尺寸
- 360° 旋转排气设计
- 6" 延长的90度磨头



	夹头尺寸 inch / mm	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
QA-6205A	6	14500	3.5	90 (6.3)	12-1/8"(308)	0.5	2.09 0.95	3/8"	---	---
QA-6205B	1/4"	14500	3.5	90 (6.3)	12-1/8"(308)	0.5	2.09 0.95	3/8"	---	---

★★★ QB-192L 安全板机型 QB-192 旋转板机型

进气口：1/4"
气动直角砂轮机

10 pieces in one carton

注：无随机提供砂轮片



★★★ QB-193L 安全板机型 QB-193 旋转板机型

进气口：1/4"
气动直角砂轮机

10 pieces in one carton

注：无随机提供砂轮片



	磨盘直径 inch(mm)	心轴尺寸	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
QB-192	2"(50)	1/4"-28	15000	5.3(150)	90 (6.3)	6-1/8"(154)	0.36	1.3 0.6	3/8"	81	2
QB-193	3"(75)	M8	13500	5.8(164)	90 (6.3)	7-1/8"(180)	0.44	2.4 1.1	3/8"	85	2.5



QB-20203

进气口：1/4"

自吸式气动砂磨机

10 pieces in one carton

备注：2" 砂纸与3" 砂纸随附工具一同提供



磨盘直径	转速	平均耗气量	空气压力	总长	马力	净重	软管管径	噪音值	震动级	轨道	
inch(mm)	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	HP	LBS(kg)	Inch	dBA	m/s²	mm	
					hp						
QB-20203	2" + 3"	14000	3.0	90 (6.3)	5-1/8" (130)	-----	1.1 0.5	3/8"	81.6	1.5	3



QB-7315 M / S

2.3hp 气动直角砂轮机 / 安全扳机型

6 pieces in one carton

注：无随机提供砂轮片

进气口：1/4"

特色：

- 2.3马力的马达可持续供速并附有防失速装置
- 绝佳的扭力提供最大的输出
- 符合人体工学的复合式手柄可有效减震，侧卧把与扳机提供使用者无与伦比的舒适感



	磨盘直径	心轴尺寸	转速	平均耗气量	空气压力	总长	马力	净重	软管管径	噪音值	震动级
	inch / mm		R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	HP	LBS(kg)	Inch	dBA	m/s²
							hp	 			
QB-7315M	5"	M14*P2.0	10000	6.9(195)	90(6.3)	9-1/4"(234)	2.3	4.0 1.8	1/2"	88	3.8
QB-7315S	127	5/8"-11	10000	6.9(195)	90(6.3)	9-1/4"(234)	2.3	4.0 1.8	1/2"	88	3.8



QC-333

进气口：1/4"

可弯头式气动切断机

备注：砂轮片随附工具一同提供

10 pieces in one carton

3" 砂轮片

- 0.9匹马力高输出马达
- 高转速高能快速地切断小型钢材和钢管，也可切断金属薄片、螺帽和螺栓



	磨盘直径	转速	平均耗气量	空气压力	总长	马力	净重		软管管径	噪音值	震动级
	inch(mm)	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	HP	LBS	kg	Inch	dBA	m/s²
						hp					
QC-333	3"(76.2)	20000	3.6(102)	90(6.3)	9-1/16"(230)	----	2.42	1.1	3/8"	----	----

新产品



QD-501

齿轮驱动式气锯 (3 in 1)

进气口: 1/4"

备注: 内容物包含1支锉刀、1支军刀锯与锯片

齿轮驱动



10 pieces in one carton

- 夹头可与锯片/军刀锯/锉刀吻合
- 输出结构不易受到外力影响导致停机
- 软性橡胶把手

	冲击行程 mm	震动次数 S.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
		S.P.M				lb kg			
QD-501	10	7000	4.5(127)	90(6.3)	11-5/8"(296)	2.6 1.2	3/8"	78	4.5



QD-260


迷你气锯 / 气动锉刀

进气口: 1/4"

备注: 内容物包含1支平口凿刀与2支锯片

2 pieces in one carton

锉刀夹头尺寸
Ø6.0mm



- 360度的进气口可精准控制切割方向
- 可调式锯片护罩可精准控制切割深度或复杂的形状与直线
- 齿轮驱动式结构扭力的输出优于传统的活塞式结构
- 适用于车身、消音器、排气装置与天窗的安装

	冲击行程 mm	震动次数 S.P.M	夹头尺寸 mm	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
		S.P.M					lb kg			
QD-260	8	7000	-----	4.5 (127.4)	90 (6.3)	6-11/16" (170)	1 0.5	3/8"	-----	-----



QE-3031

3/8" 气钻

含夹头

进气口: 1/4"

- 最大攻牙能力M6
- 最大钻孔能力φ10
- 铝合金压铸本体提供持久的使用寿命

10 pieces in one carton



正反转切换钮

	夹头尺寸 inch(mm)	转速 R.P.M	马力 hp	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
			hp				lb kg			
QE-3031	3/8"	1800	0.5	4(113)	90(6.3)	8-1/2" (215)	3.2 1.5	3/8"	87	2.0



QK-131

含专利法兰片气动刮刀

进气口: 1/4"

备注: 刀片无随附工具

10 pieces in one carton

- 专利法兰适用于大部分气动刀片/多功能锯片
- 极轻的重量, 仅0.67公斤
- 低耗气量, 仅1.9 CFM (一般为5 CFM)
- 机身大小只有市面上其他刮刀的1/3
- 360度可调式排气罩
- 橡胶胶套提供无比舒适的触感并且可以减震



专利法兰片可搭配气动与电动用的刀片

	震动次数 per min	平均耗气量 CFM (L/min)	总长 Inch (mm)	净重 LBS(kg)	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
QK-131	20000	1.9(121)	7-1/8"(176)	1.5(0.6)	3/8"	78	4.5



PB-2601

全自动油压式拉帽枪

进气口: 1/4"

- 全自动装置可快速将铆钉前推与往后拉
- 6款拉杆尺寸3mm / 4mm / 5mm / 8mm / 10mm / 12mm
- 可快速调整螺母的粗细



	最大拉力 lb.-f(kg.-f)	转速 R.P.M	总长 mm	容量 mm	空气压力 PSI (bar)	平均耗气量 CFM	净重 LBS kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
PB-2601	4300(594.5)	3500	0-7.0	M3 - M12	90 (6.3)	7.5	5.4 2.46	3/8"	80	1.2



SM-111R

后吸盘拉拔器

进气口: 1/4"

4 pieces in one carton

- 可快速修复大面积或轻微凹陷的钣金
- 三种尺寸的吸盘可用于不同面积的凹陷
- 简易的构造带有极长的产品寿命



	磨盘直径 Inch(mm)	排气体系	最大拉力 Kg	空气压力 PSI (bar)	平均耗气量 CFM (L/min)	净重 LBS kg	滑动锤重量 LBS kg	总长 Inch (mm)
SM-111R	3", 4.5", 6"(78, 115, 155)	后面	90-100	90 (6.3)	8.5(240)	6.0 2.75	3.5 1.6	44-1/8"(1120)

新产品



NE-3305 / NE-4305

3/8" & 1/2" 气动棘轮扳手 进气口: 1/4"



加长5"(127mm)



10 pieces in one carton

- 加强型棘轮头可作用于重负荷场所
- 双齿轮构造提供更佳的产品寿命
- 加长版把手的设计可使工具适用于狭窄空间



NE-4815

1/2" 气动棘轮扳手 进气口: 1/4"



360° 旋转排气



10 pieces in one carton

- 0.9匹马力高输出马达
- 3颗行星齿轮增强耐用性与稳定性
- 可增加握力的手柄设计
- 360度可调整排气罩



QK-112 包含刀片

QK-112N

气动刮刀组套

进气口: 1/4"

- 用于去除垫片、油漆、锈蚀或其他物质
- 用于去除底座油漆、密封胶等
- 内建调节器



QK-112

刀片包含:

1. 1.77" 刮刀
2. 1.75" L型刮刀
3. 1" 45度角刮刀
4. 1" 刮刀



QK-112N

冲击行程	震动次数	平均耗气量	空气压力	总长	净重	软管管径	噪音值	震动级
mm	S.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS kg	Inch	dBA	m/s²
	S.P.M				lb kg			
QK-112	16	4200	3.0 (84.9)	90(6.3)	7-23/32"(196)	1.52 0.69	3/8"	93.0 9.0

方头尺寸	推荐扭矩	最大扭矩	转速	平均耗气量	空气压力	总长	净重	软管管径	噪音值	震动级
Inch	FT-LB (Nm)	FT-LB Nm	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS kg	Inch	dBA	m/s²
							lb kg			
NE-4815	1/2"	40-120 (54-163)	150 204	170	4.8(136)	90 (6.3)	12-1/4"(313)	3.39 1.54	3/8"	93 2.5
NE-3305	3/8"	15-55 (20-75)	1/2" 1/2"	160	5(142)	90 (6.3)	15-3/8"(390)	3.52 1.6	3/8"	82 1.2
NE-4305	1/2"	15-55 (20-75)	1/2" 1/2"	160	5(142)	90 (6.3)	15-3/8"(390)	3.52 1.6	3/8"	82 1.2



SX-4101

苏打粉喷砂枪
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

对环境友善的气动工具



	容量 L	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS(kg)	软管管径 Inch	噪音值 dBA
SX-4101	0.6	8.0 (226.5)	90 (6.3)	7-3/4" (197)	0.8 0.36	3/8"	82

SB-710

胎压表
轮胎气门夹
进气口：1/4"
1公尺长管线

大的表面

12 pieces in one carton

- 测量范围：0~230psi, 0~16bar
- 两段式板机(打气与泄气), 夹头式连接器
- 大表面可容易判读psi, bar



	最大压力 PSI (bar)	耗气量100PSI CFM	进气口 Inch	空气压力 PSI (bar)	净重 lb kg	软管管径 Inch	喷嘴长度 cm
SB-710	200	1.41	1/4"	90 (6.3)	1 0.5	3/8"	100

QC-512

迷你气动导角机
进气口：1/4"

结合极小的机身与极轻重量的气动工具
另外也提供多种导角速度的功能

10 pieces in one carton

- 三角形导角刀片
- 多种导角速度
- 极小机身的气动导角机

MIGHTY COMPACT



	导角能力	转速 R.P.M	总长 inch(mm)	空气压力 PSI (bar)	平均耗气量 CFM	净重 LBS kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA
QC-512	C0.1 - C2.0	28000	4-1/7"(105)	90 (6.3)	2	1.1 0.5	3/8"	85


新产品

SP-3900 SP-31050 SP-31200

平衡器


1 pieces in one carton



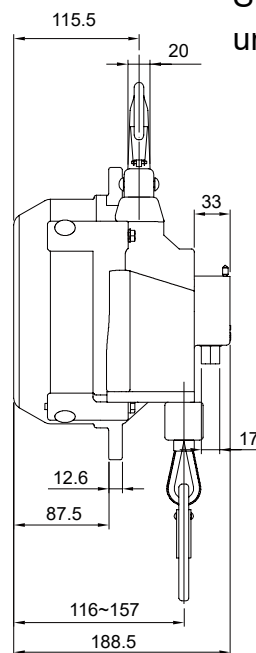


- 螺旋设计
- 藉由增加弹簧直径，加强弹簧的力量以达到输出平衡，并且工具会停在被拉动的地方

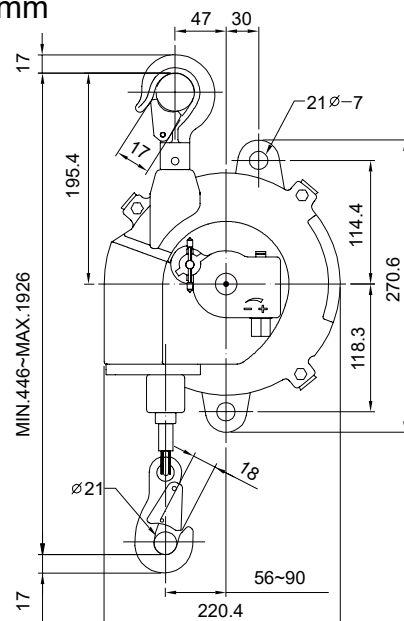

SP-3900/31050/31200

unit:mm



	承载重量 Kg	自由高度 m	卷线材质	直径 mm	重量 kg
					
SP-3900	70~90	2	Cable	4.8	22.2
SP-31050	90~105	2	Cable	4.8	23.8
SP-31200	105~120	2	Cable	4.8	27.4

SR-2001-KIT

气动喷漆笔组套

40 pieces in one carton

- +1支喷漆笔
- +1个22c.c.玻璃罐
- +1个50c.c.玻璃罐
- +1根55呎长(M5*0.45)风管
- +1个转接头
- +1个挂勾
- +1个2c.c.杯子
- +1个8c.c.杯子
- +1支扳手


- 两段式板机可控制喷漆量
- 工具暂时不用时，可利用随附的挂勾挂在工作场所
- 可快速调整螺母的粗细
- 可利用控制钮调整空气流量
- 重量极轻且符合人体工学的机身易于单手操作
- 0.3mm超细喷嘴可轻松处理细节



SZ-212A

风量调节阀


- 用于调节气动工具的进气流量
- 易于安装

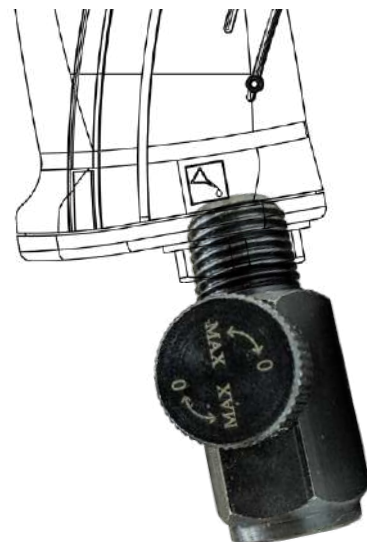

SE-2011

LED 工作灯

LED : 3W COB 与 1W LED
 流明 : 250~300 lm
 充电式锂电池: 3.7V 1800m AH
 充电插头 : DC 5V Micro USB
 充电时数 : 3~4小时
 放电时数 : 2.5~3小时
 使用温度范围 : - 5 °C 至 50 °C

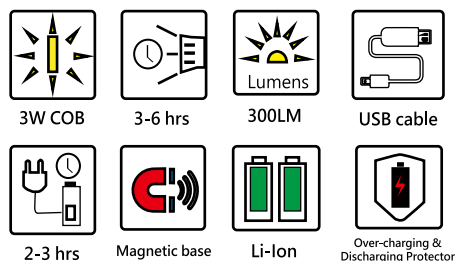

10 pieces in one carton

- 含充电式锂电池的LED工作灯
- 照明处使用3瓦特COB LED灯, 提供更长的产品寿命
- 磁铁底座可吸附在任何钣金上
- SE-2011也有防止过度充放电的保护装置

AD-3511P AD-3511T

含插卡钢丝拉线防盗展示架

挂勾式底座

挂勾式底座与含插卡钢丝拉线防盗展示架

AD-3511P :

1个含插卡钢丝拉线防盗展示架
 2支 L 型六角扳手
 1个内六角螺钉

AD-3511T :

1个压克力板挂勾式底座



产品型号	适配类型	内容
 AD-3511P	欧洲	 SY-211M  AD-3521  AD-3511T
 AD-3512	日本	 SY-221M  AD-3522  AD-3511T
 AD-3513	美国	 SY-231M  AD-3523  AD-3511T

新产品



SG-405

SG-400 + SG-902 400 ml

SG-407

SG-401 + SG-902 400 ml

连续性

气动黄油枪

10 pieces in one carton

主要规格:

单点击发式

进气口: 1/4"

包含19.6mm与33.6mm油管转接头

- 机身包含两种尺寸的转接头，可适用于19.6mm与33.6mm宽的油管



SG-902

油管转接头

MOQ. 50 pieces

- SG-902为两个可组装在一起的转接头
- 二合一的设计适用于大部分装有油管的黄油枪
- 专接头可与19.6mm和33.6mm管径的黄油管吻合



ST-14B7-T

7 抽手动工具车

1 pieces in one carton

- 四边铝合金装饰条
- 软性推车把手
- 车顶附有高密度EVA垫板
- 有抽屉锁
- 附有锁轮功能的360度车轮
- 四个车轮皆附有5" x 2" 的煞车档片

	长度 (MM)	宽度 (MM)	高度 (MM)
内阁	770	460	960
抽屉	576	380	75
	576	380	154





气动 冲击扳手 **AIR IMPACT WRENCH**





NC-4255Q NC-4265Q

1/2" 气动 双环锤式
冲击扳手 进气口: 1/4"

NC-4265Q 配备有 2" 加长铁钻

8 pieces in one carton

专利注油孔

只适用于专利可
注油式传动轴



排气方向



NC-4255QP NC-4255QHP

专利可注油式传动轴

内有保护壳

8 pieces in one carton

- 前端和后盖材质为镁合金
- 耐用复合材料

专利注油孔

只适用于专利可
注油式传动轴



排气方向



NC-4255QH

专利可注油式传动轴



NC-4255PVC

保护壳



1,627Nm / 1.7kg,
劲如蛮牛，一切皆有可能 !!



方头尺寸	螺栓规格	推荐扭矩	最大扭矩	转速	平均耗气量	空气压力	总长	净重	软管管径	噪音值	震动级
Inch	Inch (mm)	FT-LB (Nm)	FT-LB Nm	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS kg	Inch	dBA	m/s²
NC-4255Q	1/2"	1"(25)	200-800(271-1085)	1200 1627	8500	4.8(136)	90(6.3)	7-1/32"(179)	3.7 1.70	3/8"	85.0 4.7
NC-4265Q	1/2"	1"(25)	200-800(271-1085)	1200 1627	8500	4.8(136)	90(6.3)	9-1/32"(230.5)	3.85 1.75	3/8"	85.0 4.7
NC-4255QP	1/2"	1"(25)	200-800(271-1085)	1200 1627	8500	4.8(136)	90(6.3)	7-1/32"(179)	4.0 1.80	3/8"	85.0 4.7
NC-4255QH	1/2"	1"(25)	200-800(271-1085)	1200 1627	8500	4.8(136)	90(6.3)	7-1/32"(179)	3.7 1.70	3/8"	85.0 4.7
NC-4255QHP	NC-4255PVC (保护壳) + NC-4255QH (机子)										

气动冲击扳手



NC-3610Q

3/8" 气动冲击扳手

单环锤式
进气口：1/4"

10 pieces in one carton



排气方向



NC-3210

3/8" 气动冲击扳手

双环锤式
进气口：1/4"

10 pieces in one carton



排气方向



NC-3831

3/8" 气动冲击扳手

双锤式
进气口：1/4"

10 pieces in one carton



排气方向



NC-398

3/8" 90度气动扳手

单环锤式
进气口：1/4"

12 pieces in one carton



排气方向



NC-3410

3/8" 气动冲击扳手

单锤式
进气口：1/4"

20 pieces in one carton



排气方向



NC-3810

3/8" 气动冲击扳手

双锤式
进气口：1/4"

20 pieces in one carton



排气方向

- 正传/ 反转扳机蝶型减流阀设计
- 180度旋转进气口，可单手操控
- 三段速调节器适用于狭小空间及农机汽修机械

★★★   

NC-3910

3/8" 气动
冲击扳手

双锤式
进气口：1/4"

10 pieces in one carton



★★★   

NC-3911

3/8" 气动
冲击扳手

双锤式
进气口：1/4"

10 pieces in one carton



★★★  

NC-3812

3/8" 气动
冲击扳手

双锤式
进气口：1/4"

10 pieces in one carton



★★★  















RA-111

3/8" 气动
冲击扳手

双环锤式
进气口：1/4"

10 pieces in one carton



方头尺寸		螺栓规格	推荐扭矩	最大扭矩		转速	平均耗气量	空气压力	总长	净重		软管管径	噪音值	震动级
Inch		Inch (mm)	FT-LB (Nm)	FT-LB	Nm	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS	kg	Inch	dBA	m/s²
														
NC-3610Q	3/8"	1/2"(13)	100-300(136-407)	350	474	8000	4.4(124)	90 (6.3)	4-9/16" (115.5)	3.3	1.50	3/8"	85.0	2.8
NC-3210	3/8"	1/2"(13)	100-300(136-407)	350	474	10000	4.0(113)	90 (6.3)	5-5/8" (142)	3.3	1.50	3/8"	92.1	3.6
NC-3831	3/8"	M12	80-120(108-162)	180	244	8000	10(283)	90 (6.3)	7-9/32" (185)	2.9	1.34	3/8"	93.0	4.9
NC-398	3/8"	9/16" (14)	50-200(68-271)	300	407	6500	4.2(119)	90 (6.3)	9-3/4"(247)	3.0	1.37	3/8"	85.0	2.0
NC-3410	3/8"	3/8"(10)	5-50(7-68)	75	102	10000	2.5(71)	90 (6.3)	6-1/4" (159)	1.7	0.80	3/8"	92.1	3.6
NC-3810	3/8"	3/8"(10)	5-50(7-67)	75	101	11000	2.3(65)	90 (6.3)	5-15/32" (139)	1.1	0.50	3/8"	91.0	3.6
NC-3910	3/8"	5/16"(8)	5-37(7-50)	66	89	8500	8.5(240)	90 (6.3)	10-7/16"(265)	3.5	1.60	3/8"	90.0	5.1
NC-3911	3/8"	3/8"(10)	5-44(7-60)	96	130	7000	7.0(198)	90 (6.3)	9-7/16"(240)	3.5	1.60	3/8"	92.0	5.1
NC-3812	3/8"	M10~M12	60-120(81-162)	180	244	8000	10(283)	90 (6.3)	7-31/64" (190)	2.3	1.06	3/8"	97.0	5.1
RA-111	3/8"	5/16" (8)	3.7-36.9(5-50)	50	68	8500	8.5(255)	90 (6.3)	8-1/4"(208)	2.2	1.0	3/8"	96.7	4.9

气动冲击扳手



NC-3130

3/8" 气动
冲击扳手

击销式
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

- Pin Clutch 离合器结构，提供平稳舒适、低震动的操作。
- 离合器结构包油设计，降低打击过热提供超耐用性。
- 扭力爬升速度快，拧紧效率高。
- 螺栓拧紧能力：M10



NC-4215

1/2" 气动
冲击扳手

双环锤式
进气口：1/4"

8 pieces in one carton



NC-3111

3/8" 气动
冲击扳手

击销式
进气口：1/4"

10 pieces in one carton



NC-4213 NC-4223

1/2" 气动
冲击扳手

双环锤式
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

- NC-4223 配备有 2" 加长铁砧
- 适用于轮胎维修，机械业



NC-4116 NC-4117

1/2" 气动
冲击扳手

击销式
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

- Pin Clutch 离合器结构，提供平稳舒适、低震动的操作。
- 离合器结构包油设计，降低打击过热提供超耐用性。
- 扭力爬升速度快，拧紧效率高。
- 螺栓拧紧能力：M16



NC-4217

1/2" 气动
冲击扳手

双环锤式
进气口：1/4"

8 pieces in one carton

- 适用于车辆维修和轮胎维修





NC-4216 NC-4226

1/2" 气动
冲击扳手

双环锤式
进气口: 1/4"

10 pieces in one carton

45%
重量更轻

NC-4226 配备有 2" 加长铁钻



NC-4611Q

1/2" 气动
冲击扳手

单环锤式
进气口: 1/4"

10 pieces in one carton

- m7 第三代超级迷你机, 长度仅111 mm。



NC-4620QN

1/2" 气动
冲击扳手

单环锤式
进气口: 1/4"

10 pieces in one carton

- 加长 2" 铁钻, 可搭配双头套筒 (17mm & 19mm, 21mm & 22mm) 搭配使用。
- 针对汽修拆装轮胎, 可减轻40%人体操作负荷。



	方头尺寸	螺栓规格	推荐扭矩	最大扭矩		转速	平均耗气量	空气压力	总长	净重		软管管径	噪音值	震动级
	Inch	Inch (mm)	FT-LB (Nm)	FT-LB	Nm	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS	kg	Inch	dBA	m/s²
NC-3130	3/8"	1/2"(13)	100-300(136-407)	400	542	6000	3.73(105.6)	90 (6.3)	5-9/16" (142)	3.55	1.61	3/8"	93.0	1.2
NC-4215	1/2"	3/4"(19)	180-400(244-542)	700	949	6500	4.4(124)	90(6.3)	7-11/16"(195)	6.3	2.90	3/8"	91.4	3.8
NC-3111	3/8"	1/2"(13)	70-130(95-176)	160	216	9000	4.0(113)	90 (6.3)	6-7/16" (163)	3.5	1.60	3/8"	93.3	4.1
NC-4213	1/2"	5/8"(16)	180-400(244-542)	600	813	6500	4.2(119)	90(6.3)	7-3/16"(182)	6.2	2.80	3/8"	91.0	3.8
NC-4223	1/2"	5/8"(16)	180-400(244-542)	600	813	6500	4.2(119)	90(6.3)	9-1/4"(232)	6.4	2.90	3/8"	91.0	3.8
NC-4116	1/2"	5/8"(16)	180-500(244-678)	700	949	10000	5.4(154.8)	90 (6.3)	8-4/16"(210)	4.63	2.10	3/8"	93.0	1.9
NC-4117	1/2"	5/8"(16)	180-500(244-678)	700	949	10000	5.4(154.8)	90 (6.3)	8-4/16"(210)	4.63	2.10	3/8"	93.0	1.9
NC-4217	1/2"	5/8"(16)	150-320(203-434)	400	542	7000	4.2(119)	90(6.3)	7-1/4"(184)	5.6	2.50	3/8"	92.1	3.7
NC-4216	1/2"	5/8"(16)	180-400(244-542)	650	881	9000	4.2(119)	90(6.3)	7-3/4"(195)	4.4	2.00	3/8"	93.9	4.5
NC-4226	1/2"	5/8"(16)	180-400(244-542)	650	881	9000	4.2(119)	90(6.3)	8-7/8"(225)	4.8	2.20	3/8"	93.9	4.5
NC-4611Q	1/2"	5/8"(16)	200-350(271-475)	450	610	10000	4.0(113)	90(6.3)	4-3/8"(111)	3.3	1.50	3/8"	85.0	2.8
NC-4620QN	1/2"	5/8"(16)	200-350(271-475)	450	610	9000	4.4(124)	90(6.3)	6-9/16"(166)	3.7	1.70	3/8"	85.0	2.8

气动冲击扳手



NC-4233 NC-4233Q NC-4233QH

专利可注油式传动轴

1/2" 气动
冲击扳手

双环锤式
进气口: 1/4"



- 叶片弹簧设计, 提高近期效率, 避免扭力不足。
- 结构简单, 易于维修。
- 进气口可360度旋转。
- 复合材质重量轻。
- 正转有3段旋钮控制。



专利注油孔
(NC-4233QH)
只适用于专利可
注油式传动轴



NC-4233TL

1/2" 气动
冲击扳手

双环锤式
进气口: 1/4"

8 pieces in one carton

- 对于车辆轮胎维修, 前进操作扭矩限制在50 ~ 80 Nm。
- 6转子叶片产生有效的转向扭矩



NC-4236 NC-4236Q

1/2" 气动
冲击扳手

双环锤式
进气口: 1/4"

8 pieces in one carton

60%
力量增加





NC-4610 NC-4610Q

1/2" 气动冲击扳手 单环锤式
进气口: 1/4"

10 pieces in one carton

- 同等级工具中性能最佳, 115.5mm长, 仅重1.6kg。
- 尺寸如此小的风枪, 在狭小空间使用时游刃有余。
- 小且有力, 5秒可达扭力450 ft-lb。
- 低噪音85分贝。
- 适用于狭小空间和农机汽修机械。

60%
重量更轻

60%
更短小



NC-4256 NC-4256Q NC-4256Q-2

1/2" 气动冲击扳手 双环锤式
进气口: 1/4"

双环锤式
进气口: 1/4"

10 pieces in one carton

NC-4256Q-2 配备有 2" 加长铁钻



NC-4258

1/2" 气动冲击扳手 双环锤式
进气口: 1/4"

双环锤式
进气口: 1/4"

8 pieces in one carton



方头尺寸	螺栓规格	推荐扭矩	最大扭矩	转速	平均耗气量	空气压力	总长	净重	软管管径	噪音值	震动级
Inch	Inch (mm)	FT-LB (Nm)	FT-LB Nm	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS kg	Inch	dBA	m/s²
NC-4233	1/2"	3/4"(19)	200-500(271-678)	850 1152	6500	4.4(124)	90(6.3)	9-11/16"(246)	4.6 2.10	3/8"	85.0 3.8
NC-4233Q	1/2"	3/4"(19)	200-500(271-678)	850 1152	9000	4.6(132)	90(6.3)	7-1/2"(190)	4.6 2.10	3/8"	85.0 4.4
NC-4233QH	1/2"	3/4"(19)	200-500(271-678)	850 1152	9000	4.6(132)	90(6.3)	7-1/2"(190)	4.6 2.10	3/8"	85.0 4.4
NC-4233TL	1/2"	3/4"(19)	37-59(50-80)	850 1152	2800	4.6(132)	90(6.3)	7-1/2"(190)	4.6 2.10	3/8"	85.0 4.4
NC-4236	1/2"	1"(25)	200-700(271-949)	1000 1355	7500	5.5(155)	90(6.3)	6-45/64"(171)	5.7 2.60	3/8"	87.0 4.5
NC-4236Q	1/2"	1"(25)	200-700(271-949)	1000 1355	7500	5.5(155)	90(6.3)	6-45/64"(171)	5.7 2.60	3/8"	83.0 4.5
NC-4610	1/2"	5/8"(16)	200-350(271-475)	450 610	9000	4.4(124)	90(6.3)	4-9/16"(115.5)	3.5 1.60	3/8"	93.0 2.8
NC-4610Q	1/2"	5/8"(16)	200-350(271-475)	400 542	9000	4.4(124)	90(6.3)	4-9/16"(115.5)	3.5 1.60	3/8"	85.0 2.8
NC-4256	1/2"	1"(25)	200-900(271-1220)	1100 1491	9000	5.1(144)	90(6.3)	5-9/16"(141)	4.0 1.80	3/8"	95.0 2.8
NC-4256Q	1/2"	1"(25)	200-900(271-1220)	1000 1356	7000	5.1(144)	90(6.3)	5-9/16"(141)	4.0 1.80	3/8"	85.0 2.8
NC-4256Q-2	1/2"	1"(25)	200-900(271-1220)	1000 1356	7000	5.1(144)	90(6.3)	7-9/16"(191)	4.2 1.90	3/8"	85.0 2.8
NC-4258	1/2"	5/8"(16)	150-300(203-407)	400 542	7000	4.2(119)	90(6.3)	7-1/4"(185)	5.6 2.50	3/8"	93.0 4.4

气动冲击扳手



NC-4650 NC-4650H

1/2" 气动
冲击扳手

单环锤式
进气口: 1/4"

10 pieces in one carton

- 符合人体工程学设计, 重量1.4kg
- 卓越的最大扭矩900牛米(650英尺/磅)
- 迷你型, 总长度104毫米, 超轻, 使用方便。

NC-4650H

专利可注油



专利注油孔

只适用于专利可
注油式传动轴



排气方向



NC-498

1/2" 90度
气动扳手

单环锤式
进气口: 1/4"

12 pieces in one carton



排气方向



NC-4811

1/2" 气动
冲击扳手

双锤式
进气口: 1/4"

10 pieces in one carton

排气方向



NC-4630 NC-4630Q

1/2" 气动
冲击扳手

单环锤式
进气口: 1/4"

68%
重量更轻

60%
更短小

10 pieces in one carton



排气方向





NC-4210N

1/2" 气动
冲击扳手

双环锤式
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

- 迷你气动套筒
6 points: 5pcs 13,17,19,22,24 mm
- 1/4" 接头: 1pc



NC-4610N

1/2" 气动
冲击扳手

双环锤式
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

- 迷你气动套筒
6 points: 5pcs 13,17,19,22,24 mm
- 1/4" 接头: 1pc



	方头尺寸	螺栓规格	推荐扭矩	最大扭矩	转速	平均耗气量	空气压力	总长	净重	软管管径	噪音值	震动级
	Inch	Inch (mm)	FT-LB (Nm)	FT-LB Nm	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS kg	Inch	dBA	m/s²
NC-4650	1/2"	5/8"(16)	180-400(244-542)	650 900	9000	4.69(132.8)	90(6.3)	4-1/16"(104)	3.3 1.40	3/8"	95.0	2.4
NC-498	1/2"	5/8"(16)	80-300(108-407)	400 542	6500	4.2(119)	90 (6.3)	9-3/4"(247)	3.0 1.37	3/8"	85.0	2.0
NC-4650H	1/2"	5/8"(16)	180-400(244-542)	650 900	9000	4.69(132.8)	90(6.3)	4-1/16"(104)	3.3 1.40	3/8"	95.0	2.4
NC-4630	1/2"	5/8"(16)	100-400(136-542)	450 610	9000	4.4(124)	90(6.3)	3-27/32"(97)	3.3 1.50	3/8"	96.0	2.8
NC-4630Q	1/2"	5/8"(16)	200-350(271-475)	450 610	9000	4.4(124)	90(6.3)	3-27/32"(97)	3.3 1.50	3/8"	85.0	2.8
NC-4811	1/2"	9/16"(14)	118-140 (160-189)	210 285	5500	8.5(240)	90(6.3)	10-9/32" (260)	3.7 1.70	3/8"	85.0	5.3
NC-4210N	1/2"	5/8"(16)	150-350(203-475)	400 542	10000	4.2(119)	90(6.3)	5-5/8"(142)	3.5 1.60	3/8"	90.6	2.8
NC-4610N	1/2"	5/8"(16)	200-350(271-475)	450 610	9000	4.4(124)	90(6.3)	4-9/16"(115.5)	3.5 1.60	3/8"	93.0	2.8

气动冲击扳手



NC-4130

1/2" 气动冲击扳手

击销式
进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



排气方向



- 单手操作正反转，四段调速设定。
- Pin Clutch 离合器结构，提供平稳舒适、低震动的操作。
- 离合器结构包油设计，降低打击过热提供超耐用性。
- 扭力爬升速度快，拧紧效率高。
- 螺栓拧紧能力: M16



NC-4232Q

1/2" 气动冲击扳手

双环锤式
进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



排气方向



获得2015美国PTEN 气动工具创新奖

- 精致而强有力的工具: m7 最先进的高阶复合迷你气扳，可使用于狭小空间
- 难以置信的轻巧，重量仅 1.35kg
- 低静音系列: 噪音值仅有 83 DbA
- “m7 独特的便利设计” 可单手换正/反转
- 双锤冲击结构可更快达到所需扭力且稳定、平衡降低冲击所带来的震动
- 人体工学设计的切换阀、操作上手感更舒适且掌控度佳
- m7独特的鲨鱼鳍机体的造型创造出速度的美学与爆发性



NC-4210

1/2" 气动冲击扳手

双环锤式
进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



排气方向



NC-4230 NC-4230Q NC-4240

1/2" 气动冲击扳手

双环锤式
进气口: 1/4"

8 pieces in one carton

- NC-4240 配备有 2" 加长铁砧



排气方向





NC-4600

3/8" & 1/2" 气动冲击扳手

进气口：1/4"
单环锤式

10 pieces in one carton

● NC-4600 配备有3/8" & 1/2"铁钻



NC-4600-14Kit

3/8" & 1/2" 气动冲击扳手

进气口：1/4"
单环锤式

6 pieces in one carton

● NC-4600 配备有3/8" & 1/2"铁钻

内容：

- + 1 个气动冲击扳手
- + 2 个四方头：3/8" & 1/2"
- + 1 个润滑油
- + 1 支四方头更换插销
- + 4 个气动套筒：13-17-19-21mm
- + 1 个气动接杆：14mm
- + 2 个气动 Bit 更换套筒：8mm & 10mm
- + 1 个 12mm Hex Bit 套筒
- + 1 个 T60 六角套筒



方头尺寸	螺栓规格		推荐扭矩	最大扭矩		转速	平均耗气量	空气压力	总长	净重		软管管径	噪音值	震动级
Inch	Inch (mm)		FT-LB (Nm)	FT-LB	Nm	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS	kg	Inch	dBA	m/s²
														
NC-4130	1/2"	5/8"(16)	180-400(244-542)	600	813	9000	4.5(127)	90(6.3)	5-9/16"(142)	3.55	1.61	3/8"	93	1.2
NC-4232Q	1/2"	5/8"(16)	100-400(136-542)	550	746	10000	4.0(113)	90(6.3)	4-3/4"(120)	3.0	1.38	3/8"	83	3.7
NC-4210	1/2"	5/8"(16)	150-350(203-475)	400	542	10000	4.2(119)	90(6.3)	5-5/8"(142)	3.5	1.60	3/8"	90.6	2.8
NC-4230	1/2"	3/4"(19)	180-500(244-678)	700	949	7500	4.5(127)	90(6.3)	6-15/32"(164)	5.5	2.50	3/8"	87	4.5
NC-4230Q	1/2"	3/4"(19)	180-500(244-678)	650	881	6500	4.5(127)	90(6.3)	6-15/32"(164)	5.5	2.50	3/8"	85	4.5
NC-4240	1/2"	3/4"(19)	180-500(244-678)	700	949	7500	4.5(127)	90(6.3)	8-15/32"(215)	5.7	2.60	3/8"	87	4.5
NC-4600	1/2"	5/8"(16)	180-500(244-678)	600	813	9000	4.2(119)	90(6.3)	4"(99)	2.97	1.35	3/8"	96	3.7

气动冲击扳手



NC-6266H

专利可注油式传动轴

3/4" 气动冲击扳手

双环锤式
进气口：3/8"



- 专利注油孔可迅速恢复扭力
- 前端和后盖材质为镁合金
- 反转5秒即可到达1500呖磅
- 耐久性复合材料

6 pieces in one carton



专利注油孔
只适用于专利可
注油式传动轴



排气方向



NC-6256Q

3/4" 气动冲击扳手 双环锤式
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

- NC-6256Q 配备有 3/4" 铁砧

1627 N.m



排气方向



NC-6201

3/4" 气动冲击扳手

双环锤式
进气口：3/8"

4 pieces in one carton

- NC-6210 配备有 3/4" 铁砧



排气方向

	方头尺寸	螺栓规格	推荐扭矩	最大扭矩	转速	平均耗气量	空气压力	总长	净重	软管管径	噪音值	震动级
	Inch	Inch (mm)	FT-LB (Nm)	FT-LB Nm	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS kg	Inch	dBA	m/s²
NC-6266H	3/4"	1-1/4"(30)	200-1300(271-1760)	1500 2034	6000	5.9(169)	90(6.3)	8-1/16"(205)	6.5 3	1/2"	88.0	5.9
NC-6256Q	3/4"	7/8"(23)	150-900(203-1220)	1200 1627	7000	5.1(144)	90(6.3)	5-11/16"(145)	4.18 1.9	3/8"	85.0	2.8
NC-6201	3/4"	1-3/16"(30)	200-1200(271-1627)	1450 1966	5700	6.4(181)	90(6.3)	8-3/4"(222)	8.14 3.7	1/2"	88.0	5.9



NC-6266 NC-6266-6

3/4" 气动 双环锤式
冲击扳手 进气口: 3/8"

扭力更大
重量更轻

4 pieces in one carton

NC-6266-6 配备有 6" 加长铁砧

- 扭矩输出在5秒钟内达到1500英尺-磅。
- 重量轻2.95公斤
- 前壳体和后盖由镁合金制成。
- 耐久性复合材料。
- 特殊合金钢冲击机构，保持较长的使用寿命



排气方向



NC-4255PVC

保护壳

NC-4255PVC可以用在NC-6255上



NC-6255Q NC-6255QH

3/4" 气动 双环锤式
冲击扳手 进气口: 1/4"

- 净重仅1.9kg
- 前端和后盖材质为镁合金
- 耐用性复合材料

8 pieces in one carton



专利可注油



NC-6212 NC-6222

3/4" 气动 双环锤式
冲击扳手 进气口: 1/4"

8 pieces in one carton



排气方向



专利注油孔

只适用于专利可
注油式传动轴

排气方向



	方头尺寸	螺栓规格	推荐扭矩	最大扭矩		转速	平均耗气量	空气压力	总长	净重		软管管径	噪音值	震动级
	Inch	Inch (mm)	FT-LB (Nm)	FT-LB	Nm	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS	kg	Inch	dBA	m/s ²
NC-6266	3/4"	1-1/4"(30)	200-1300(271-1760)	1500	2034	6000	5.9(169)	90(6.3)	8-1/16" (205)	6.5	2.95	1/2"	88.0	5.9
NC-6266-6	3/4"	1-1/4"(30)	200-1300(271-1760)	1500	2034	6000	5.9(169)	90(6.3)	14-1/16" (355)	7.9	3.60	1/2"	88.0	5.9
NC-6255Q	3/4"	1"(25)	200-1100(271-1491)	1400	1898	8500	4.8(136)	90(6.3)	7-13/16" (198)	4.2	1.90	3/8"	85.0	4.7
NC-6255QH	3/4"	1"(25)	200-1100(271-1491)	1400	1898	8500	4.8(136)	90(6.3)	7-13/16" (198)	4.2	1.90	3/8"	85.0	4.7
NC-6212	3/4"	3/4"(19)	180-400(244-542)	750	1017	6300	4.4(124)	90(6.3)	7-61/64" (227)	6.6	3.00	1/2"	88.1	7.8
NC-6222	3/4"	3/4"(19)	180-400(240-542)	750	1017	6300	4.4(124)	90(6.3)	10-1/4" (260)	7.5	3.40	1/2"	88.1	7.8

气动冲击扳手



NC-6113 / 6123

3/4" 气动冲击扳手

- 适用巴士维修，卡车维修，及农用机械和建筑设备

击销式
进气口：1/4"

4 pieces in one carton

NC-6123 配备有 6" 加长铁砧



NC-6210 / 6210Q NC-6220

3/4" 气动冲击扳手

双环锤式
进气口：1/4"

76%
重量更轻

8 pieces in one carton

- NC-6220 配备有 6" 加长铁砧



NC-6236 NC-6236Q

3/4" 气动冲击扳手

双环锤式
进气口：1/4"

33%
重量更轻

8 pieces in one carton

- 5秒内扭力达到1200ft-lb
- 狭小空间更易操作，高效率，高质量



NC-6216 / NC-6226

3/4" 气动冲击扳手 新双环锤式
进气口：3/8"

NC-6226 配备有 6" 加长铁砧

4 pieces in one carton

- 复合材料

NC-6216PVC

保护壳



10%
重量更轻



NC-6213

3/4" 气动冲击扳手

双环锤式
进气口：3/8"

5 pieces in one carton

- 复合材料





NC-6218

3/4" 气动
冲击扳手

双环锤式
进气口: 1/2"

2 pieces in one carton



NC-6215 / NC-6225

3/4" 气动
冲击扳手

新双环锤式
进气口: 1/4"

4 pieces in one carton

NC-6225 配备有 6" 加长铁砧



NC-6217

3/4" 气动
冲击扳手

双环锤式
进气口: 3/8"

4 pieces in one carton

- 合金钢换向杆
- 5秒内扭力达到1400ft-lb
- 合金钢锤打组寿命更持久, 适用于大卡车与重负荷机具维修。



	方头尺寸	螺栓规格	推荐扭矩	最大扭矩		转速	平均耗气量	空气压力	总长	净重		软管管径	噪音值	震动级
	Inch	Inch (mm)	FT-LB (Nm)	FT-LB	Nm	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS	kg	Inch	dBA	m/s²
NC-6113	3/4"	1"(25)	150-600(203-814)	850	1153	4500	7.0(198)	90(6.3)	10" (252)	10.1	4.6	1/2"	94.3	7.2
NC-6123	3/4"	1"(25)	150-600(203-814)	850	1163	4500	7.0(198)	90(6.3)	14-3/16"(360)	11.6	5.30	1/2"	94.3	7.2
NC-6210	3/4"	3/4"(19)	180-600(244-810)	750	1017	7500	4.5(127)	90(6.3)	6-45/64"(170)	5.6	2.55	3/8"	87.0	4.5
NC-6210Q	3/4"	3/4"(19)	180-600(244-810)	700	949	6500	4.5(127)	90(6.3)	6-45/64"(170)	5.6	2.55	3/8"	85.0	4.5
NC-6220	3/4"	3/4"(19)	180-600(244-810)	750	1017	7500	4.5(127)	90(6.3)	12-23/32"(323)	6.7	3.08	3/8"	87.0	4.5
NC-6236	3/4"	1"(25)	200-900(271-1220)	1200	1627	7500	5.5(155)	90(6.3)	6-45/64" (171)	5.9	2.68	3/8"	87.0	4.5
NC-6236Q	3/4"	1"(25)	200-900(271-1220)	1200	1627	7500	5.5(155)	90(6.3)	6-45/64"(171)	5.9	2.68	3/8"	83.0	4.5
NC-6216	3/4"	1-1/16"(27)	200-1000(271-1356)	1200	1627	6000	6.0(170)	90(6.3)	9-1/4"(235)	9.0	4.10	1/2"	91.2	5.0
NC-6226	3/4"	1-1/16"(27)	200-1000(271-1356)	1200	1627	6000	6.0(170)	90(6.3)	13-3/4"(350)	9.9	4.50	1/2"	91.2	5.0
NC-6213	3/4"	1-1/16"(27)	200-1000(271-1356)	1200	1627	6000	6.9(195)	90(6.3)	9-7/16"(239)	8.5	3.88	1/2"	92.0	5.0
NC-6218	3/4"	1-1/16"(27)	200-1400(271-1898)	1500	2034	6000	6.3(182)	90(6.3)	12-9/16"(320)	12.5	5.70	1/2"	106.0	3.3
NC-6215	3/4"	1"(25)	180-600(244-810)	900	1220	6500	7.0(198)	90(6.3)	9-7/32"(234)	10.0	4.50	1/2"	91.5	10.8
NC-6225	3/4"	1"(25)	180-600(244-810)	900	1220	6500	7.0(182)	90(6.3)	13-3/4"(350)	10.8	4.90	1/2"	91.5	10.8
NC-6217	3/4"	1-1/4"(30)	200-1300(271-1762)	1400	1898	4800	5.4(153)	90(6.3)	8-15/32" (215)	11.0	5.00	1/2"	92.0	6.1

气动冲击扳手



NC-8212

1" 气动
冲击扳手

新双环锤式
进气口 : 3/8"

4 pieces in one carton



排气方向



NC-8217

1" 气动
冲击扳手

双环锤式
进气口 : 3/8"

4 pieces in one carton



排气方向



NC-8219

1" 气动
冲击扳手

新双环锤式
进气口 : 1/2"

2 pieces in one carton



排气方向





NC-8237 / 8237-6

1" 气动 双环锤式
冲击扳手 进气口：3/8"

4 pieces in one carton

NC-8237-6 配备有 6" 加长铁钻




NC-8341

1" 气动 无销式
冲击扳手 进气口：1/2"

1 pieces in one carton

NC-8341 配备有 6" 加长铁钻

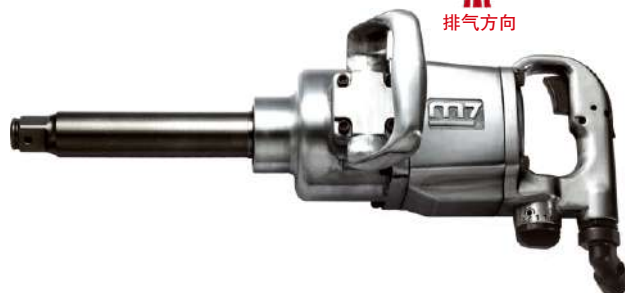

NC-8266P / 8266P-6

1" 气动 双环锤式
冲击扳手 进气口：1/2"

2 pieces in one carton

NC-8266P-6 配备有 6" 加长铁钻

33%
力量增加

38%
力量增加



	方头尺寸	螺栓规格	推荐扭矩	最大扭矩		转速	平均耗气量	空气压力	总长	净重		软管管径	噪音值	震动级
	Inch	Inch (mm)	FT-LB (Nm)	FT-LB	Nm	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS	kg	Inch	dBA	m/s ²
NC-8212	1"	1-1/16"(27)	200-1000(271-1356)	1300	1762	6000	6.0(170)	90(6.3)	9-1/4"(235)	9.6	4.40	1/2"	91.2	5.0
NC-8217	1"	1-1/4"(30)	200-1300(271-1762)	1500	2034	4800	5.4(153)	90(6.3)	8-3/4"(222)	11.0	5.00	1/2"	92.0	6.1
NC-8219	1"	1-7/16"(36)	200-1600(271-2170)	1800	2441	4000	11(311)	90(6.3)	12-13/32"(315)	21.6	9.84	1/2"	103.4	16.7
NC-8237	1"	1-3/8"(33)	200-1500(271-2034)	1800	2441	4500	5.4(153)	90(6.3)	8-3/4"(222)	12.8	5.70	1/2"	92.0	6.1
NC-8237-6	1"	1-3/8"(33)	200-1500(271-2034)	1800	2441	4500	5.4(153)	90(6.3)	15-9/16"(395)	14.3	6.50	1/2"	92.0	6.1
NC-8266P	1"	1-3/8"(35)	200-2000(271-2711)	2300	3118	4500	9(255)	90(6.3)	10"(256)	13	5.90	1/2"	92.0	6.1
NC-8266P-6	1"	1-3/8"(35)	200-2000(271-2711)	2300	3118	4500	9(255)	90(6.3)	10"(256)	13.86	6.30	1/2"	92.0	6.1
NC-8341	1"	1-3/8" (33)	200-1600(271-2170)	1800	2441	4000	11.5(325)	90(6.3)	20" (510)	27.6	12.50	1/2"	97.0	6.3

气动冲击扳手



NC-8343 NC-8343-8

1" 气动 无销式
冲击扳手 进气口: 1/2"

- M7两侧独特的鲨鱼造型设计
- 新设计排气装置
- 低振动提供平稳的操作
- 强大耐用

1 pieces in one carton

NC-8343-8 配备有 8" 加长铁钻



NC-8211 NC-8221

1" 气动 双环锤式
冲击扳手 进气口: 1/2"

1 pieces in one carton

NC-8221 配备有 6" 加长铁钻




NC-8232

1" 气动
冲击扳手

新双环锤式
进气口: 1/2"

1 pieces in one carton

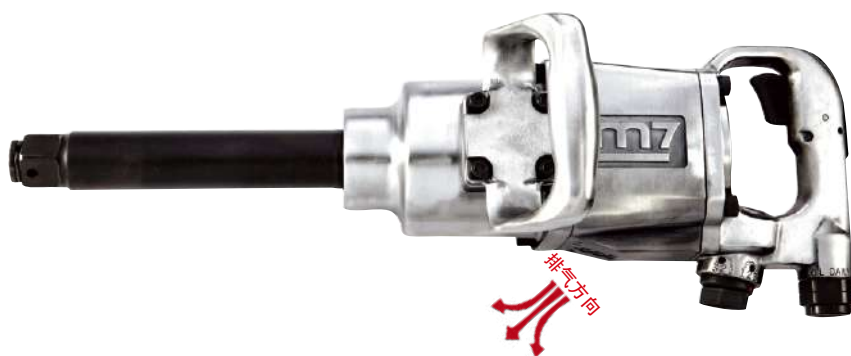


NC-8311 NC-8351

1" 气动 无销式
冲击扳手 进气口: 1/2"

2 pieces in one carton

NC-8351 配备有 6" 加长铁钻

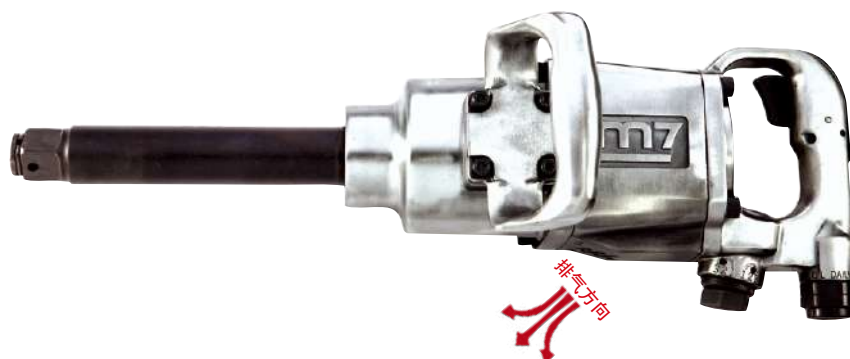



NC-8266S NC-8266S-6 NC-8266S-8

1" 气动 双环锤式
冲击扳手 进气口: 1/2"

6 pieces in one carton

- NC-8266S-6 配备有 6" 延长铁钻
- NC-8266S-8 配备有 8" 延长铁钻
- 前端材质为镁合金
- 耐用性复合材料

6.0KG
3118
Nm



NC-8216 NC-8226 NC-8226Q

1" 气动 双环锤式
冲击扳手 进气口: 1/2"

2 pieces in one carton

- NC-8226 配备有 6" 加长铁钻

48%
力量更轻



NC-8226Q

	方头尺寸	螺栓规格	推荐扭矩	最大扭矩		转速	平均耗气量	空气压力	总长	净重		软管管径	噪音值	震动级
	Inch	Inch (mm)	FT-LB (Nm)	FT-LB	Nm	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS	kg	Inch	dBA	m/s ²
NC-8343	1"	1-3/8"(33)	200-1600(271-2170)	1800	2441	3900	11.5(325)	90(6.3)	15"(381)	27.7	12.5	1/2"	103	6.3
NC-8343-8	1"	1-3/8"(33)	200-1600(271-2170)	1800	2441	3900	11.5(325)	90(6.3)	23"(590)	30.6	13.9	1/2"	103	6.3
NC-8211	1"	1-3/8"(33)	200-1600(271-2170)	1800	2441	5000	10.0(284)	90(6.3)	14-9/16"(370)	22.2	10.1	1/2"	100	10.0
NC-8221	1"	1-3/8"(33)	200-1600(271-2170)	1800	2441	5000	10.0(284)	90(6.3)	20-7/8"(530)	25.2	11.5	1/2"	100	10.0
NC-8232	1"	1-7/16"(36)	200-1600(271-2170)	1800	2441	4000	11.0(311)	90(6.3)	20-13/32"(518)	24.8	11.3	1/2"	102	11.5
NC-8311	1"	1-3/8"(33)	200-1600(271-2170)	1800	2441	4000	11.5(325)	90(6.3)	15" (380)	24.0	10.9	1/2"	101	7.3
NC-8351	1"	1-3/8"(33)	200-1600(271-2170)	1800	2441	4000	11.5(325)	90(6.3)	20" (510)	27.6	12.5	1/2"	101	7.3
NC-8266S	1"	1-3/8"(35)	200-1800(272-2448)	2300	3118	4500	7.5(212)	90(6.3)	16-7/8"(430)	13.2	6.0	1/2"	92	6.1
NC-8266S-6	1"	1-3/8"(35)	200-1800(272-2448)	2300	3118	4500	7.5(212)	90(6.3)	22-3/4"(580)	15.84	6.0	1/2"	92	6.1
NC-8266S-8	1"	1-3/8"(35)	200-1800(272-2448)	2300	3118	4500	7.5(212)	90(6.3)	24-3/4"(630)	16.28	6.0	1/2"	92	6.1
NC-8216	1"	1-3/8"(33)	200-1600(271-2170)	1800	2441	6000	9.0(254)	90(6.3)	13-1/2"(343)	15.5	7.0	1/2"	102	9.3
NC-8226	1"	1-3/8"(33)	200-1600(271-2170)	1800	2441	6000	9.0(254)	90(6.3)	19-3/16"(487)	18.4	8.4	1/2"	102	9.3
NC-8226Q	1"	1-3/8"(33)	200-1600(271-2170)	1800	2441	6000	9.0(254)	90(6.3)	19-3/16"(487)	18.4	8.4	1/2"	90	9.3

气动冲击扳手



NC-8332 NC-8332-6

1" 气动 无销式
冲击扳手 进气口: 1/2"

NC-8332-6 配备有 6" 加长铁钻

2 pieces in one carton



NC-8382 NC-8382-8

1" 气动 无销式
冲击扳手 进气口: 1/2"

NC-8382-8 配备有 8" 加长铁钻



- 反转5秒扭力达到最大扭力 2500 ft-lb
- 重量减少30%，减轻人体负荷30%
- 相较NC-8341型样，扭力输出高出38%
- 两段式扳机，操作更简单

NC-8382 2 piece in one carton

NC-8382-8 1 piece in one carton



NC-8242 NC-8242-8

1" 气动 双环锤式
冲击扳手 进气口: 1/2"

NC-8242-8 配备有 8" 加长铁钻

NC-8242 2 piece in one carton

NC-8242-8 1 piece in one carton



NC-8252 NC-8262

1" 气动 双环锤式
冲击扳手 进气口: 1/2"

1 pieces in one carton

NC-8262 配备有 6" 加长铁钻




NC-8332



排气方向



排气方向



排气方向



排气方向





NC-8322 NC-8342

1" 气动 无销式
冲击扳手 进气口: 1/2"

1 pieces in one carton

NC-8342 配备有 8" 加长铁钻



NC-8362 NC-8372

1" 气动 无销式
冲击扳手 进气口: 1/2"

1 pieces in one carton

NC-8372 配备有 6" 加长铁钻




NC-9223 NC-9243

1-1/2" 气动 新双环锤式
冲击扳手 进气口: 1/2"

1 pieces in one carton

NC-9243 配备有 8" 加长铁钻

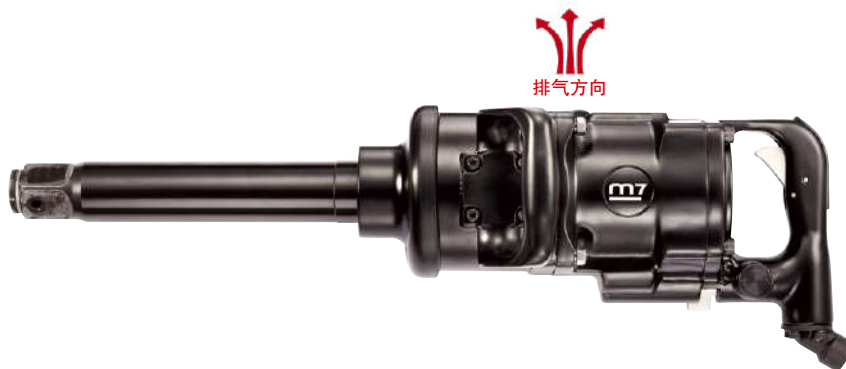

	方头尺寸	螺栓规格	推荐扭矩	最大扭矩		转速	平均耗气量	空气压力	总长	净重		软管管径	噪音值	震动级
	Inch	Inch (mm)	FT-LB (Nm)	FT-LB	Nm	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS	kg	Inch	dBA	m/s²
NC-8332	1"	1-3/8"(25)	200-2000(271-2710)	2500	3390	3300	8.0(226.5)	90(6.3)	14-11/16"(372.6)	20.7	9.4	3/8"	103.8	8.22
NC-8332-6	1"	1-3/8"(25)	200-2000(271-2710)	2500	3390	3300	8.0(226.5)	90(6.3)	14-11/16"(372.6)	20.7	9.4	3/8"	103.8	8.22
NC-8382	1"	1-9/16"(40)	200-2000(271-2710)	2500	3390	5000	15.9(450)	90(6.3)	14-17/32"(370)	22.0	11.0	1/2"	100.0	6.4
NC-8382-8	1"	1-9/16"(40)	200-2000(271-2710)	2500	3390	5000	15.9(450)	90(6.3)	22-15/32"(570)	27.5	12.5	1/2"	100.0	6.4
NC-8242	1"	1-9/16"(40)	200-2000(271-2710)	2500	3390	5000	15.9(450)	90(6.3)	14-17/32"(370)	23.1	10.5	1/2"	100.0	6.4
NC-8242-8	1"	1-9/16"(40)	200-2000(271-2710)	2500	3390	5000	15.9(450)	90(6.3)	22-15/32"(570)	26.2	11.9	1/2"	100.0	6.4
NC-8252	1"	1-7/16"(36)	200-2000(271-2710)	2400	3250	4000	10.0(284)	90(6.3)	15-3/8"(390)	26.6	12.1	1/2"	100.0	10.0
NC-8262	1"	1-7/16"(36)	200-2000(271-2710)	2400	3250	4000	10.0(284)	90(6.3)	22"(560)	29.7	13.5	1/2"	100.0	10.0
NC-8322	1"	1-7/16"(36)	200-2000(271-2710)	2500	3390	3300	11.0(311)	90(6.3)	17-5/16"(440)	34.2	15.5	1/2"	93.9	8.8
NC-8342	1"	1-7/16"(36)	200-2000(271-2710)	2500	3390	3300	11.0(311)	90(6.3)	24-3/8"(619)	38.0	17.3	1/2"	93.9	8.8
NC-8362	1"	1-7/16"(36)	200-2000(271-2710)	2500	3390	3700	11.0(284)	90(6.3)	17-7/8"(455)	35.2	16.0	1/2"	93.9	8.8
NC-8372	1"	1-7/16"(36)	200-2000(271-2710)	2500	3390	3700	11.0(284)	90(6.3)	24-7/32"(615)	38.7	17.6	1/2"	93.9	8.8
NC-9223	1-1/2"	2"(50)	200-3000(271-4065)	3500	4746	3000	16.0(453)	90(6.3)	17-3/4"(450)	43.2	19.7	3/4"	104.5	8.8
NC-9243	1-1/2"	2"(50)	200-3000(271-4065)	3500	4746	3000	16.0(453)	90(6.3)	24-1/4"(616)	50.2	22.8	3/4"	104.5	8.8

气动冲击扳手

NC-4232Q 组套

1/2" 气动
冲击扳手

11 PCS

- 1个 - 1/2" 气动冲击扳手
- 7个 - 气动套筒,
MA411M13, 17, 19, 21, 22, 24, 27
- 1个 - 5"加长杆
- 1个 - 迷你润滑开关
- 1个 - 1/4" 接口

5 pieces in one carton



NC-4233Q 组套

1/2" 气动
冲击扳手

11 PCS

- 1个 - 1/2" 气动冲击扳手
- 7个 - 气动套筒,
MA411M13, 17, 19, 21, 22, 24, 27
- 1个 - 5"加长杆
- 1个 - 迷你润滑开关-12
- 1个 - 1/4" 接口

5 pieces in one carton



NC-4255Q 组套 NC-4255QH

1/2" 气动
冲击扳手

11 PCS

- 1个 - 1/2" 气动冲击扳手
- 7个 - 气动套筒,
MA411M13, 17, 19, 21, 22, 24, 27
- 1个 - 5"加长杆
- 1个 - 迷你润滑开关-12
- 1个 - 1/4" 接口

5 pieces in one carton



NC-4650 组套

1/2" 气动
冲击扳手

11 PCS

- 1个 - 1/2" 气动冲击扳手
- 7个 - 气动套筒,
MA411M13, 17, 19, 21, 22, 24, 27
- 1个 - 5"加长杆
- 1个 - 迷你润滑开关-12
- 1个 - 1/4" 接口

5 pieces in one carton



NC-6236 组套

3/4" 气动
冲击扳手

11 PCS

- 1个 - 3/4" 气动冲击扳手
- 7个 - 气动套筒,
MA611M24, 27, 30, 32, 33, 34, 36
- 1个 - 7"加长杆
- 1个 - 迷你润滑开关-12
- 1个 - 1/4" 接口

2 pieces in one carton



NC-6255Q 组套

3/4" 气动
冲击扳手

11 PCS

- 1个 - 3/4" 气动冲击扳手
- 7个 - 气动套筒,
MA611M24, 27, 30, 32, 33, 34, 36
- 1个 - 7"加长杆
- 1个 - 迷你润滑开关-12
- 1个 - 1/4" 接口

2 pieces in one carton



气动冲击扳手

NC-0410 组套

1/2" 气动
冲击扳手

10 PCS

- 1个 气动冲击扳手
- 5个 六角气动套筒 标准套筒11, 13 mm, 加长套筒 17, 19, 21mm
- 1个 延长杆 3"
- 1个 迷你注油器 1/4" x 1/4"
- 1个 1/4" 接头
- 1个 油壶

5 pieces in one carton



NC-0410M3
NC-4258

NC-0415 组套

1/2" 气动
冲击扳手

15 PCS

- 1个 气动冲击扳手
- 10个 六角气动套筒 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27mm
- 1个 延长杆 5"
- 1个 六角扳手: 4mm
- 1个 迷你注油器 1/4" x 1/4"
- 1个 油壶

5 pieces in one carton



NC-0425M2
NC-4216



NC-0425M3
NC-4258



NC-0425M4
NC-4230



NC-0425M5
NC-4233



NC-0415M6
NC-4217



NC-0415M9
NC-4256



NC-0615 组套

3/4" 气动
冲击扳手

15 PCS

- 1个 3/4"气动冲击扳手
- 8个 六角气动套筒
26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38mm
- 1个 延长杆 7"
- 1个 万向接头
- 2个 六角扳手 : 4mm, 5mm
- 1个 迷你注油器 1/4"-6113, 6215, 3/8"-6216
- 1个 1/4" 接头 - 6113, 6215, 3/8" 接头 - 6216
- 1个 O型环形销

2 pieces in one carton



NC-0615M0
NC-6113



NC-0615M1
NC-6216



NC-0615M2
NC-6215



NC-4255Q-41 组套 NC-4255Q-41 组套A05

2 pieces in one carton

- 专业的品质，常用于维修汽车特殊工位
- 提供EVA制的双色内衬可放置于m7工具车或其他相似的工具车
- 附上扭力扳手提供使用者校正



可以定制



NC-4255Q-41KITA05



NC-3111K01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	垫片	转子	轴衬	橡皮帽
NC-3210K01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	垫片	转子	轴衬	橡皮帽
NC-3610QK01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	垫片	转子	轴衬	橡皮帽
NC-4210K01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	垫片	转子	轴衬	橡皮帽
NC-4213K01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	垫片	转子	轴衬	橡皮帽
NC-4216K01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	垫片	转子	轴衬	橡皮帽
NC-4217K01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	垫片	转子	轴衬	橡皮帽
NC-4226K01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	垫片	转子	轴衬	橡皮帽
NC-4230K01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	垫片	转子	轴衬	橡皮帽
NC-4230QK01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	垫片	转子	轴衬	橡皮帽
NC-4232QK01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	垫片	转子	轴衬	橡皮帽
NC-4233K01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	垫片	转子	轴衬	橡皮帽
NC-4233QK01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	垫片	转子	轴衬	橡皮帽
NC-4236K01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	垫片	转子	轴衬	橡皮帽
NC-4236QK01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	垫片	转子	轴衬	橡皮帽
NC-4255QK01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	垫片	转子	轴衬	橡皮帽
NC-4256QK01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	垫片	转子	轴衬	橡皮帽
NC-4258K01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	垫片	转子	轴衬	橡皮帽
NC-4610K01	轴承	正逆转阀	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	弹簧销	钢珠	垫片	转子	轴衬	橡皮帽

NC-4610QK01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	垫片	转子	轴衬	橡皮帽
NC-4611QK01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	垫片	转子	轴衬	橡皮帽
NC-4620QK01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	垫片	转子	轴衬	橡皮帽
NC-4650K01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	侧手把	转子	轴衬	橡皮帽
NC-6210K01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	侧手把	转子	轴衬	橡皮帽
NC-6210QK01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	侧手把	转子	轴衬	橡皮帽
NC-6216K01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	侧手把	转子	轴衬	橡皮帽
NC-6217K01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	侧手把	转子	轴衬	橡皮帽
NC-6218K01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	侧手把	转子	轴衬	橡皮帽
NC-6236K01 NC-6236QK01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	侧手把	转子	轴衬	橡皮帽
NC-6255K01 NC-6255QK01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	侧手把	转子	轴衬	橡皮帽
NC-6266K01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	侧手把	转子	轴衬	橡皮帽
NC-8216K01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	侧手把	转子	轴衬	橡皮帽
NC-8217K01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	侧手把	转子	轴衬	橡皮帽
NC-8219K01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	侧手把	转子	轴衬	橡皮帽
NC-8226K01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	侧手把	转子	轴衬	橡皮帽
NC-8237K01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	侧手把	转子	轴衬	橡皮帽
NC-8311K01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	侧手把	转子	轴衬	橡皮帽
NC-8343-8K01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	侧手把	转子	轴衬	橡皮帽
NC-8351K01	传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O 型环	消音棉	胶套	C 型扣环	侧手把	转子	轴衬	橡皮帽

A man wearing a red t-shirt, a red baseball cap, and black gloves is working on a car engine. He is using a large, black air ratchet wrench. The wrench has a red 'M7' logo on its handle. The background is dark, and the engine components are visible. The text '气动棘轮扳手' and 'AIR RATCHET WRENCH' is overlaid on the image in red.

气动 棘轮扳手 AIR RATCHET WRENCH



NE-383 NE-483

1/2" & 3/8"

气动
棘轮扳手
进气口：1/4"

10 pieces in one carton



独家设计的握把



NE-4815

1/2" 气动
棘轮扳手 进气口：1/4"



10 pieces in one carton

- 0.9匹马力高输出马达
- 3颗行星齿轮增强耐用性与稳定性
- 可增加握力的手柄设计
- 360度可调整排气罩



NE-3305 / NE-4305

3/8" & 1/2" 气动
棘轮扳手 进气口：1/4"



10 pieces in one carton

- 加强型棘轮头可作用于重负荷场所
- 双齿轮构造提供更佳的产品寿命
- 加长版把手的设计可使工具适用于狭窄空间

	方头尺寸	推荐扭矩	最大扭矩		转速	平均耗气量	空气压力	总长	净重		软管管径	噪音值	震动级
	Inch	FT-LB (Nm)	FT-LB	Nm	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS	kg	Inch	dBA	m/s ²
NE-4815	1/2"	40-120 (54-163)	150	204	170	4.8(136)	90 (6.3)	12-1/4"(313)	3.39	1.54	3/8"	93	2.5
NE-3305	3/8"	15-55 (20-75)	70	95	160	5(142)	90 (6.3)	15-3/8"(390)	3.52	1.6	3/8"	82	1.2
NE-4305	1/2"	15-55 (20-75)	70	95	160	5(142)	90 (6.3)	15-3/8"(390)	3.52	1.6	3/8"	82	1.2
NE-383	3/8"	15-65 (13.5-88)	100	135.6	250	5.0(141)	90 (6.3)	10-29/32"(277)	2.82	1.28	3/8"	85	2.0
NE-483	1/2"	15-65 (13.5-88)	100	135.6	250	5.0(141)	90 (6.3)	10-29/32"(277)	2.82	1.28	3/8"	85	2.0

气动棘轮扳手



NE-3901/NE-4901

3/8" & 1/2" 气动冲击棘轮扳手

进气口: 1/4"



- 使用时不会产生后座力
- 冲击装置结构, 使螺母更容易固定
- 振动频率小
- 提高瞬间扭矩
- 人体工学设计, 舒适与灵敏适用于狭小空间



无反作用力



NE-3920

3/8" 气动冲击棘轮扳手

独角兽锤
进气口: 1/4"



20 pieces in one carton

- 棘轮扳手设计(专利冲击锤机构)
- 无反作用力
- 无尘头部密封设计
- 人体工学设计, 舒适与灵敏适用于狭小空间



无反作用力



NE-462

1/2" 气动棘轮扳手

- 击销式设计能产生100Nm的扭力
- 符合人体工学设计的握把, 无反作用力设计



击销式
进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



无反作用力



NE-462T

1/2" 气动棘轮扳手

击销式
进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



无反作用力

独家设计的握把

	方头尺寸	推荐扭矩	最大扭矩		转速	平均耗气量	空气压力	总长	净重		软管管径	噪音值	震动级
	Inch	FT-LB (Nm)	FT-LB	Nm	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS	kg	Inch	dBA	m/s ²
NE-3901	3/8"	5-35(7-47)	40	54	1100	3.1(88)	90(6.3)	6-1/4"(159)	1.32	0.6	3/8"	89.0	2.2
NE-4901	1/2"	10-40(13.5-54)	50	68	1100	3.0(85)	90(6.3)	6-1/4"(159)	1.48	0.67	3/8"	89.0	2.2
NE-3920	1/2"	5-37(7-50)	50	68	700	3.1(87)	90(6.3)	6.5"(164)	1.32	0.6	3/8"	88.0	1.85
NE-462	3/8"	10-55"(13.5-74)	74	100	200	4.0(113.28)	90(6.3)	13"(330)	4.1	1.88	3/8"	84.0	2.5
NE-462T	1/2"	10-65(13.5-88)	100	135.6	200	5.0(141)	90(6.3)	13-13/32"(340)	4.0	1.83	3/8"	85.0	2.2

气动棘轮扳手 进气口: 1/4"

NE-251R 1/4" 气动
NE-351R 3/8" 气动
NE-451R 1/2" 气动



胶套把手

20 pieces in one carton



NE-251 / NE-351 / NE-451

1/4" & 1/2" 气动
棘轮扳手

进气口: 1/4"



20 pieces in one carton



NE-261 / NE-361

1/4" & 3/8" 气动
棘轮扳手

进气口: 1/4"



20 pieces in one carton



NE-352

3/8" 气动
棘轮扳手

进气口: 1/4"



20 pieces in one carton



NE-362 3/8" 气动
棘轮扳手

进气口: 1/4"

- 后排气设计, 减少粉尘飞扬
- NE-361 为 3/8" 四方头
- NE-362 为 3/8" 四方头
- 长 160mm 适合狭窄空间



20 pieces in one carton

	方头尺寸	推荐扭矩	最大扭矩		转速	平均耗气量	空气压力	总长	净重		软管管径	噪音值	震动级
	Inch	FT-LB (Nm)	FT-LB	Nm	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS	kg	Inch	dBA	m/s ²
NE-251R	1/4"	5-15(6.7-20)	22	30	350	3.0(84.96)	90 (6.3)	5"(125)	1.1	0.50	3/8"	89.0	4.4
NE-351R	3/8"	5-15(6.7-20)	22	30	350	3.0(84.96)	90 (6.3)	5"(125)	1.1	0.50	3/8"	89.0	4.4
NE-451R	1/2"	5-20(6.7-27)	25	33.9	350	3.0(84.96)	90 (6.3)	5"(125)	1.1	0.50	3/8"	89.0	4.4
NE-251	1/4"	5-15(6.7-20)	22	30	350	3.0(84.96)	90 (6.3)	5"(125)	1.1	0.50	3/8"	89.0	4.4
NE-351	3/8"	5-15(6.7-20)	22	30	350	3.0(84.96)	90 (6.3)	5"(125)	1.1	0.50	3/8"	89.0	4.4
NE-451	1/2"	5-20(6.7-27)	25	33.9	350	3.0(84.96)	90 (6.3)	5"(125)	1.1	0.50	3/8"	89.0	4.4
NE-352	3/8"	5-15(6.7-20)	22	30	350	3.0(84.96)	90 (6.3)	5"(125)	1.1	0.50	3/8"	89.0	4.4
NE-261	1/4"	10-35(13.5-47)	37	50	230	4.0(130)	90 (6.3)	6-5/16"(160)	1.1	0.50	3/8"	88.0	3.0
NE-361	3/8"	10-35(13.5-47)	37	50	230	4.0(130)	90 (6.3)	6-6/16"(160)	1.1	0.50	3/8"	88.0	3.0
NE-362	3/8"	10-35(13.5-47)	37	50	230	4.6(130)	90 (6.3)	6-5/16"(160)	1.1	0.50	3/8"	88.0	3.0

气动棘轮扳手



NE-332/432

3/8" & 1/2" 气动棘轮扳手

进气口: 1/4"

- 快脱按钮可快速更换套筒
- 可快速将螺丝锁到定位
- 强化齿轮, 滚针和轴承, 使用寿命更长
- 最大扭矩: 60ft-lb

20% 寿命长

10 pieces in one carton

和普通款比较



排气方向



NE-488

1/2" 气动棘轮扳手

进气口: 1/4"

12 pieces in one carton



排气方向



- 旋转头。(上下30度)。
- 车身TPR软包装拍摄手感好, 减少了震动感
- 排风罩360度可调设计



NE-321 / NE-421

3/8" & 1/2" 气动棘轮扳手

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



排气方向



NE-343 / NE-443

3/8" & 1/2" 气动棘轮扳手

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



排气方向

方头尺寸	推荐扭矩	最大扭矩		转速	平均耗气量	空气压力	总长	净重		软管管径	噪音值	震动级	
Inch	FT-LB (Nm)	FT-LB	Nm	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS	kg	Inch	dBA	m/s²	
													
NE-332	3/8"	10-45(13.5-61)	60	81	160	4.0(113.28)	90 (6.3)	10-3/8"(265)	3.6	1.22	3/8"	90.5	4.4
NE-432	1/2"	10-45(13.5-61)	60	81	160	4.0(113.28)	90 (6.3)	10-3/8"(265)	3.6	1.22	3/8"	89.8	5.2
NE-488	1/2"	10-40(13.5-54)	60	81	150	4.5(127.4)	90(6.3)	10-13/16"(275)	3.2	1.45	3/8"	85.0	3.9
NE-321	3/8"	10-35(13.5-47)	50	68	160	4.0(113.28)	90 (6.3)	10-3/8"(265)	2.3	1.04	3/8"	91.0	3.9
NE-421	1/2"	10-35(13.5-47)	50	68	160	4.0(113.28)	90 (6.3)	10-3/8"(265)	2.3	1.04	3/8"	92.8	4.6
NE-343	3/8"	10-55(13.5-74)	75	101.7	160	4.0(113.28)	90 (6.3)	11"(280)	2.8	1.30	3/8"	84.0	4.4
NE-443	1/2"	10-55(13.5-74)	100	135.6	160	4.0(113.28)	90 (6.3)	11"(280)	2.8	1.30	3/8"	84.0	4.4



NE-399/499

单环锤式
进气口: 1/4"

3/8" & 1/2" 气动
棘轮扳手

8 pieces in one carton

- 最大扭力达 250ft-lb
- 旋转式换向
- 人体工程学复合材质握把设计
- Jumbo-hammer 设计



NE-499N

1/2" 气动
棘轮扳手

进气口: 1/4"

8 pieces in one carton

- 气动棘轮扳手: 1pc (NE-499)
- 6分短气动套筒
9pcs 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm
- 1/4" 接头: 1pc



NE-0413 NE-0413S

1/2"

穿孔式
六角头套筒

[组套]
[组套]

穿孔式
13颗套筒

气动
穿孔棘轮扳手
进气口: 1/4"

6 pieces in one carton

- 1个 气动棘轮扳手 (NE-461)
- 8个 3/4" 气动套筒
8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (NE-0413)
- 8个 3/4" 穿孔套筒
5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" (NE-0413S)
- 1个 3" 延伸杆
- 2个 1/2" 3/8" 接头
- 1个 接头



方头尺寸	螺栓规格		推荐扭矩	最大扭矩		转速	平均耗气量	空气压力	总长	净重		软管管径	噪音值	震动级
Inch	Inch (mm)		FT-LB (Nm)	FT-LB	Nm	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS	kg	Inch	dBA	m/s²
														
NE-399	3/8"	9/16"(14)	50-130(68-176)	180	244	7500	2.45(69.4)	90(6.3)	13-3/8"(340)	4.0	1.83	3/8"	93.0	9.9
NE-499	1/2"	9/16"(14)	50-150(68-203)	250	339	7500	2.45(69.4)	90(6.3)	13-3/8"(340)	4.0	1.83	3/8"	93.0	9.9
NE-461	1/2"	9/16"(14)	10-65(13.5-88)	100	135	180	4.0(113)	90(6.3)	10-3/8"(270)	2.6	1.20	3/8"	83.0	2.3

气动棘轮扳手



NE-0405-组套

1/2" 五合一工具组

进气口: 1/4"

60FT-LB / 81Nm

- 1pc NE-9004
- 1pc QA-9620
- 1pc QA-9120
- 1pc QB-9903
- 1pc QE-2132



棘轮扳手 NE-9004 1pc



气钻 QE-2132 1pc



直角砂轮 QB-9903



刻磨机 QA-9120



90度刻磨机 QA-9620



5 pieces in one carton



气缸功率		夹头尺寸	转速	净重	总长	平均耗气量	空气压力	进气口尺寸	软管管径	噪音值
	hp(w)	Inch (mm)	R.P.M	kg	mm	(L/min)	PSI (bar)	Inch	Inch	dBA
QA-9120	0.5(372)	1/4" & 1/8" (6mm & 3mm)	20,000	0.73	202	5	90(6.3)	1/4"	3/8"	82
NE-9004	0.5(372)	1/2"(13)	150	1.488	287	5	90(6.3)	1/4"	3/8"	82
QE-2132	0.5(372)	3/8"(10)	2500	1.143	248	5	90(6.3)	1/4"	3/8"	82
QB-9903	0.5(372)	PAD DIA 3"(76)	14,000	0.976	211	5	90(6.3)	1/4"	3/8"	82
QA-9620	0.5(372)	1/4" & 1/8" (6mm & 3mm)	14,000	0.89	208	5	90(6.3)	1/4"	3/8"	82

NE-0357

3/8" 气动棘轮扳手 57PCS

进气口: 1/4"

- 1个 气动棘轮扳手 (NE-352)
- 1个 3/8" 延伸杆
- 1个 十字起子头
- 1个 接头
- 7个 1/4" 套筒:
4,5,6,7,8,9,10 mm
- 6个 3/8" 套筒:
11,12,13,14,15,17 mm
- 40个 1/4" 旋具头

10 pieces in one carton
















NE-211 / 311

1/4" & 3/8" 气动棘轮扳手

进气口: 1/4"

20 pieces in one carton




方头尺寸	推荐扭矩	最大扭矩		转速	平均耗气量	空气压力	总长	净重		软管管径	噪音值	震动级	
Inch	FT-LB (Nm)	FT-LB	Nm	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS	kg	Inch	dBA	m/s ²	
													
NE-352	3/8"	5-15(6.7-20)	22	30	350	3.0(84.96)	90(6.3)	5"(125)	1.1	0.50	3/8"	89.0	4.4
NE-311	3/8"	5-15(6.7-20)	18	24	240	3.0(84.96)	90(6.3)	8"(205)	1.3	0.59	3/8"	88.8	4.6
NE-211	1/4"	5-15(6.7-20)	18	24	240	3.0(84.96)	90(6.3)	8"(205)	1.3	0.59	3/8"	89.6	3.9









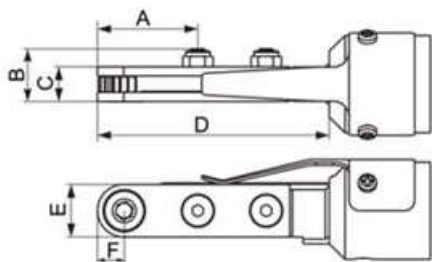


NE-10系列 NE-11系列 NE-12系列 NE-13系列 NE-21系列

1/2" 气动棘轮扳手

进气口: 1/4"



A	B	C	D	E	F
44.4	26	18	109	25.2	12.2

Model 型号	Hex Size 六角尺寸 mm	Working Torque 工作扭力 Nm ft-lb	MAX Torque 最大扭矩 Nm ft-lb	Free Speed 无负荷转速 rpm	Air Consumption 耗气量 l/min cfm	Overall Length 全长 mm inch	Air Inlet 入气接头 P.T	Net Weight 重量 kg lb	Sound Level 噪音值 dB(A)
									
NE-1006	6	10 7	10 7	180	127 4.5	300 11-13/16"	1/4"	1.3 2.87	86
NE-1007	7	10 7	10 7	180	127 4.5	300 11-13/16"	1/4"	1.3 2.87	86
NE-1008	8	10 7	10 7	180	127 4.5	300 11-13/16"	1/4"	1.3 2.87	86
NE-1009	9	10 7	10 7	180	127 4.5	300 11-13/16"	1/4"	1.3 2.87	86
NE-1010	10	10 7	10 7	180	127 4.5	300 11-13/16"	1/4"	1.3 2.87	86
NE-1011	11	10 7	10 7	180	127 4.5	300 11-13/16"	1/4"	1.3 2.87	86
NE-1012	12	10 7	10 7	180	127 4.5	300 11-13/16"	1/4"	1.3 2.87	86
NE-1110	10	15 11	25 18	250	212 7.5	332 13-1/8"	1/4"	1.92 4.23	87
NE-1111	11	15 11	25 18	250	212 7.5	332 13-1/8"	1/4"	1.92 4.23	87
NE-1112	12	15 11	25 18	250	212 7.5	332 13-1/8"	1/4"	1.92 4.23	87
NE-1113	13	15 11	25 18	250	212 7.5	332 13-1/8"	1/4"	1.92 4.23	87
NE-1114	14	15 11	25 18	250	212 7.5	332 13-1/8"	1/4"	1.92 4.23	87
NE-1210	10	15 11	25 18	160	212 7.5	338 13-5/16"	1/4"	2 4.4	87
NE-1211	11	15 11	25 18	160	212 7.5	338 13-5/16"	1/4"	2 4.4	87
NE-1212	12	15 11	25 18	160	212 7.5	338 13-5/16"	1/4"	2 4.4	87
NE-1213	13	15 11	25 18	160	212 7.5	338 13-5/16"	1/4"	2 4.4	87
NE-1214	14	15 11	25 18	160	212 7.5	338 13-5/16"	1/4"	2 4.4	87
NE-1215	15	15 11	25 18	160	212 7.5	338 13-5/16"	1/4"	2 4.4	87
NE-1216	16	15 11	25 18	160	212 7.5	338 13-5/16"	1/4"	2 4.4	87
NE-1217	17	15 11	25 18	160	212 7.5	338 13-5/16"	1/4"	2 4.4	87
NE-1218	18	15 11	25 18	160	212 7.5	338 13-5/16"	1/4"	2 4.4	87
NE-1219	19	15 11	25 18	160	212 7.5	338 13-5/16"	1/4"	2 4.4	87
NE-1321	21	80 59	90 66	130	353 12.5	398 15-5/8"	1/4"	2.48 5.46	92
NE-1322	22	80 59	90 66	130	353 12.5	398 15-5/8"	1/4"	2.48 5.46	92
NE-1323	23	80 59	90 66	130	353 12.5	398 15-5/8"	1/4"	2.48 5.46	92
NE-1324	24	80 59	90 66	130	353 12.5	398 15-5/8"	1/4"	2.48 5.46	92
NE-1326	26	80 59	90 66	130	353 12.5	398 15-5/8"	1/4"	2.48 5.46	92
NE-1327	27	80 59	90 66	130	353 12.5	398 15-5/8"	1/4"	2.48 5.46	92
NE-2110	10	80 59	90 66	150	353 12.5	390 15-5/16"	1/4"	2.42 5.33	92
NE-2111	11	80 59	90 66	150	353 12.5	390 15-5/16"	1/4"	2.42 5.33	92
NE-2112	12	80 59	90 66	150	353 12.5	390 15-5/16"	1/4"	2.42 5.33	92
NE-2113	13	80 59	90 66	150	353 12.5	390 15-5/16"	1/4"	2.42 5.33	92
NE-2114	14	80 59	90 66	150	353 12.5	390 15-5/16"	1/4"	2.42 5.33	92
NE-2115	15	80 59	90 66	150	353 12.5	390 15-5/16"	1/4"	2.42 5.33	92
NE-2116	16	80 59	90 66	150	353 12.5	390 15-5/16"	1/4"	2.42 5.33	92
NE-2117	17	80 59	90 66	150	353 12.5	390 15-5/16"	1/4"	2.42 5.33	92
NE-2118	18	80 59	90 66	150	353 12.5	390 15-5/16"	1/4"	2.42 5.33	92
NE-2119	19	80 59	90 66	150	353 12.5	390 15-5/16"	1/4"	2.42 5.33	92

NE-399K01 NE-499K01	传动轴组	捶打块	棘轮 传动组	行星 齿轮组	叶片	衬垫	O 型环
NE-251K01 NE-351K01	传动轴组	捶打块	棘轮 传动组	行星 齿轮组	叶片	衬垫	O 型环
NE-352K01	传动轴组	捶打块	棘轮 传动组	行星 齿轮组	叶片	衬垫	O 型环
NE-321K01 NE-421K01	传动轴组	捶打块	棘轮 传动组	行星 齿轮组	叶片	衬垫	O 型环
NE-332K01 NE-432K01	传动轴组	捶打块	棘轮 传动组	行星 齿轮组	叶片	衬垫	O 型环
NE-343K01 NE-443K01	传动轴组	捶打块	棘轮 传动组	行星 齿轮组	叶片	衬垫	O 型环
NE-461K01	传动轴组	捶打块	棘轮 传动组	行星 齿轮组	叶片	衬垫	O 型环
NE-483K01	传动轴组	捶打块	棘轮 传动组	行星 齿轮组	叶片	衬垫	O 型环
NE-261K01 NE-361K01	传动轴组	捶打块	棘轮 传动组	行星 齿轮组	叶片	衬垫	O 型环
NE-362K01	传动轴组	捶打块	棘轮 传动组	行星 齿轮组	叶片	衬垫	O 型环



气动刻磨机 *AIR DIE GRINDER*



QA-1211 / QA-1221 QA-2211 / QA-2221

气动直型刻磨机 / 安全扳机型

进气口：1/4"

20 pieces in one carton

- 3mm & 6mm 夹头尺寸
- 复合外壳 / 重量轻，舒适
- 低噪音并且低震动

工业级夹头提供精确的同心度



QA-633Q A/B

97° 气动
刻磨机

进气口：1/4"

- 无齿轮设计，以降低维修成本
- 97度工程学设计，有助于减轻操作者的疲劳感
- 低噪音75dBA
- 复合材质把手，长时间使用不会有冰冷感
- 加大马达设计马力输出更大

64%
噪音低

50%
寿命长

和普通款比较

20 pieces in one carton



	输出端		转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重		软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
	公制 A mm	英制 B inch						LBS(kg)	kg			
							hp					
QA-1211	3	1/8"	25000	14	90 (6.3)	7-11/16"(196)	0.4	1.1	0.49	3/8"	68	0.9
QA-1221	6	1/4"	25000	14	90 (6.3)	7-11/16"(196)	0.4	1.1	0.49	3/8"	68	0.9
QA-2211	3	1/8"	20000	14	90 (6.3)	8-7/16"(215)	0.6	1.6	0.71	3/8"	75	0.9
QA-2221	6	1/4"	20000	14	90 (6.3)	8-7/16"(215)	0.6	1.6	0.71	3/8"	75	0.9
QA-633Q	6 & 3	1/4" & 1/8"	15000	17.2(490)	90 (6.3)	7-1/8"(180)	0.6	1.54	0.70	3/8"	78	>2.5

气动刻磨机



QA-131 A / B

气动刻磨机
旋钮式开关

进气口：1/4"

20 pieces in one carton



QA-681 A/B

气动刻磨机 进气口：1/4"

10 pieces in one carton

- 主轴锁设计
- 润滑油孔
- 0.5马力电动机



独家设计的握把

排气方向



QA-141 A / B QA-141L A / B

气动刻磨机 进气口：1/4"

QA-141-旋钮式开关
QA-141L-安全扳机型

20 pieces in one carton

- 6mm 弹夹 / 一体型
- 本体为铁质一体加工 / 强度高
- 前排气设计

60%
寿命长

70%
力量高



排气方向



QA-143 A / B

气动刻磨机
旋钮式开关

进气口：1/4"

12 pieces in one carton



排气方向



QA-151 A / B

气动刻磨机 进气口：1/4"
旋钮式开关

排气方向



20 pieces in one carton



QA-163 A / B QA-163L A / B

气动刻磨机
进气口：3/8"

QA-163- 旋钮式开关
QA-163L- 安全扳机型

排气方向



12 pieces in one carton



QA-1710A/B

延长型气动刻磨机

进气口：1/4"

10 pieces in one carton



- 刻磨机可用于广泛的研磨和抛光应用
- 在角落或较深的地方容易操作



QA-632Q A / B

97° 气动刻磨机

进气口：1/4"

- 无齿轮设计，降低维修成本
- 97度工程学设计，有助于减轻操作者的疲劳感
- 低噪音75dAB
- 复合材质把手，长时间使用不会有冰冷感
- 结构设计新颖，输出功率大

20 pieces in one carton



QA-611 A / B

90° 气动刻磨机

进气口：1/4"

- 90度直角可达特殊工位
- 有公制3mm和6mm或1/8" 和1/4" 的夹头共选配

20 pieces in one carton



	输出端		转速	平均耗气量	空气压力	总长	马力	净重	软管管径	噪音值	震动级
	公制 A mm	英制 B inch	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	HP	LBS(kg)	Inch	dBA	m/s ²
							hp				
QA-131	3	1/8"	30000	14.0(396)	90(6.3)	6-11/16"(170)	0.4	1.3 0.60	3/8"	75.0	2.5
QA-681	6 & 3	1/4" & 1/8"	20000	5.0(141)	90(6.3)	7-11/16" (195)	0.5	1.76 0.8	3/8"	85.0	1.8
QA-141	6	1/4"	24000	14.0(396)	90(6.3)	6-11/16"(170)	0.4	1.3 0.60	3/8"	75.0	2.5
QA-141L	6	1/4"	24000	14.0(396)	90(6.3)	6-11/16"(170)	0.4	1.3 0.60	3/8"	75.0	2.5
QA-143	6	1/4"	24000	14.0(396)	90(6.3)	11-11/16"(296)	0.4	2.0 0.90	3/8"	75.0	2.5
QA-151	6	1/4"	18000	12.2(345)	90(6.3)	7"(177)	0.9	1.76 0.80	3/8"	75.0	2.1
QA-163	6	1/4"	16000	5.0(141)	90(6.3)	12"(305)	0.9	2.7 1.25	3/8"	90.0	2.8
QA-163L	6	1/4"	16000	5.0(141)	90(6.3)	13-25/32"(350)	0.9	2.9 1.31	3/8"	90.0	2.8
QA-1710	6	1/4"	18000	5.0(141)	90(6.3)	18-5/16"(465)	0.4	2.36 1.07	3/8"	80.0	1.5
QA-632Q	6 & 3	1/4" & 1/8"	22000	12.3(350)	90(6.3)	7"(177)	0.4	1.12 0.51	3/8"	75.0	>2.5
QA-611	6 & 3	1/4" & 1/8"	19000	10.0(283)	90(6.3)	6-1/8"(160)	0.3	1.12 0.51	3/8"	74.4	1.7

气动刻磨机



QA-110 A / B

气动刻磨机 进气口：1/4"

20 pieces in one carton



QA-101 A / B

气动刻磨机 进气口：1/4"

- 刻磨机可用于广泛的研磨和抛光应用
- 在角落或较深的地方容易操作

20 pieces in one carton



QA-111 A / B

气动刻磨机 进气口：1/4"

20 pieces in one carton



QA-210 A / B

气动刻磨机 进气口：1/4"

20 pieces in one carton



QA-211 A / B

气动刻磨机 进气口：1/4"

20 pieces in one carton



QA-231Q A / B

气动刻磨机 进气口：1/4"

20 pieces in one carton



QA-241 A / B

气动刻磨机 进气口：1/4"

20 pieces in one carton

独家设计的握把





QA-311 A/B

气动刻磨机

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



QA-313 A/B

气动刻磨机

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



QA-315 A/B

气动刻磨机

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



QA-116 A/B

气动刻磨机

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



独家设计的握把

	输出端											
	公制 A mm	英制 B inch	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²	
							hp					
QA-110	6 & 3	1/4" & 1/8"	22000	5.0(141)	90 (6.3)	7-5/16"(186)	0.5	1.36	0.62	3/8"	85.0	1.1
QA-101	6 & 3	1/4" & 1/8"	25000	6.3(178)	90(6.3)	4-11/16"(119)	0.3	0.71	0.32	3/8"	80.0	1.4
QA-111	6 & 3	1/4" & 1/8"	25000	10.0(283)	90(6.3)	6"(155)	0.3	0.8	0.38	3/8"	81.5	1.8
QA-210	6	1/4"	20000	10.0(283)	90(6.3)	7-1/2"(190)	0.9	1.4	0.65	3/8"	75.7	0.8
QA-211	6 & 3	1/4" & 1/8"	20000	10.0(283)	90(6.3)	7-1/2"(190)	0.9	1.4	0.65	3/8"	75.7	0.8
QA-231Q	6 & 3	1/4" & 1/8"	20000	14.8(420)	90(6.3)	5-29/32"(150)	0.45	0.8	0.35	3/8"	80.0	>2.5
QA-241	6	1/4"	4000	10.6(283)	90(6.3)	8-5/8"(220)	0.5	1.6	0.75	3/8"	75.0	0.87
QA-311	6 & 3	1/4" & 1/8"	25000	10.0(283)	90(6.3)	7-1/2"(190)	0.3	1.0	0.48	3/8"	81.5	1.8
QA-313	6 & 3	1/4" & 1/8"	25000	10.0(283)	90(6.3)	9-1/4"(235)	0.3	1.2	0.58	3/8"	81.5	1.8
QA-315	6 & 3	1/4" & 1/8"	25000	10.0(283)	90(6.3)	11"(280)	0.3	1.4	0.63	3/8"	81.5	1.8
QA-116	6 & 3	1/4" & 1/8"	22000	5.0(141)	90 (6.3)	13-9/16"(345)	0.5	2.53	1.15	3/8"	85.0	1.8

气动刻磨机



QA-0115 A / B 组套 QA-0215 A / B 组套

气动刻磨机 15 件
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

- 1个 刻磨机 (QA-111 / 211)
- 1个 夹头/弹头 (3 mm 或 1/8")
- 2个 维修扳手
- 5个 磨石 (3 mm 或 1/8")
- 5个 磨石 (6 mm 或 1/4")
- 1个 接头



QA-0615 A / B 组套

气动刻磨机 15 件
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

- 1个 刻磨机 (QA-611)
- 1个 夹头/弹头 (3 mm 或 1/8")
- 2个 维修扳手
- 5个 磨石 (3 mm 或 1/8")
- 5个 磨石 (6 mm 或 1/4")
- 1个 接头



QA-0207 A / B 组套

气动刻磨机 7 件
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

- 1个 刻磨机 (QA-210)
- 5个 磨石 (6mm or 1/4")
- 1个 接头





QA-4507

A:6mm B:1/4"

高转速精密气动刻磨机

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



QA-412

A:3mm B:1/8"

高转速精密气动刻磨机

进气口: 1/4"

20 pieces in one carton



QA-421

A:3mm B:1/8"

高转速精密气动刻磨机

进气口: 1/4"

20 pieces in one carton



QA-431

A:3mm B:1/8"

高转速精密气动刻磨机

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



QA-432

A:3mm B:1/8"

高转速精密气动刻磨机

进气口: 1/4"

20 pieces in one carton



QA-511

气动雕刻笔

进气口: 1/4"

20 pieces in one carton



QA-441

工业级气动刻磨机

进气口: 1/4"

A:3mm B:1/8"

20 pieces in one carton

- 工业级3mm笔形刻磨笔
- 防锈不锈钢前壳体
- 适用于修模具、机械磨削、局部修边



	夹头尺寸 inch(mm)	转速 R.P.M	敲击频率 bpm	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	软管长度 mm	净重 LBS(kg)	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
			bpm								
QA-4507	1/4"(6)	32000	-----	4.0(113)	90(6.3)	14-11/32"(364)	1500	0.88 0.40	3/8"	85.0	1.2
QA-412	1/8" (3)	60000	-----	2.7(76)	90(6.3)	6-3/4"(170)	1500	0.50 0.22	3/8"	70.0	0.5
QA-421	1/8" (3)	60000	-----	2.7(76)	90(6.3)	6"(150)	1500	0.50 0.22	3/8"	70.0	0.5
QA-431	1/8" (3)	54000	-----	2.0(56)	90(6.3)	5-3/8"(137)	1425	0.40 0.18	3/8"	70.0	0.5
QA-432	1/8" (3)	70000	-----	1.0(29)	90(6.3)	5-3/8"(137)	1425	0.40 0.18	3/8"	70.0	0.5
QA-511	-----	-----	13000	1.0(29)	90(6.3)	5-1/2"(140)	1420	0.50 0.22	3/8"	78.0	0.6
QA-441	1/8"(3)	60000	-----	2.0(56)	90(6.3)	5-5/16"(135)	1500	0.40 0.18	3/8"	71.0	1.0

A welder wearing a red cap, safety glasses, and heavy gloves is using an air angle grinder to grind a metal part. Sparks are flying from the grinding wheel. The welder is wearing a black shirt with a logo on the chest. The background is dark and industrial.

气动直角砂轮机 *AIR ANGLE GRINDER*




★★★★★ QB-7315 M / S

2.3hp 气动直角砂轮机 / 安全扳机型
进气口：1/4"

6 pieces in one carton

注：无随机提供砂轮片

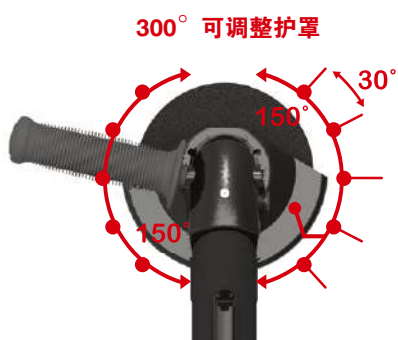






- 2.3马力的马达可持续供速并附有防失速装置
- 绝佳的扭力提供最大的输出
- 符合人体工学的复合式手柄可有效减震，侧卧把与扳机提供使用者无与伦比的舒适感

内气式装置



限速装置



	磨盘直径 inch(mm)	心轴尺寸	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
							hp	 			
QB-7315M	5"	M14*P2.0	10000	6.9(195)	90(6.3)	9-1/4'(234)	2.3	4.0 1.8	1/2"	88	3.8
QB-7315S	127	5/8"-11	10000	6.9(195)	90(6.3)	9-1/4'(234)	2.3	4.0 1.8	1/2"	88	3.8

气动直角砂轮机



QB-7114 S/M
QB-7145 S/M
QB-7115 S/M

100° 气动直角砂轮机 / 安全扳机型

进气口: 1/4"

6 pieces in one carton

注: 无随机提供砂轮片

维修工具

伞状齿轮	叶片转子	垫片	固定键

- 超强马力设计, 可达到 1.3HP
- 公制与英制机轴设计可满足市场需求
- 旋钮排气设计、心轴锁定设计拆卸配件容易
- 100度设计使操作更容易
- 精密齿轮机构高功率、经久耐用



推锁



旋转排气



20%

力量高

与普通型号相比

	磨盘直径 inch(mm)	心轴尺寸	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²	
							hp					
QB-7114(S/M)	4"(100)	3/8"-24 / M10*P1.5	11000	4.2(119)	90(6.3)	9-1/8"(232)	1.30	4.0	1.81	3/8"	90.0	1.2
QB-7145(S/M)	4-1/2"(114)	5/8"-11 / M14*P2.0	11000	4.2(119)	90(6.3)	9-1/8"(232)	1.30	4.0	1.81	3/8"	90.0	1.2
QB-7115(S/M)	5"(125)	5/8"-11 / M14*P2.0	11000	4.2(119)	90(6.3)	9-1/8"(232)	1.30	4.0	1.81	3/8"	90.0	1.2



QB-194

气动直角砂轮机 / 旋转扳机型

进气口: 3/8"

10 pieces in one carton

注: 无随机提供砂轮片



QB-194L

气动直角砂轮机 / 安全扳机型

进气口: 3/8"

6 pieces in one carton

注: 无随机提供砂轮片



QB-192L 安全扳机型

QB-192 旋转扳机型

进气口: 1/4"

气动直角砂轮机

10 pieces in one carton

注: 无随机提供砂轮片



QB-193L 安全扳机型

QB-193 旋转扳机型

进气口: 1/4"

气动直角砂轮机

10 pieces in one carton

注: 无随机提供砂轮片



	磨盘直径 inch(mm)	心轴尺寸	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QB-194	4"(100x16)	M8 X 1.25	12000	4.9(138)	90 (6.3)	8-15/32"(215)	0.9	4.2 1.9	3/8"	91.0	2.6
QB-194L	4"(100x16)	M8 X 1.25	12000	4.9(138)	90 (6.3)	10-23/32"(272)	0.9	4.6 2.1	3/8"	89.0	2.5
QB-192	2"(50)	1/4"-28	15000	5.3(150)	90 (6.3)	6-1/8"(154)	0.36	1.3 0.6	3/8"	81	2
QB-193	3"(75)	M8	13500	5.8(164)	90 (6.3)	7-1/8"(180)	0.44	2.4 1.1	3/8"	85	2.5

气动直角砂轮机



QB-104/105

气动直角砂轮机 / 旋转扳机型

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton

注: 无随机提供砂轮片



QB-114/115

气动直角砂轮机 / 安全扳机型

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton

注: 无随机提供砂轮片

维修工具

1. O型环
2. 波型弹簧垫圈
3. 齿轮组
4. 滚珠轴承
5. 扣环
6. 叶片



QB-124/125

气动直角砂轮机 / 安全扳机型

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton

注: 无随机提供砂轮片



QB-134/135

气动直角砂轮机 / 安全扳机型

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton

注: 无随机提供砂轮片



QB-144/145

QB-164/165

气动直角砂轮机 / 旋转扳机型

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton

注: 无随机提供砂轮片



维修工具

1. 滚珠轴承
2. O型环
3. 4" 砂轮片 (QB-144)
4. 斜齿轮组
5. 叶片 (QB-144 / QB-164)



QB-107

气动直角砂轮机 / 旋转扳机型

进气口: 3/8"

6 pieces in one carton

注: 无随机提供砂轮片





QB-117

气动直角砂轮机 / 安全扳机型

进气口: 3/8"

6 pieces in one carton

注: 无随机提供砂轮片



QB-177

气动直角砂轮机 / 安全扳机型

进气口: 3/8"













6 pieces in one carton

注: 无随机提供砂轮片

维修工具

1. O型环
2. 波型弹簧垫圈
3. 齿轮组
4. 滚珠轴承
5. 扣环
6. 叶片



	磨盘直径	心轴尺寸	转速	平均耗气量	空气压力	总长	马力	净重	软管管径	噪音值	震动级
	inch(mm)		R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	HP	LBS(kg)	Inch	dBA	m/s²
								 			
QB-104	4"(100x16)	3/8"-24	11000	6.0(170)	90(6.3)	8-7/8"(226)	0.78	4.01.81	3/8"	87.8	1.2
QB-105	5"(125x22)	3/8"-24	11000	6.0(170)	90(6.3)	8-7/8"(226)	0.78	4.01.81	3/8"	87.1	1.2
QB-114	4"(100x16)	3/8"-24	11000	6.0(170)	90(6.3)	9"(230)	0.78	4.01.81	3/8"	87.8	1.2
QB-115	5"(125x22)	3/8"-24	11000	6.0(170)	90(6.3)	9"(230)	0.78	4.01.81	3/8"	87.1	1.2
QB-124	4"(100x16)	3/8"-24	11000	6.0(170)	90(6.3)	9"(230)	0.80	3.81.73	3/8"	85.7	3.0
QB-125	5"(125x22)	5/8"-11	11000	6.0(170)	90(6.3)	9"(230)	0.80	3.91.78	3/8"	87.0	5.9
QB-134	4"(100x16)	M10xP1.5	11000	6.0(170)	90(6.3)	9"(230)	0.78	4.01.81	3/8"	87.8	1.2
QB-135	5"(125x22)	M14xP2.0	11000	6.0(170)	90(6.3)	9"(230)	0.78	4.01.81	3/8"	87.1	1.2
QB-144	4"(100x16)	M10xP1.5	11000	6.0(170)	90(6.3)	8-7/8"(226)	0.78	4.01.81	3/8"	87.8	1.2
QB-145	5"(125x22)	M14xP2.0	11000	6.0(170)	90(6.3)	8-7/8"(226)	0.78	4.01.81	3/8"	87.8	1.2
QB-154	4"(100x16)	3/8"-24	11000	6.0(170)	90(6.3)	9"(230)	0.78	3.81.73	3/8"	87.8	1.2
QB-155	5"(125x22)	3/8"-24	11000	6.0(170)	90(6.3)	9"(230)	0.78	3.91.78	3/8"	87.8	1.2
QB-164	4"(100x16)	3/8"-24	11000	6.0(170)	90(6.3)	8-7/8"(226)	0.78	4.01.81	3/8"	87.8	1.2
QB-165	5"(125x22)	3/8"-24	11000	6.0(170)	90(6.3)	8-7/8"(226)	0.78	4.01.81	3/8"	87.8	1.2
QB-107	7"(178x22)	-----	7000	9.0(255)	90(6.3)	11-1/4"(290)	1.0	7.13.02	1/2"	89.7	1.0
QB-117	7"(178x22)	-----	7000	9.0(255)	90(6.3)	13-1/2"(343)	1.0	7.13.22	1/2"	89.7	1.0
QB-177	7"(178x22)	5/8"-11	7600	6.0(170)	90(6.3)	11-13/16"(300)	2.0	7.23.3	3/8"	92.0	2.7

气动直角砂轮机



QB-197Q

气动直角砂轮机 / 安全扳机型

进气口：3/8"

维修工具

1. 消音棉
2. 从动斜齿轮
3. 斜齿轮
4. 叶片

6 pieces in one carton

注：无随机提供砂轮片



QB-179

气动直角砂轮机 / 安全扳机型

进气口：1/2"

维修工具

1. 垫片
2. 滚珠轴承
3. O型环

4 pieces in one carton

注：无随机提供砂轮片



QB-185

气动直角砂轮机 / 安全扳机型

进气口：3/8"

4 pieces in one carton

注：无随机提供砂轮片



QB-187

气动直角砂轮机 / 安全扳机型

进气口：3/8"

4 pieces in one carton

注：无随机提供砂轮片





QB-194-CN

气动直角砂轮机 / 旋转扳机型

进气口: 3/8"

9 pieces in one carton

注: 无随机提供砂轮片



QB-195-85 QB-195-120

气动直角砂轮机 / 旋转扳机型

进气口: 3/8"

10 pieces in one carton

注: 无随机提供砂轮片



	磨盘直径 inch(mm)	心轴尺寸	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²	
							hp					
QB-197Q	7"(178x22)	5/8"-11	7000	6.0(170)	90(6.3)	13-15/16"(353)	2.2	6.8	3.1	3/8"	77.0	2.4
QB-179	9"(230x22)	5/8"-11	6000	7.0(198)	90(6.3)	11"(279)	3.8	13.2	6.0	3/4"	86.0	2.1
QB-185	5"(125x22)	5/8"-11	12000	6.0(170)	90(6.3)	9-9/64"(232)	1.4	6.2	2.8	1/2"	86.0	2.1
QB-187	7"(178x22)	5/8"-11	7000	6.0(170)	90(6.3)	9-23/32"(247)	2.0	8.8	4.0	1/2"	86.0	2.1
QB-194-CN	4"(100x16)	M8 X 1.25	13500	4.8(136)	90(6.3)	8-15/64"(210)	0.8	4.2	1.9	3/8"	92.0	2.8
QB-195-85	5"(125x22)	1/2"-13	8500	4.9(138)	90(6.3)	8-15/16"(227)	1.4	5.3	2.4	3/8"	91.0	2.1
QB-195-120	5"(125x22)	1/2"-13	12000	5.1(144)	90(6.3)	10-13/16"(275)	1.4	5.5	2.5	3/8"	91.0	2.1

气动直角砂轮机



QB-195L-85 QB-195L-120

气动直角砂轮机 / 安全扳机型

进气口：3/8"

6 pieces in one carton

注：无随机提供砂轮片



QB-195-CN

气动直角砂轮机 / 旋转扳机型

进气口：3/8"

9 pieces in one carton

注：无随机提供砂轮片



QB-199 S/M

气动直角砂轮机 / 安全扳机型

进气口：3/8"

4 pieces in one carton

注：无随机提供砂轮片



QB-1004

气动直角砂轮机 / 旋转扳机型

进气口：1/4"

6 pieces in one carton

注：无随机提供砂轮片





QB-2925

气动直柄砂轮机 / 旋转扳机型
进气口：3/8"

12 pieces in one carton

注：无随机提供砂轮片



QB-2925L

气动直柄砂轮机 / 安全扳机型
进气口：3/8"

12 pieces in one carton

注：无随机提供砂轮片














QB-623

2" 气动直柄砂轮机 / 安全扳机型
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

- 后排气设计，减少粉尘飞扬
- 大小适中，可用于细部研磨、修边



	磨盘直径 inch(mm)	心轴尺寸	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²	
							hp					
QB-195L-85	5"(125x22)	1/2"-13	8500	4.9(138)	90(6.3)	10-13/16"(275)	1.4	5.5	2.5	3/8"	91.0	2.1
QB-195L-120	5"(125x22)	1/2"-13	12000	5.1(144)	90(6.3)	10-13/16"(275)	1.4	5.5	2.5	3/8"	91.0	2.1
QB-195-CN	5"(125x22)	M8 X 1.25	12000	4.9(138)	90(6.3)	8-15/32"(215)	1.0	4.4	2.0	3/8"	91.0	2.6
QB-199S	9"(230x22)	5/8"	5900	6.8(178)	90(6.3)	14"(360)	2.5	9.9	4.5	3/8"	98.0	3.75
QB-199M	9"(230x22)	M14 X P2.0	5900	6.8(178)	90(6.3)	14"(360)	2.5	9.9	4.5	3/8"	98.0	3.75
QB-1004	4" (100x16)	M8 X 1.25	13500	4.9(138)	90(6.3)	7-3/32"(215)	0.6	2.6	1.2	3/8"	85.0	2.5
QB-2925	(65x13x9.5)	M10 X 1.5	16000	5.0(141)	90(6.3)	10-11/16"(270)	0.9	2.9	1.33	3/8"	90.0	2.8
QB-2925L	(65x13x9.5)	M10 X 1.5	16000	5.0(141)	90(6.3)	12-25/32"(324)	0.9	3.0	1.39	3/8"	90.0	2.8
QB-623	2"(50x10)	M14 X P2.0	19000	8.1(283)	90(6.3)	6-5/16"(160)	0.3	1.2	0.57	3/8"	80.0	0.5

气动带式砂轮机



QB-311

气动带式砂轮机

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

- 10毫米皮带-可轻松更换
- 皮带自动调整到正确位置
- 皮带护罩可保护双手
- 橡胶手柄有防滑及绝缘功能
- 常见的应用包括打磨和平滑焊缝、涂漆、除锈和去毛刺



QB-312

气动带式砂轮机

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

- 适用场所，木工，烤漆，除锈，去除毛边及进入更深的角落工位



QB-313

气动带式砂轮机

进气口：1/4"

6 pieces in one carton



QB-321

气动带式砂轮机

进气口：1/4"

10 pieces in one carton



QB-324

气动带式砂轮机

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

- 可调速
- 适用场所，木工，烤漆，除锈，去除毛边及进入更深的角落工位





QB-322 QB-322C

气动带式砂轮机

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

- 握把依人体工学设计，流线造型
- 进气部分有调风钮，可调整速度
- 系列砂光机可采用无纺布材料砂带
- 无螺丝式 360度开放式遮盖，轻松更换砂带

QB-322C: 橡胶惰轮



QB-322RC

气动带式砂轮机 — 可调角度

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

- 可弯曲角度 0-50 度
- 5 段速，转速 10000-16000R.P.M
- 可弯曲设计适用于圆柱面及曲面研磨



QB-325N[组套]

气动带式砂轮机

进气口：1/4"

4 pieces in one carton

- 可调皮带速度控制调节器
- 可用无纺布砂带
- 人体工程学设计，操作舒适

皮带尺寸

- 10x330mm / 3/8"x13"
- 6x330mm / 1/4"x13"
- 20x330mm / 3/4"x13"
- 20x520mm / 3/4"x20-1/2"



QB-325P54

20x520mm / 3/4"x20-1/2"

QB-325P53

20x330mm / 3/4"x13"

QB-325P04

10x330mm / 3/8"x13"

QB-325P52

6x330mm / 1/4"x13"



	磨盘直径 inch(mm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
QB-311	3/8"x13"(10x330)	16000	8.0(226)	90(6.3)	11-1/2"(290)	1.76 0.80	3/8"	89.7	0.5
QB-312	3/4"x20-1/2"(20x520)	16000	9.0(254)	90(6.3)	14"(360)	2.65 1.20	3/8"	91.8	0.4
QB-313	1-3/16"x21-1/4"(30x540)	13000	10.0(283)	90(6.3)	15-3/8"(390)	5.28 2.40	3/8"	81.0	1.2
QB-321	3/8"x13"(10x330)	16000	4.0(113)	90(6.3)	12-5/8"(320)	2.1 0.95	3/8"	88.0	1.0
QB-322	3/4"x20-1/2"(20x520)	16000	4.0(113)	90(6.3)	17"(430)	3.1 1.40	3/8"	88.0	1.3
QB-322RC	3/4"x20"-1/2"(20x520)	16000	4.0(113)	90(6.3)	17"(430)	3.1 1.40	3/8"	88.0	1.3
QB-324	1/2"x24"(12.7x610)	16000	4.0(113)	90(6.3)	18"(455)	2.4 1.10	3/8"	88.0	1.1
QB-325	3/8"x13" (10X330)	16000	4.0(113)	90(6.3)	12-5/8"(320)	2.1 0.95	3/8"	90	1.1
[QB-325P04]	1/4"x13" (6X330)								
[QB-325P52]	3/4"x13" (20X330)								
[QB-325P53]	3/4"x20-1/2" (20X520)								
[QB-325P54]									



气动砂磨机 **AIR SANDER**





QB-51612 QB-51602

气动轨道式偏摆研磨中央集尘砂光机
进气口：1/4"



12 pieces in one carton

- 板机放掉后 PAD 自动停止转动装置，保证工作不受损害。
- 专利集尘罩，更有效集中吸尘。
- 内含多孔 PAD。



QB-20203

自吸式气动砂磨机
进气口：1/4"



20 pieces in one carton

备注：2" 砂纸与3" 砂纸随附工具一同提供

	磨盘直径	转速	平均耗气量	空气压力	总长	马力	净重	软管管径	噪音值	震动级	轨道
	inch(mm)	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	HP	LBS(kg)	Inch	dBA	m/s ²	mm
QB-51612	6"(152)	12000	3.0(85)	90(6.3)	8-7/8"(225)	0.24	2 0.9	3/8"	81.6	1.5	2.5
QB-51602	6"(152)	10000	3.0(85)	90(6.3)	8-7/8"(225)	0.24	2 0.9	3/8"	81.6	1.5	5.0
QB-20203	2" + 3"	14000	3.0(85)	90(6.3)	5-1/8"(130)	----	1.1 0.5	3/8"	81.6	1.5	3.0

气动砂磨机


维修工具

QB-52502K01

培林组	叶子	磨盘	消音棉	护罩

QB-52602K01

培林组	叶子	磨盘	消音棉	护罩



不吸尘

不吸尘式系列



QB-42

5" QB-42502 5mm 轨道
6" QB-42602 5mm 轨道

不吸尘砂磨机 (黏扣式)
进气口: 1/4"

8 pieces in one carton



QB-46

10 pieces in one carton

5" QB-46502 5mm 轨道 | 6" QB-46602 5mm 轨道
5" QB-46512 2.5mm 轨道 | 6" QB-46612 2.5mm 轨道

不吸尘砂磨机 (黏扣式)
进气口: 1/4"

● 适用场所: 金属, 木材, 皮革等表面抛光

维修工具

培林组	叶子	磨盘	消音棉	护罩



6"QB-49602

双作用砂磨机
不吸尘砂磨机 (黏扣式) 9.5mm 轨道

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



QB-52

5" QB-52502 5mm 轨道
6" QB-52602 5mm 轨道

不吸尘砂磨机 (黏扣式)
进气口: 1/4"

8 pieces in one carton



QB-55

5" QB-55502 5mm 轨道
6" QB-55602 5mm 轨道

不吸尘砂磨机 (黏扣式)
进气口: 1/4"

12 pieces in one carton





5" QB-58502 6" QB-58602

双手式不吸尘砂磨机
进气口：1/4"

6 pieces in one carton



	磨盘直径	转速	平均耗气量	空气压力	总长	马力	净重	软管管径	噪音值	震动级	轨道
	inch(mm)	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	HP	LBS(kg)	Inch	dBA	m/s²	mm
QB-42502	5"(127)	10000	3.85(109)	90(6.3)	6"(153)	0.24	1.7 0.81	3/8"	75.7	1.4	5
QB-42602	6"(152)	10000	3.85(109)	90(6.3)	6-1/2"(166)	0.24	1.8 0.85	3/8"	74.4	1.4	5
QB-46502	5"(127)	10000	3.85(109)	90(6.3)	6"(153)	0.24	1.74 0.79	3/8"	80.1	2.2	5
QB-46512	5"(127)	10000	3.85(109)	90(6.3)	6"(153)	0.24	1.74 0.79	3/8"	80.1	2.2	2.5
QB-46602	6"(152)	10000	3.85(109)	90(6.3)	6-1/2"(166)	0.24	1.74 0.79	3/8"	80.1	2.2	5
QB-46612	6"(152)	10000	3.85(109)	90(6.3)	6-1/2"(166)	0.24	1.74 0.79	3/8"	80.1	2.2	2.5
QB-49602	6"(152)	10000	3.60(102)	90(6.3)	8-21/32"(220)	0.75	2.0 0.9	3/8"	92.5	3.3	9.5
QB-52502	5"(127)	10000	6.0(170)	90(6.3)	6"(153)	0.24	2.2 1.00	3/8"	87.6	1.2	5
QB-52602	6"(152)	10000	6.0(170)	90(6.3)	6-1/2"(166)	0.24	2.65 1.20	3/8"	87.6	1.7	5
QB-55502	5"(127)	10000	3.0(85)	90(6.3)	6-11/16"(170)	0.24	1.5 0.68	3/8"	81.6	1.5	5
QB-55602	6"(152)	10000	3.0(85)	90(6.3)	6-11/16"(170)	0.24	1.5 0.68	3/8"	81.6	1.5	5
QB-58502	5"(127)	10000	3.10(88)	90(6.3)	9-7/16"(240)	0.4	2.6 1.2	3/8"	80.0	1.3	5
QB-58602	6"(152)	10000	3.10(88)	90(6.3)	9-7/16"(240)	0.4	2.6 1.2	3/8"	80.0	1.3	5

不吸尘式砂磨机配件

皆可使用黏扣式或粘贴式磨盘

背面：黏扣式



泡壳+卡

产品编号	尺寸	最大转速
QB-9302	2"	15000
QB-9303	3"	15000
QB-9323	3"	20000
QB-9305	5"	12000
QB-9306	6"	12000


背面：粘贴式



泡壳+卡

产品编号	尺寸	最大转速
QB-9345	5"	12000
QB-9346	6"	12000

气动砂磨机

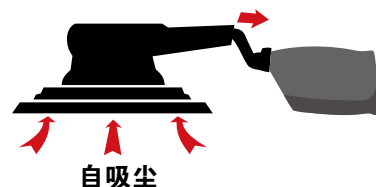

维修工具

QB-53902K01

培林组	叶子	磨盘	消音棉	护罩



QB-43

5" QB-43802 5mm 轨道
6" QB-43902 5mm 轨道

自吸尘砂磨机 (黏扣式)

进气口: 1/4"

6 pieces in one carton



自吸尘式系列



进气口: 1/4"

6 pieces in one carton

QB-47

6" QB-47602 5mm 轨道
6" QB-47612 2.5mm 轨道
自吸尘砂磨机 (黏扣式)

● 适用场所: 金属, 木材, 皮革等表面抛光

维修工具

培林组	叶子	磨盘	消音棉	护罩



QB-53

5" QB-53802 5mm 轨道
6" QB-53902 5mm 轨道

自吸尘砂磨机 (黏扣式)

进气口: 1/4"

8 pieces in one carton



QB-56602

5" QB-56502 5mm 轨道
6" QB-56602 5mm 轨道

自吸尘砂磨机 (黏扣式)

进气口: 1/4"

12 pieces in one carton



6" QB-59602

自吸尘砂磨机 5mm 轨道

进气口: 1/4"

6 pieces in one carton

- 复合材质把手, 长时间使用不会有冰冷感
- 长柄设计施力点, 较省力
- 速控旋钮易于操作



空气调节器




	磨盘直径 inch(mm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²	轨道 mm
QB-43802	5"(127)	10000	3.85(109)	90(6.3)	8"(206)	0.24	3.28 1.49	3/8"	83.9	1.3	5
QB-43902	6"(152)	10000	3.85(109)	90(6.3)	8-3/4"(221)	0.24	3.39 1.54	3/8"	83.0	1.4	5
QB-47602	6"(152)	10000	3.85(109)	90(6.3)	7-1/2"(193)	0.24	2.49 1.13	3/8"	84.7	2.2	5
QB-47612	6"(152)	10000	3.85(109)	90(6.3)	7-1/2"(193)	0.24	2.49 1.13	3/8"	84.7	2.2	2.5
QB-53802	5"(127)	10000	6(170)	90(6.3)	6"(153)	0.24	2.2 1.00	3/8"	86.2	1.1	5
QB-53902	6"(152)	10000	6(170)	90(6.3)	6-1/2"(166)	0.24	2.65 1.20	3/8"	80.1	1.2	5
QB-56502	5"(127)	10000	3.0(85)	90(6.3)	8-1/4"(210)	0.24	1.7 0.78	3/8"	81.6	1.5	5
QB-56602	6"(152)	10000	3.0(85)	90(6.3)	8-1/4"(210)	0.24	1.7 0.78	3/8"	81.6	1.5	5
QB-59602	6"(152)	10000	3.10(88)	90(6.3)	9-7/16"(240)	0.4	2.6 1.2	3/8"	80.0	1.3	5

自吸尘式砂磨机配件 皆可使用 6 孔或 15 孔磨盘

背面: 黏扣式、粘贴式



泡壳+卡




产品编号	尺寸	最大转速
QB-9315 (黏扣式)	5"	12000
QB-9355 (粘贴式)	5"	10000
QB-9316 (黏扣式)	6"	12000
QB-9356 (粘贴式)	6"	12000

背面: 黏扣式、粘贴式



泡壳+卡



产品编号	尺寸	最大转速
QB-9327 (黏扣式)	6"	12000
QB-9366 (粘贴式)	6"	12000

气动砂磨机

中央吸尘式系列



QB-41

6" QB-41902 5mm 轨道

中央吸尘砂磨机（黏扣式）

进气口：1/4"

8 pieces in one carton



QB-45

6" QB-45602 5mm 轨道

6" QB-45612 2.5mm 轨道

中央吸尘砂磨机（黏扣式）

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

● 适用场所：金属，木材，皮革等表面抛光

维修工具

培林组	叶子	磨盘	消音棉	护罩



QB-54

6" QB-54602 (6孔垫)


6" QB-54702 (15孔垫)

中央吸尘砂磨机（黏扣式）

进气口：1/4"

12 pieces in one carton

● 复合材质本体，重量轻
● 特殊结构设计，增加耐用性，寿命更长

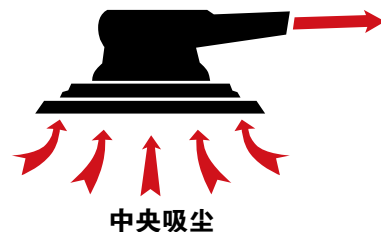




6" QB-57602

中央吸尘砂磨机（黏扣式）5mm 轨道
进气口：1/4"

6 pieces in one carton

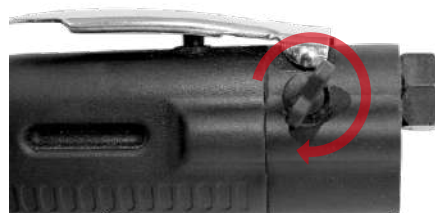

空气调节器




	磨盘直径 Inch(mm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²	轨道 mm
QB-41902	6"(152)	10000	3.85(109)	90(6.3)	8"(206)	0.24	2.0 0.91	3/8"	81.5	1.2	5
QB-45602	6"(152)	10000	3.85(109)	90(6.3)	7-1/2"(193)	0.24	1.85 0.84	3/8"	81.6	2.2	5
QB-45612	6"(152)	10000	3.85(109)	90(6.3)	7-1/2"(193)	0.24	1.85 0.84	3/8"	81.6	2.2	2.5
QB-54602	6"(152)	10000	3.0(85)	90(6.3)	8-1/4"(210)	0.24	1.7 0.78	3/8"	81.6	1.5	5
QB-54702	6"(152)	10000	3.0(85)	90(6.3)	8-1/4"(210)	0.24	1.7 0.78	3/8"	81.6	1.5	5
QB-57602	6"(152)	10000	3.10(88)	90(6.3)	9-7/16"(240)	0.40	2.6 1.2	3/8"	80.0	1.3	5

中央吸尘式砂磨机配件 皆可使用 6 孔或 15 孔磨盘

背面：黏扣式、粘贴式



泡壳+卡




产品编号	尺寸	最大转速
QB-9315 (黏扣式)	5"	12000
QB-9355 (粘贴式)	5"	12000
QB-9316 (黏扣式)	6"	12000
QB-9356 (粘贴式)	6"	12000

背面：黏扣式、粘贴式



泡壳+卡



产品编号	尺寸	最大转速
QB-9327 (黏扣式)	6"	12000
QB-9366 (粘贴式)	6"	12000

方型磨盘砂磨机

方形磨盘系列




QB-48012

四方形砂震机（黏扣式）

2.5mm 轨道

进气口：1/4"


12 pieces in one carton



与黏扣式砂纸
一同使用



不吸尘



QB-48111

四方形砂震机（黏扣式）

2.5mm 轨道

进气口：1/4"

12 pieces in one carton



利用弹夹固定砂纸



不吸尘



QB-48112

四方形砂震机（黏扣式）


2.5mm 轨道

进气口：1/4"

12 pieces in one carton



不吸尘



与黏扣式砂纸
一同使用






QB-48212

四方形砂震机 (黏扣式)

2.5mm 轨道

进气口: 1/4"

12 pieces in one carton



与黏扣式砂纸
一同使用



不吸尘



QB-48211

四方形砂震机 (黏扣式)

2.5mm 轨道

进气口: 1/4"


5 pieces in one carton



利用弹夹固定砂纸



不吸尘

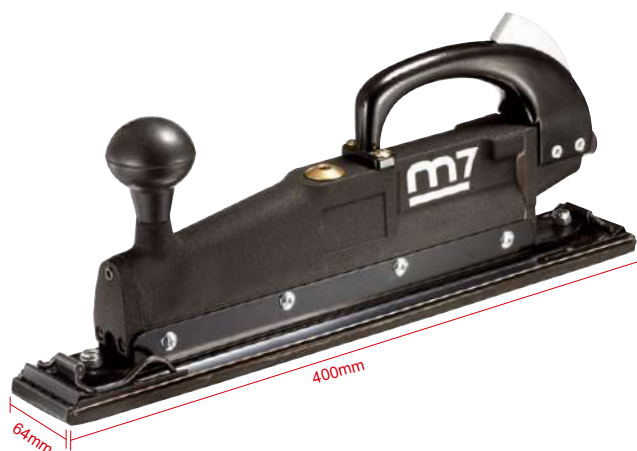

	磨盘直径 inch(mm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²	轨道 mm
QB-48012	3"x4"(75x100)	10000	5.0(141)	90(6.3)	5-3/8"(137)	0.24	1.83 0.83	3/8"	83.0	1.5	2.5
QB-48111	4"x4-3/8"(100x110)	11000	7.0(198)	90(6.3)	5-1/5"(130)	0.28	2.0 0.91	3/8"	83.0	1.5	2.5
QB-48112	4"x4-3/8"(100x110)	10000	5.0(141)	90(6.3)	5-3/8"(136)	0.24	1.7 0.78	3/8"	83.0	1.5	2.5
QB-48211	2-1/2"x15-3/4"(64x400)	2100	5.0(141)	90(6.3)	17-1/2"(444)	0.24	6.1 2.8	3/8"	83.0	1.5	2.5
QB-48212	7"x3-1/2"(93x180)	10000	5.0(141)	90(6.3)	7"(180)	0.24	2.0 0.94	3/8"	83.0	1.5	2.5

气动砂磨机



6" QB-57642

中央吸尘砂磨机（黏扣式） 5mm 轨道

包含 QB-57642P39

6 孔磨盘

进气口：1/4"

6 pieces in one carton



齿轮驱动



中央吸尘

QB-57642P39



仅适用于齿轮驱动机型



6" QB-59642

自吸尘砂磨机 5mm 轨道

包含 QB-59642P39


6 孔磨盘

进气口：1/4"

6 pieces in one carton



齿轮驱动

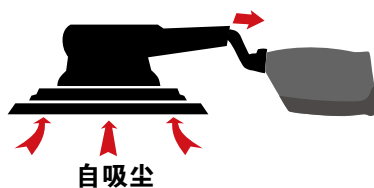

自吸尘

QB-59642P39



仅适用于齿轮驱动机型



5" QB-58542 6" QB-58642

不吸尘砂磨机 5mm 轨道

包含 QB-58642P39

不吸尘式磨盘

进气口: 1/4"

6 pieces in one carton


- 齿轮传动使打磨工作更迅速, 省时且寿命更长
- 复合材质把手, 长时间使用不会有冰冷感
- 长柄设计施力点, 较省力
- 速控旋钮易于操作



5" QB-58542P39
6" QB-58642P39




仅适用于齿轮驱动机型



不吸尘



齿轮驱动

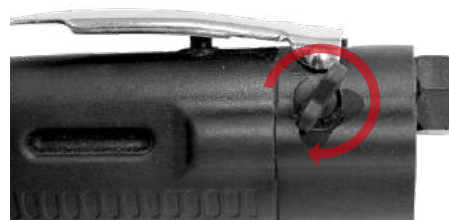

空气调节器

	磨盘直径 Inch(mm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²	轨道 mm
QB-57642	6"(152)	900	3.10(88)	90(6.3)	9-7/16"(240)	0.4	3.5 1.6	3/8"	82.0	<2.5	5
QB-59642	6"(152)	900	3.10(88)	90(6.3)	9-7/16"(240)	0.4	3.5 1.6	3/8"	82.0	<2.5	5
QB-58542	5"(127)	900	3.10(88)	90(6.3)	9-7/16"(240)	0.4	3.3 1.5	3/8"	82.0	<2.5	5
QB-58642	6"(152)	900	3.10(88)	90(6.3)	9-7/16"(240)	0.4	3.5 1.6	3/8"	82.0	<2.5	5

气动砂磨机

★★★ QP-113

枪型砂磨机
2.5mm 轨道 进气口: 1/4"



10 pieces in one carton

★★★ QP-123

枪型砂磨机
进气口: 1/4"



10 pieces in one carton

QP-123QP

3" QP-113 & QP-123 组套

- 3" 砂磨机
- QP-113 :气动砂磨机, 3"磨盘
- QP-123 :气动砂磨机, 3"磨盘
- 配带1/4" 2个外牙气动接头
- 配带3" 海绵(粗) & 3" 海绵(细)



★★★ QP-215

枪型砂磨机
进气口: 1/4"



10 pieces in one carton

★★★ QP-317

枪型砂磨机
进气口: 1/4"



10 pieces in one carton

★★★ QP-307 M/S

枪型砂磨机
进气口: 1/4"

QP-327 M/S

枪型砂磨机
进气口: 1/4"



6 pieces in one carton

★★★ QP-335

枪型砂磨机
进气口: 1/4"



10 pieces in one carton

	磨盘直径 inch(mm)	心轴尺寸	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²	轨道 mm
												
QP-113	3"(76)	5/16"-24	15000	3.5(99)	90(6.3)	5"(127)	0.40	1.5 0.72	3/8"	74.0	0.3	2.5
QP-123	3"(76)	5/16"-24	2100	3.5(99)	90(6.3)	5-5/16"(135)	0.40	1.69 0.77	3/8"	74.0	0.21	----
QP-215	5"(127)	7/16"-20	16000	6.5(184)	90(6.3)	6-19/64"(160)	0.80	2.6 1.20	3/8"	60.0	1.8	----
QP-317	7"(178)	5/8"-11	2500	6.0(169)	90(6.3)	16"(406)	0.40	4.0 2.04	3/8"	84.0	2.5	----
QP-307	7"(178)	M14xP2	4500	6.0(169)	90(6.3)	16"(406)	0.40	4.0 2.04	3/8"	84.0	2.5	----
QP-327	7"(178)	M14xP2	2500	6.0(169)	90(6.3)	16"(406)	0.40	4.0 2.04	3/8"	84.0	2.5	----
QP-335	5"(127)	5/16"-24	3000	3.65(103)	90(6.3)	8"(203)	0.55	1.12 0.53	3/8"	85.0	2.5	----

AIR SANDER

铁转子系列

坚固耐用 动力强劲

12,000 R.P.M

机芯转子采用金属材料制成，
使用寿命更长

机芯转子，偏心振动块，
和磨盘进行了精心匹配，
保证工作中稳定的
动力平衡

拉绒磨盘配合干磨砂纸打磨漆面，
包括底漆、色漆，清漆



中央吸尘
QB-54502S
QB-54602S



不吸尘
QB-55502S
QB-55602S



自吸尘
QB-56502S
QB-56602S



	磨盘直径 inch(mm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²	轨道 mm
QB-54502S	5"(127)	12000	3.0(85)	90(6.3)	8-1/4"(197)	0.24	1.65 0.75	3/8"	81.6	1.5	5
QB-54602S	6"(152)	10000	3.0(85)	90(6.3)	8-1/4"(210)	0.24	1.72 0.78	3/8"	81.6	1.5	5
QB-55502S	5"(127)	12000	3.0(85)	90(6.3)	6-3/16"(158)	0.24	1.67 0.76	3/8"	81.6	1.5	5
QB-55602S	6"(152)	10000	3.0(85)	90(6.3)	6-11/16"(157)	0.24	1.72 0.78	3/8"	81.6	1.5	5
QB-56502S	5"(127)	12000	3.0(85)	90(6.3)	7-3/4"(197)	0.24	1.65 0.75	3/8"	81.6	1.5	5
QB-56602S	6"(152)	10000	3.0(85)	90(6.3)	8-1/4"(210)	0.24	1.72 0.78	3/8"	81.6	1.5	5



AIR CUTTING TOOLS 气动切割机



QD-242

气动锉刀含橡胶管

进气口: 1/4"

注: 迷你型气锯不随工具一起提供

10 pieces in one carton



Ø5.0mm



迷你型气锯也可以安装



● 包含5件5.0mm锉刀



QD-230

迷你型气锯含橡胶管

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



Ø5.0mm

- 包含4件5.0mm锉刀
- 包含1件32齿锯片



QD-221

气锯含橡胶管

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



Ø4.0mm



- 可快速更换刀片 (内附2件高碳钢材质刀片)
- 5件4.0mm锉刀类型可选择
- 1件32齿锯片+1件24齿锯片
- 安全扳机, 减少危险发生
- 可调控修剪深度, 前排气设计, 降低噪音, 减少污染

	冲击行程 mm	震动次数 S.P.M	夹头尺寸 mm	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
		S.P.M								
QD-221	10	5000	4.0	4.0 (113)	90(6.3)	9-3/4"(250)	1.76 0.8	3/8"	81.9	4.1
QD-230	5	7000	5.0	2.5 (70)	90(6.3)	7"(180)	1.10 0.5	3/8"	78.0	2.4
QD-242	5	7000	5.0	5.3 (150)	90(6.3)	17-9/16"(700)	1.28 0.58	3/8"	80.0	4.5

气动切割机




QD-260

迷你气锯 / 气动锉刀

进气口: 1/4"

备注: 内容物包含1支平口凿刀
与2支锯片

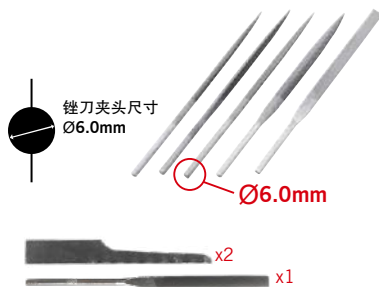

- 360度的进气口可精准控制切割方向
- 可调式锯片护罩可精准控制切割深度或复杂的形状与直线
- 齿轮驱动式结构扭力的输出优于传统的活塞式结构
- 适用于车身、消音器、排气装置与天窗的安装



QD-501

齿轮驱动式气锯 (3 in 1)

进气口: 1/4"

备注: 内容物包含1支锉刀、1支军刀锯
与锯片



10 pieces in one carton

- 夹头可与锯片/ 军刀锯 / 锉刀吻合
- 输出结构不易受到外力影响导致停机
- 软性橡胶把手



	冲击行程 mm	震动次数 S.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
		S.P.M							
QD-260	8	7000	4.5 (127)	90 (6.3)	6-11/16" (170)	1 0.5	3/8"	-----	-----
QD-501	10	7000	4.5(127)	90(6.3)	11-5/8"(296)	2.6 1.2	3/8"	78	4.5



QC-213

3" 气动切割机

适用内径: Ø 10mm

进气口: 1/4"

- 具有体积小, 重量轻, 转速高, 噪音低, 耗气量小等特性, 操作简单
- 高转速能快速地切断小型钢材和钢管, 也可切断金属薄片、螺帽和螺栓

10 pieces in one carton

注: 随机提供砂轮片



3" 砂轮片



QC-213T

3" 重型气动切割机

适用内径: Ø 10mm

进气口: 1/4"

- 可用来切割生锈的螺栓, 螺母, 汽车排气管, 铁片, 塑胶等

10 pieces in one carton

注: 随机提供砂轮片



3" 砂轮片 独家设计的握把



QC-234

4" 90° 气动切割机

适用内径: Ø 10mm

进气口: 1/4"

- 适用于切割汽车车身镶板, 可用来切割生锈的螺栓, 螺母, 汽车排气管, 铁片, 塑胶等

10 pieces in one carton

注: 随机提供砂轮片



4" 砂轮片



QC-234T

4" 直型切割机

适用内径: Ø 10mm Ø 16mm

进气口: 1/4"

- 可用来切割生锈的螺栓, 螺母, 汽车排气管, 铁片, 塑胶等

10 pieces in one carton

注: 随机提供砂轮片



独家设计的握把

4" 砂轮片

	磨盘直径 inch(mm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QC-213	3"(75)	20000	10.0(283)	90(6.3)	7-7/8"(200)	0.9	1.9 0.86	3/8"	80.2	10.8
QC-213T	3"(75)	22000	5.0(141)	90(6.3)	7-7/8"(200)	0.5	1.8 0.82	3/8"	85.0	3.0
QC-234	4"(100)	16000	10.0(283)	90(6.3)	14"(355)	0.9	3.5 1.59	3/8"	85.0	5.0
QC-234T	4"(100)	15000	5.0(141)	90(6.3)	13-9/16"(345)	0.5	3.1 1.41	3/8"	85.0	2.2

气动切割机



QC-253

3" 气动切割机
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

注：随机提供砂轮片



QC-254

4" 气动切割机
适用内径：Ø 10mm
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

注：随机提供砂轮片



QC-264

4" 直型切割机

适用内径：Ø 10mm Ø 16mm
进气口：1/4"

- 可用来切割生锈的螺栓，螺母，汽车排气管，铁片，塑胶等

10 pieces in one carton

注：随机提供砂轮片



独家设计的握把

4" 砂轮片

	磨盘直径 inch(mm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
QC-253	3"(75)	24000	4.0(113)	90(6.3)	8"(203)	0.6	1.7 0.8	3/8"	91.0	1.2
QC-254	4"(100)	20000	5.0(141)	90(6.3)	8-1/8"(206)	0.6	2.0 0.9	3/8"	81.0	0.8
QC-264	4"(100)	15000	5.0(141)	90(6.3)	9-5/32"(232)	0.5	2.4 1.1	3/8"	85.0	2.2

QC-512

迷你气动导角机
进气口：1/4"

结合极小的机身与极轻重量的气动工具
另外也提供多种导角速度的功能

10 pieces in one carton

- 三角形导角刀片
- 多种导角速度
- 极小机身的气动导角机



三角形导角刀片

MIGHTY COMPACT



	导角能力	转速 R.P.M	总长 inch(mm)	空气压力 PSI (bar)	平均耗气量 CFM	净重 LBS kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA
QC-512	C0.1 - C2.0	28000	4-1/7"(105)	90 (6.3)	2	1.1 0.5	3/8"	85



QC-333

进气口: 1/4"
可弯头式气动切断机

备注: 砂轮片随附工具一同提供

10 pieces in one carton

3" 砂轮片

- 0.9 hp 大功率电机
- 高转速高能快速地切断小型钢材和钢管, 也可切断金属薄片、螺帽和螺栓



3段可调整角度

	磨盘直径 inch(mm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
QC-333	3"	20000	3.6(102)	90 (6.3)	9-1/16"(230)	-----	2.42 1.1	3/8"	-----	-----



PN-150 PN-180

直型气动凸缘冲压工具



进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



PN-250 PN-280

直型气动凸缘冲压工具



进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



QK-112 QK-112N 包含刀片

气动刮刀组套

进气口: 1/4"

- 用于去除垫片、油漆、锈蚀或其他物质
- 用于去除底座油漆、密封胶等
- 内建调节器

刀片包含:

- 1.77" 刮刀
- 1.75" L型刮刀
- 1" 45度角刮刀
- 1" 刮刀



QK-112



QK-112N

	冲击行程 mm	震动次数 S.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
QK-112	16	4200	3.0 (84.9)	90(6.3)	7-23/32"(196)	1.52 0.69	3/8"	93.0	9.0

	冲头直径 mm	承载重量	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
PN-150	5	1.6 mm (Steel)	4.0(113)	90(6.3)	10"(254)	2.5 1.15	3/8"	62.0	0.1
PN-180	8	1.2 mm (Steel)	4.0(113)	90(6.3)	10"(254)	2.5 1.15	3/8"	62.0	0.1
PN-250	5	1.6 mm (Steel)	4.0(113)	90(6.3)	7-15/32"(190)	2.6 1.2	3/8"	62.0	0.1
PN-280	8	1.2 mm (Steel)	4.0(113)	90(6.3)	7-15/32"(190)	2.6 1.2	3/8"	62.0	0.1

气动切割机



QK-131

含专利法兰片气动刮刀
进气口：1/4"

20 pieces in one carton



- 专利法兰适用于大部分气动刀片/多功能锯片
- 极轻的重量，仅0.67公斤
- 低耗气量，仅1.9 CFM (一般为5 CFM)
- 机身大小只有市面上其他刮刀的1/3
- 360度可调式排气罩
- 橡胶胶套提供无比舒适的触感并且可以减震



QK-111

气动刮刀
进气口：1/4"

10 pieces in one carton



QK-121

气动刮刀
进气口：1/4"



QB-9320



专利法兰片可搭配气动用与电动用的刀片

QK-111P51 QK-111P52 QK-111P53



QK-2036 QK-2063 QK-2090



QK-111P08 QK-111P54 QK-111P50



QK-111T

气动刮刀 进气口：1/4"

10 pieces in one carton



独家设计的握把

	震动次数 per min	平均耗气量 CFM (L/min)	总长 Inch (mm)	净重 LBS(kg)	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
QK-131	20000	1.9(121)	7-1/8"(176)	1.5(0.6)	3/8"	78	4.5
QK-111	20000	6.0(170)	7-5/64" (180)	2.4(1.1)	3/8"	75	3.9
QK-111T	20000	5.0(141)	8-3/16" (208)	2.0(0.92)	3/8"	85	3.3
QK-121	19000	4.3(121)	6-15/16" (208)	1.3(0.6)	3/8"	91	2.8



QD-321


减震气锯

进气口: 1/4"

15 pieces in one carton

30%
特殊气体通道
设计机体减震

20%
高性能气缸
使用寿命延长

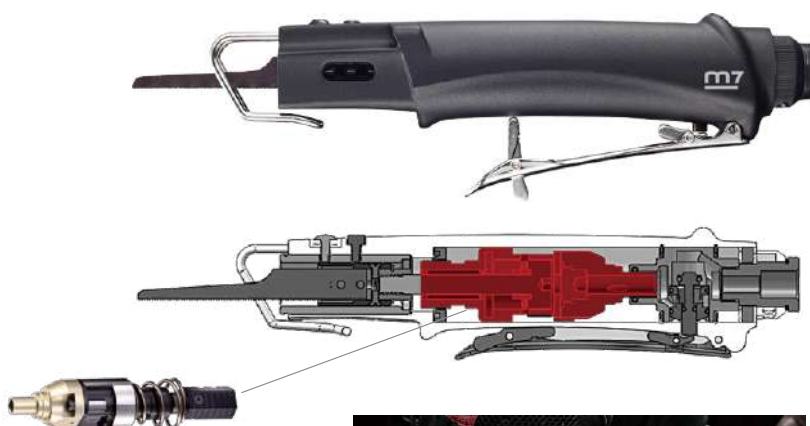

减震气缸设计



与普通型号相比

- 低震动，高功率
- 符合人体工学设计流线外型
- 锯切行程长，提高工作效率
- 坚固耐用，使用寿命长



QD-291N

气锯组

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton

内含物

- 1件 气锯工具
- 6件 24齿锯片
- 6件 32齿锯片
- 2件 六角扳手 4mm、3mm
- 1件 1/4" 360度接头
- 5件 锉刀
- 1件 迷你注油器
- 可快速更换刀片 (内附2件高碳钢材质刀片)
- 可调整控制修剪深度



	冲击行程	震动次数	夹头尺寸	平均耗气量	空气压力	总长	净重	软管管径	噪音值	震动级
	mm	S.P.M	mm	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS kg	Inch	dBA	m/s ²
		S.P.M								
QD-291	10	9000	5.0	4.0 (113)	90(6.3)	9-1/4"(235)	1.30 0.6	3/8"	80.0	2.4
QD-321	14.5	11000	5.0	4.0 (113)	90(6.3)	9-1/4"(230)	1.7 0.6	3/8"	83.0	2.0

气动切割机



QG-102

气动直式剪
进气口：1/4"

10 pieces in one carton



QG-202

气动枪式剪
进气口：1/4"

10 pieces in one carton



QG-103

气动冲击剪
进气口：1/4"

10 pieces in one carton



	震动次数 S.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²	切割能力 mm	
	S.P.M								铁	铝
QG-102	2600	6.0(170)	90(6.3)	10"(254)	2.2 1.00	3/8"	85.8	2.4	1.2	1.6
QG-202	2600	6.5(184)	90(6.3)	8-1/4"(210)	2.4 1.10	3/8"	89.1	2.9	1.2	1.6
QG-103	2600	3.0 (85)	90(6.3)	7-3/5"(193)	2.2 1.00	3/8"	88.0	2.8	1.2	1.6

[illegible]

A man wearing a white t-shirt, blue jeans, a black baseball cap, safety glasses, and large red earmuffs is using a black and red air drill to drill into a metal block. He is wearing black gloves. Another person's hands, wearing grey work gloves, are visible on the left, holding the metal block steady. The background is dark and out of focus.

AIR DRILL 气动气钻



QE-3031

3/8" 气钻

含夹头

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton

- 最大攻牙能力M6
- 最大钻孔能力 $\phi 10$
- 铝合金压铸本体提供持久的使用寿命



正反转切换钮

	夹头尺寸	转速	马力	平均耗气量	空气压力	总长	净重	软管管径	噪音值	震动级
	inch(mm)	R.P.M	hp	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS kg	Inch	dBA	m/s ²
QE-3031	3/8"	1800	0.5	4(113)	90(6.3)	8-1/2" (215)	3.2 1.5	3/8"	87	2.0




QE-831

3/8" 气钻正反转/快速夹头

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton

- 低噪音83分贝, 流线经典造型
- 单手切换转速, 灵敏性佳
- 人体工学握把

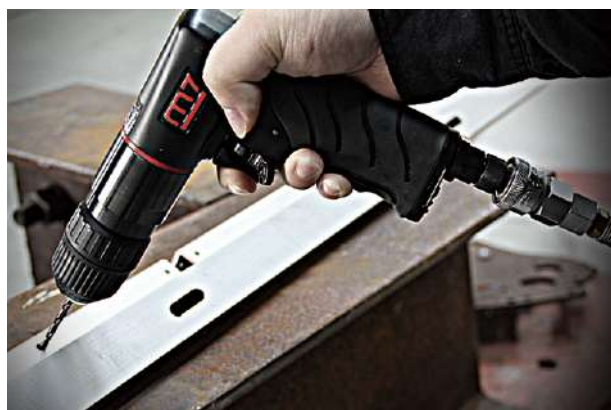

三颗行星齿轮



	夹头尺寸	转速	马力	堵转扭力	平均耗气量	空气压力	总长	净重	软管管径	噪音值	震动级
	inch(mm)	R.P.M	hp		CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS kg	Inch	dBA	m/s ²
QE-831	3/8"(10)	1800	0.45	7.33	4.0(113)	90(6.3)	7-1/4"(185)	2.5 1.10	3/8"	83.0	0.3

气动气钻

3/8"

夹头尺寸



QE-331/332

QE-331 3/8" 正反转气钻

QE-332 3/8" 单向气钻

快速夹头

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



三颗行星齿轮



QE-333/334

QE-333 3/8" 正反转气钻

QE-334 3/8" 单向气钻

非快速夹头

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



三颗行星齿轮



QE-431/432

QE-431 3/8" 正反转气钻

QE-432 3/8" 单向气钻

快速夹头

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



含轴承的两颗式行星齿轮



QE-433/434

QE-433 3/8" 正反转气钻

QE-434 3/8" 单向气钻

非快速夹头

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



含轴承的两颗式行星齿轮



QE-532

3/8" 单向气钻

快速夹头

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



含轴承的三颗式行星齿轮



QE-533

3/8" 正反转气钻

非快速夹头

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



含轴承的三颗式行星齿轮



QE-833

3/8" 正反转气钻

非快速夹头

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



三颗行星齿轮





QE-633

3/8" 90° 直角气钻
快速夹头

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



含轴承的两颗行星式行星齿轮



QE-933

3/8" 直型气钻
快速夹头

进气口: 1/4"

20 pieces in one carton



含轴承的两颗行星式行星齿轮



QE-935

3/8" 直型气钻
非快速夹头

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



含轴承的两颗行星式行星齿轮



独家设计的握把



QE-936

3/8" 直型气钻
非快速夹头

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



独家设计的握把

	夹头尺寸 inch(mm)	转速 R.P.M	马力 hp	堵转扭力 N.m	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
QE-331	3/8"(10)	1800	0.65	6.29	6.5(184)	90(6.3)	8"(203)	2.42 1.1	3/8"	96.5	0.3
QE-332	3/8"(10)	2200	0.60	6.31	6.5(184)	90(6.3)	7-1/2"(190)	2.20 1.0	3/8"	96.5	0.3
QE-333	3/8"(10)	1800	0.65	6.29	6.5(184)	90(6.3)	8"(203)	2.42 1.1	3/8"	92.0	0.2
QE-334	3/8"(10)	2200	0.60	6.31	6.5(184)	90(6.3)	7-1/2"(190)	2.20 1.0	3/8"	92.0	0.2
QE-431	3/8"(10)	1800	0.50	10.9	4.0(112)	90(6.3)	8-29/32"(226)	2.6 1.18	3/8"	90.0	3.0
QE-432	3/8"(10)	2200	0.70	8.76	4.8(135)	90(6.3)	8-29/32"(226)	2.6 1.18	3/8"	90.0	3.0
QE-433	3/8"(10)	1800	0.50	10.9	4.0(112)	90(6.3)	9-1/16"(230)	2.7 1.23	3/8"	90.0	3.0
QE-434	3/8"(10)	2200	0.70	8.76	4.8(135)	90(6.3)	9-1/16"(230)	2.7 1.23	3/8"	90.0	3.0
QE-532	3/8"(10)	2800	0.70	8.58	4.8(135)	90(6.3)	9-9/16"(243)	2.7 1.23	3/8"	90.0	3.0
QE-533	3/8"(10)	2200	0.50	10.58	4.0(112)	90(6.3)	9-13/32"(189)	2.7 1.23	3/8"	90.0	3.0
QE-833	3/8"(10)	1800	0.45	7.33	4.0(113)	90(6.3)	7-1/4"(185)	2.7 1.23	3/8"	83.0	0.3
QE-633	3/8"(10)	1600	0.50	6.06	3.0(85)	90(6.3)	8-1/4"(210)	2.4 1.10	3/8"	72.0	2.5
QE-933	3/8"(10)	2600	0.50	3.85	3.0(85)	90(6.3)	8-15/32"(215)	2.0 0.90	3/8"	72.0	2.5
QE-935	3/8"(10)	4000	0.5	2.98	5.0(141)	90(6.3)	9"(230)	1.89 0.86	3/8"	85.0	1.6
QE-936	3/8"(10)	22000	0.5	-----	5.0(141)	90(6.3)	8-9/16"(218)	1.62 0.74	3/8"	85.0	1.2

气动气钻

1/2"

夹头尺寸



QE-341/342

QE-341 1/2" 正反转气钻
QE-342 1/2" 单向气钻

快速夹头

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



三颗行星齿轮 x 2组



QE-343/344

QE-343 1/2" 正反转气钻
QE-344 1/2" 单向气钻

非快速夹头

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



三颗行星齿轮 x 2组



QE-441/442

QE-441 1/2" 正反转气钻
QE-442 1/2" 单向气钻

快速夹头

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



两颗行星齿轮
x 2Set 轴承



QE-443/444

QE-443 1/2" 正反转气钻
QE-444 1/2" 单向气钻

非快速夹头

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



两颗行星齿轮
x 2Set 轴承



QE-542

1/2" 单向气钻

快速夹头

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



三颗行星齿轮
x 2Set 轴承



QE-543

1/2" 正反转气钻

非快速夹头

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



三颗行星齿轮
x 2Set 轴承





QE-841

1/2" 正反转气钻
快速夹头

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



三颗行星齿轮 x 2组



QE-843

1/2" 正反转气钻
非快速夹头

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



三颗行星齿轮 x 2组



QE-845

1/2" 正反转气钻
非快速夹头

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



三颗行星齿轮 x 2组



	夹头尺寸 inch(mm)	转速 R.P.M	马力 hp	堵转扭力 N.m	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
QE-341	1/2"(13)	800	0.65	11.15	6.5(184)	90(6.3)	9"(230)	3.96 1.8	3/8"	96.5	0.1
QE-342	1/2"(13)	800	0.60	11.03	6.5(184)	90(6.3)	8-1/4"(209)	3.74 1.7	3/8"	96.5	0.1
QE-343	1/2"(13)	800	0.65	11.15	6.5(184)	90(6.3)	9"(230)	3.96 1.8	3/8"	97.5	0.1
QE-344	1/2"(13)	800	0.60	11.03	6.5(184)	90(6.3)	8-1/4"(209)	3.74 1.7	3/8"	97.5	0.1
QE-441	1/2"(13)	1100	0.50	14.68	4.0(112)	90(6.3)	10-5/8"(270)	3.5 1.58	3/8"	90.0	3.0
QE-442	1/2"(13)	1300	0.70	13.54	4.8(135)	90(6.3)	10-5/8"(270)	3.5 1.58	3/8"	90.0	3.0
QE-443	1/2"(13)	1100	0.50	14.68	4.0(112)	90(6.3)	10-5/8"(270)	3.8 1.73	3/8"	90.0	3.0
QE-444	1/2"(13)	1300	0.70	—	4.8(135)	90(6.3)	10-53/64"(270)	3.8 1.73	3/8"	90.0	3.0
QE-542	1/2"(13)	1300	0.70	15.89	4.8(135)	90(6.3)	11"(280)	3.8 1.73	3/8"	90.0	3.0
QE-543	1/2"(13)	1100	0.50	14.89	4.0(112)	90(6.3)	10-7/8"(276)	3.8 1.73	3/8"	90.0	3.0
QE-841	1/2"(13)	800	0.45	12.58	4.0(113)	90(6.3)	8-1/4"(210)	3.7 1.7	3/8"	83.0	0.3
QE-843	1/2"(13)	800	0.45	12.58	4.0(113)	90(6.3)	8-1/4"(210)	3.9 1.8	3/8"	83.0	0.3
QE-845	1/2"(13)	500	0.45	12.83	4.0(113)	90(6.3)	8-1/4"(210)	3.9 1.8	3/8"	83.0	0.3

气动气钻
















PC-2010

可调扭矩攻牙机

进气口: 1/4"

6 pieces in one carton



	容量			堵转扭力	转速	总长	平均耗气量	空气压力	净重		软管管径	噪音值	震动级
	steel	copper	aluminum	N.m	R.P.M	inch(mm)	L/cycle	PSI (bar)	LBS	kg	Inch	dBA	m/s²
													
PC-2010	M3~M8	M3~M12	M3~M12	-----	150	12"(305)	6.5(184)	90(6.3)	5.4	2.45	3/8"	82	1.5

PC-901

可调扭矩攻牙机接头

六角形:8mm

20 pieces in one carton

适用范围: 风钻、电钻、无绳钻、钻床

适用工位			
	铁	铜	铝
PC-2010	M3~M8	M3~M12	M3~M12
PC-901	M3~M6	M3~M8	M3~M8



QE-231













定位钻 & 钩

进气口: 1/4"

6 pieces in one carton

- 8mm 的钻头: 6.5, 8, 10 mm
- 最大钻孔深度: 4.5 mm, 钢: 3.8 mm 不锈钢
- 钻头方便控制调节
- 块钩易拆卸安装
- 高质量活塞提高转矩和效率
- 常见的应用是钻井成奇形怪状的物体



	夹头尺寸	转速	马力	堵转扭力	总长	平均耗气量	空气压力	净重		软管管径	噪音值	震动级
	inch(mm)	R.P.M	hp	N.m	inch(mm)	CFM (L/min)	PSI (bar)	LBS	kg	Inch	dBA	m/s²
												
QE-231	5/16"(8)	1600	0.50	12.36	6.0(170)	90(6.3)	9-1/4"(235)	4.4	2.0	3/8"	88.2	0.1

QE-331K01	非快速夹头	快速夹头	叶片	O型环	消音棉	固定销	行星齿轮	扳手
	内齿轮	减速主轴	行星齿轮	主齿轮	螺丝钉	行星齿轮轴	主轴	
QE-332K01	非快速夹头	快速夹头	叶片	O型环	消音棉	固定销	行星齿轮	扳手
	内齿轮	减速主轴	行星齿轮	主齿轮	螺丝钉	行星齿轮轴	主轴	
QE-333K01	非快速夹头	快速夹头	叶片	O型环	消音棉	固定销	行星齿轮	扳手
	内齿轮	减速主轴	行星齿轮	主齿轮	螺丝钉	行星齿轮轴	主轴	
QE-334K01	非快速夹头	快速夹头	叶片	O型环	消音棉	固定销	行星齿轮	扳手
	内齿轮	减速主轴	行星齿轮	主齿轮	螺丝钉	行星齿轮轴	主轴	
QE-341K01	非快速夹头	快速夹头	叶片	O型环	消音棉	固定销	行星齿轮	扳手
	内齿轮	减速主轴	行星齿轮	主齿轮	螺丝钉	行星齿轮轴	主轴	
QE-343K01	非快速夹头	快速夹头	叶片	O型环	消音棉	固定销	行星齿轮	扳手
	内齿轮	减速主轴	行星齿轮	主齿轮	螺丝钉	行星齿轮轴	主轴	
QE-431K01	非快速夹头	快速夹头	叶片	O型环	消音棉	固定销	行星齿轮	扳手
	内齿轮	减速主轴	行星齿轮	主齿轮	螺丝钉	行星齿轮轴	主轴	
QE-433K01	非快速夹头	快速夹头	叶片	O型环	消音棉	固定销	行星齿轮	扳手
	内齿轮	减速主轴	行星齿轮	主齿轮	螺丝钉	行星齿轮轴	主轴	
QE-441K01	非快速夹头	快速夹头	叶片	O型环	消音棉	固定销	行星齿轮	扳手
	内齿轮	减速主轴	行星齿轮	主齿轮	螺丝钉	行星齿轮轴	主轴	
QE-443K01	非快速夹头	快速夹头	叶片	O型环	消音棉	固定销	行星齿轮	扳手
	内齿轮	减速主轴	行星齿轮	主齿轮	螺丝钉	行星齿轮轴	主轴	
QE-833K01	非快速夹头	快速夹头	叶片	O型环	消音棉	固定销	行星齿轮	扳手
	内齿轮	减速主轴	行星齿轮	主齿轮	螺丝钉	行星齿轮轴	主轴	



AIR 气动起子 SCREWDRIIVER







手枪式

★★
很好



直式

★
好

接合 & 扭矩曲线	离合器式	型号					
		M3	M3.5	M4	M5	M6	M8
 不加荷运转 硬件 / 软件	★★★ 断气式螺丝刀	RA-3023	RA-3017	RA-3011	RA-4008		
			RA-3123	RA-4015	RA-5005		
				RA-4021	RA-5008		
				RA-5017	RA-4108		
				RA-3111	RA-4115		
				RA-3117	RA-5015		
				RA-4121	RA-5108		
					RA-5117		
				RA-1131	RA-1151	RA-802	
				RA-1132	RA-2161	RA-302	
 自攻 厚材料 金属片	★★★ 可调离合器			RA-1131	RA-1151	RA-802	
				RA-1132	RA-2161	RA-302	
				RA-1141			
				RA-1142			
				RA-1162			
				RA-301			
				RA-801			
				RA-1232	RA-2242	RA-606	RA-2272
				RA-1242	RA-102	RA-201	RA-608
				RA-101		RA-110	RA-1272
 自攻 塑料的	★★★ 可调离合器			RA-1131	RA-1151	RA-802	
				RA-1132	RA-2161	RA-302	
				RA-1141			
				RA-1142			
				RA-1162			
				RA-301			
				RA-801			
				RA-1232	RA-2242	RA-606	RA-2272
				RA-1242	RA-102	RA-201	RA-608
				RA-101		RA-105	RA-1272
 木螺丝	★★★ 强制离合器					RA-811	
						RA-402	
				RA-1232	RA-2242	RA-606	RA-2272
				RA-1242	RA-102	RA-201	RA-608
				RA-101		RA-105	RA-1272
				RA-101C			

气动起子

离合器式系列

内部调整




RA-1131

调整型气动起子

螺丝尺寸: M4

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton

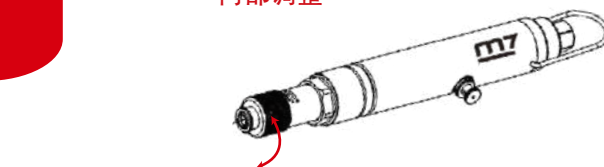


RA-1141

调整型气动起子

螺丝尺寸: M4

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton




RA-1151

调整型气动起子

螺丝尺寸: M5

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton





RA-2161

调整型气动起子

螺丝尺寸: M5

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton




RA-801EA

外调式气动起子

螺丝尺寸: M4

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



	夹头尺寸 inch(mm)	扭力范围 FT-LB(Nm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
RA-1131	1/4"(6.35)	0.7-2.9(1-4)	1800	4.5(127)	90(6.3)	9"(228)	1.6 0.76	3/8"	80.0	2.3
RA-1141	1/4"(6.35)	0.7-2.2(1-3)	800	4.5(127)	90(6.3)	8-7/8"(226)	1.6 0.76	3/8"	80.0	2.3
RA-1151	1/4"(6.35)	1.4-3.7(2-5)	1900	4.5(127)	90(6.3)	9-1/32"(229)	2.2 1.01	3/8"	85.0	2.3
RA-2161	1/4"(6.35)	1.4-3.7(2-5)	750	7.5(212)	90(6.3)	7-15/32"(190)	2.0 1.00	3/8"	80.0	2.0
RA-801EA	1/4"(6.35)	3.8-10.4(5-14)	2100	4.0(113)	90(6.3)	9"(230)	3.0 1.39	3/8"	90.0	4.2

打击结构

双锤式

RA-101 RA-101C

直式气动起子
(双锤式)

螺丝尺寸: M4
进气口: 1/4"



20 pieces in one carton



RA-102

直式气动起子
(双锤式)




螺丝尺寸: M5
进气口: 1/4"

20 pieces in one carton



RA-105

直式气动起子
(双锤式)



螺丝尺寸: M6
进气口: 1/4"

12 pieces in one carton



快速夹头


RA-110

直式气动起子
(双环锤式)



螺丝尺寸: M6
进气口: 1/4"

12 pieces in one carton



快速夹头

RA-1232

直式气动起子
(双锤式)




螺丝尺寸: M4
进气口: 1/4"

10 pieces in one carton




	夹头尺寸 inch(mm)	扭力范围 FT-LB(Nm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
RA-101	1/4"(6.35)	3.7-8.9(5-12)	9000	6.0(170)	90(6.3)	6-1/2"(166)	1.32 0.6	3/8"	85.7	2.2
RA-102	1/4"(6.35)	3.7-10.3(5-14)	9000	6.0(170)	90(6.3)	6-3/4"(172)	1.54 0.7	3/8"	86.7	3.7
RA-105	1/4"(6.35)	3.7-16.2(5-22)	8500	8.5(241)	90(6.3)	8-1/4"(208)	2.20 1.0	3/8"	96.7	4.9
RA-110	1/4"(6.35)	3.7-29.5(5-40)	8500	8.5(241)	90(6.3)	8-1/4"(208)	2.20 1.0	3/8"	96.7	4.9
RA-1232	1/4"(6.35)	11-22 (15-30)	9000	4.5(127)	90(6.3)	7-11/16"(195)	1.47 0.67	3/8"	80.0	3.2

气动起子



RA-1242

直式气动起子
(双锤式)




螺丝尺寸: M4
进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



RA-1272

直式气动起子
(双锤式)



螺丝尺寸: M8
进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



RA-201

气动起子
(双锤式)



螺丝尺寸: M8
进气口: 1/4"

8 pieces in one carton



RA-606

直式气动起子
(双锤式)



螺丝尺寸: M6
进气口: 1/4"

12 pieces in one carton



RA-608

直式气动起子
(双锤式)



螺丝尺寸: M8
进气口: 1/4"

12 pieces in one carton




	夹头尺寸 inch(mm)	扭力范围 FT-LB(Nm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
RA-1242	1/4"(6.35)	14~22 (19~30)	12500	5.0(141)	90(6.3)	6-11/16"(170)	1.25 0.57	3/8"	89.0	3.9
RA-1272	1/4"(6.35)	44-177(60-240)	8000	9.0(255)	90(6.3)	7-27/32"(200)	2.30 1.06	3/8"	97.0	5.1
RA-201	1/4"(6.35)	3.7-18.5(5-25)	10000	9.0(255)	90(6.3)	7"(180)	2.65 1.2	3/8"	93.0	5.3
RA-606	1/4"(6.35)	3.7-33.2(5-45)	8000	5.6(160)	90(6.3)	7-4/5"(198)	2.2 1.0	3/8"	82.0	2.2
RA-608	1/4"(6.35)	3.7-42.8(5-58)	8000	4.6(130)	90(6.3)	8-9/16"(217)	2.86 1.3	3/8"	86.0	3.5



RA-2242

气动起子
(双锤式)

螺丝尺寸: M5
进气口: 1/4"




10 pieces in one carton



RA-2272

气动起子
(双锤式)

螺丝尺寸: M8
进气口: 1/4"




10 pieces in one carton

离合器系列

可调整

- 顺时针方向增加扭矩
- 逆时针方向减小扭矩

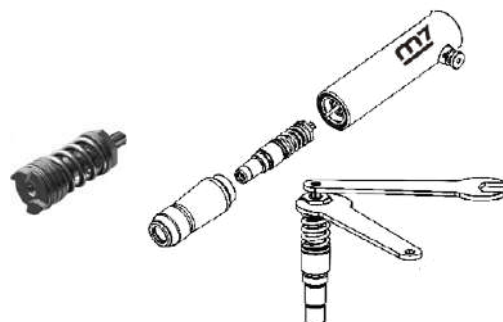

RA-1132

调整型气动起子

螺丝尺寸: M4
进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



RA-1142

调整型气动起子

螺丝尺寸: M4
进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



RA-1162

调整型气动起子


螺丝尺寸: M4
进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



	夹头尺寸	扭力范围	转速	平均耗气量	空气压力	总长	净重	软管管径	噪音值	震动级
	inch(mm)	FT-LB(Nm)	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS kg	Inch	dBA	m/s ²
RA-2242	1/4"(6.35)	18~26(24.4-35.2)	13000	7.0(198)	90(6.3)	5-15/16"(150)	2.0 0.9	3/8"	88.0	2.7
RA-2272	1/4"(6.35)	44~177(59-240)	7700	8.5(240)	90(6.3)	7-11/16"(195)	3.0 1.38	3/8"	93.0	4.9
RA-1132	1/4"(6.35)	0.7~2.2(1-3)	2200	6.0(170)	90(6.3)	9-7/32"(235)	1.7 0.8	3/8"	80.0	2.3
RA-1142	1/4"(6.35)	0.7~2.2(1-3)	1700	5.0(141)	90(6.3)	9-7/32"(235)	1.34 0.61	3/8"	80.0	2.0
RA-1162	1/4"(6.35)	1.5~5.9(2-8)	600	6.0(170)	90(6.3)	10-7/16"(265)	2.1 0.95	3/8"	90.0	2.2

气动起子



RA-301

调整型气动起子

螺丝尺寸: M4
进气口: 1/4"



10 pieces in one carton

RA-302

调整型气动起子

螺丝尺寸: M6
进气口: 1/4"



10 pieces in one carton

RA-801

调整型气动起子

螺丝尺寸: M4
进气口: 1/4"



10 pieces in one carton

RA-802

调整型气动起子

螺丝尺寸: M6
进气口: 1/4"



10 pieces in one carton

强制离合器式

RA-402

气动起子 (强制离合器式)

螺丝尺寸: M6
进气口: 1/4"



10 pieces in one carton

RA-811

气动起子 (强制离合器式)

螺丝尺寸: M6
进气口: 1/4"



10 pieces in one carton

	夹头尺寸 Inch(mm)	扭力范围 FT-LB(Nm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
RA-301	1/4"(6.35)	3.8-10(5-13.5)	1800	6.0(170)	90(6.3)	7-1/2"(190)	2.40 1.1	3/8"	95.3	4.2
RA-302	1/4"(6.35)	3.8-12(5-16.3)	800	6.0(170)	90(6.3)	9"(226)	2.87 1.3	3/8"	96.5	2.2
RA-801	1/4"(6.35)	3.8-10.4(5-14)	1800	4.0(113)	90(6.3)	7-3/4"(195)	2.70 1.22	3/8"	83.0	4.2
RA-802	1/4"(6.35)	3.8-13.3(5-18)	800	4.0(113)	90(6.3)	8-9/32"(210)	2.80 1.30	3/8"	83.0	4.2
RA-402	1/4"(6.35)	5-14(6-19)	2200	3.9(111)	90(6.3)	7-3/32"(180)	2.47 1.1	3/8"	91.0	2.3
RA-811	1/4"(6.35)	5.0-13.0(6-17)	2100	4.0(113)	90(6.3)	7"(178)	2.50 1.13	3/8"	83.0	3.7

断气式扭矩控制装置



RA-31/RA-41/RA-51 SERIES

断气式定扭起子

进气口: 1/4"



RA-30/RA-40/RA-50 SERIES

断气式定扭起子

进气口: 1/4"

- 全机铝合金轻量化设计
- 压控式扳机, 人体工学设计, 操作便利
- 高精度, 低噪音, 低震动, 体积小, 重量轻, 扭力精确稳定
- 可调整小扭力 $\pm 5\%$
- 提高生产装卸效率
- 寿命可达200万次周期, 连续每天24小时达6个月以上

12 pieces in one carton

ZT-31

电子式扭力测试仪

扭力范围 0~14.7Nm



Reversible



	夹头尺寸 inch(mm)	扭力范围 IN-LB(N.m)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
RA-3011	1/4"(6.35)	9.7-18.6(1.1-2.1)	1100	3.2(90.6)	90(6.3)	7-3/8"(187)	0.94 0.42	1/4"	70.0	2.0
RA-3017	1/4"(6.35)	6.2-13.3(0.7-1.5)	1700	3.2(90.6)	90(6.3)	7-3/8"(187)	0.94 0.42	1/4"	70.0	2.0
RA-3023	1/4"(6.35)	3.5-8.8(0.4-1.0)	2300	3.2(90.6)	90(6.3)	7-3/8"(187)	0.94 0.42	1/4"	70.0	2.0
RA-4008	1/4"(6.35)	14.1-35.4(1.6-4.0)	800	3.7(104.8)	90(6.3)	8-1/4"(209)	1.43 0.65	1/4"	74.0	2.5
RA-4015	1/4"(6.35)	8.8-19.5(1.0-2.2)	1500	3.7(104.8)	90(6.3)	8-1/4"(209)	1.43 0.65	1/4"	74.0	2.5
RA-4021	1/4"(6.35)	8.8-15(1.0-1.7)	2100	3.7(104.8)	90(6.3)	8-1/4"(209)	1.43 0.65	1/4"	74.0	2.5
RA-5005	1/4"(6.35)	44.2-92.9(5.0-10.5)	480	4.0(113)	90(6.3)	9-1/2"(240)	2.2 1.0	3/8"	75.0	10
RA-5008	1/4"(6.35)	26.5-48.7(3.0-5.5)	800	4.0(113)	90(6.3)	9-1/2"(240)	2.2 1.0	3/8"	75.0	10
RA-5017	1/4"(6.35)	13.3-23.0(1.5-2.6)	1700	4.0(113)	90(6.3)	9-1/2"(240)	2.2 1.0	3/8"	75.0	10
RA-3111	7/64"(2.6)	9.7-18.5(1.1-2.1)	1100	7.0(198)	90(6.3)	6-11/16"(170)	1.57 0.71	1/4"	82.0	0.73
RA-3117	1/4"(6.35)	6.2-13.2(0.7-1.5)	1700	7.0(198)	90(6.3)	6-11/16"(170)	1.57 0.71	1/4"	84.0	1.51
RA-3123	1/4"(6.35)	3.5-8.8(0.4-1.0)	2300	7.0(198)	90(6.3)	6-11/16"(170)	1.57 0.71	1/4"	84.0	1.34
RA-4108	1/4"(6.35)	14.1-35.2(1.6-4.0)	800	10.5(297)	90(6.3)	6-15/16"(175)	1.92 0.87	1/4"	87.5	1.18
RA-4115	1/4"(6.35)	8.8-19.4(1.0-2.2)	1500	10.5(297)	90(6.3)	6-15/16"(175)	1.92 0.87	1/4"	85.5	1.59
RA-4121	1/4"(6.35)	8.8-13.2(1.0-1.7)	2100	10.5(297)	90(6.3)	6-15/16"(175)	1.92 0.87	1/4"	86.8	1.61
RA-5105	1/4"(6.35)	44-92.4(5.0-10.5)	480	17.5(496)	90(6.3)	7-4/5"(198)	2.65 1.20	1/4"	93.1	0.48
RA-5108	1/4"(6.35)	26.4-48.4(3.0-5.5)	800	17.5(496)	90(6.3)	7-4/5"(198)	2.65 1.20	1/4"	93.6	0.93
RA-5117	1/4"(6.35)	13.2-23(1.5-2.6)	1700	17.5(496)	90(6.3)	7-4/5"(198)	2.65 1.20	1/4"	93.6	1.35

维修工具

RA-101K01

铁钻	锤子	锤销	快速夹头组	护环	钢珠	叶片	主轴	锤形凸轮
转动座	保持器	弹簧	垫片	行星齿轮	行星齿轮轴	挡圈	锤打室	

RA-105K01

铁钻	锤子	锤销	快速夹头组	护环	钢珠	叶片	主轴	锤形凸轮
转动座	保持器	弹簧	垫片	行星齿轮	行星齿轮轴	挡圈	锤打室	

RA-110K01

铁钻	锤子	锤销	快速夹头组	护环	钢珠	叶片	主轴	锤形凸轮
转动座	保持器	弹簧	垫片	行星齿轮	行星齿轮轴	挡圈	锤打室	

RA-201K01

铁钻	锤子	锤销	快速夹头组	护环	钢珠	叶片	主轴	锤形凸轮
转动座	保持器	弹簧	垫片	行星齿轮	行星齿轮轴	挡圈	锤打室	

RA-302K01

铁钻	锤子	锤销	快速夹头组	护环	钢珠	叶片	主轴	锤形凸轮
转动座	保持器	弹簧	垫片	行星齿轮	行星齿轮轴	挡圈	锤打室	

RA-3011K01

铁钻	锤子	锤销	快速夹头组	护环	钢珠	叶片	主轴	锤形凸轮
转动座	保持器	弹簧	垫片	行星齿轮	行星齿轮轴	挡圈	锤打室	

RA-3017K01

RA-3023K01

铁钻	锤子	锤销	快速夹头组	护环	钢珠	叶片	主轴	锤形凸轮
转动座	保持器	弹簧	垫片	行星齿轮	行星齿轮轴	挡圈	锤打室	

RA-4008K01

RA-4015K01

RA-4021K01

铁钻	锤子	锤销	快速夹头组	护环	钢珠	叶片	主轴	锤形凸轮
转动座	保持器	弹簧	垫片	行星齿轮	行星齿轮轴	挡圈	锤打室	

RA-5005K01

RA-5008K01

RA-5017K01

铁钻	锤子	锤销	快速夹头组	护环	钢珠	叶片	主轴	锤形凸轮
转动座	保持器	弹簧	垫片	行星齿轮	行星齿轮轴	挡圈	锤打室	

弹簧平衡器

SP-101/102
SP-103/104
SP-105/111
SP-112/113

平衡器

30 pieces in one carton



SP-212
SP-213

平衡器

30 pieces in one carton



SP-3050/3070
SP-3090/3150
SP-3220/3300

平衡器


10 pieces in one carton

4 pieces in one carton


2 pieces in one carton





SP-3050-3070
unit:mm

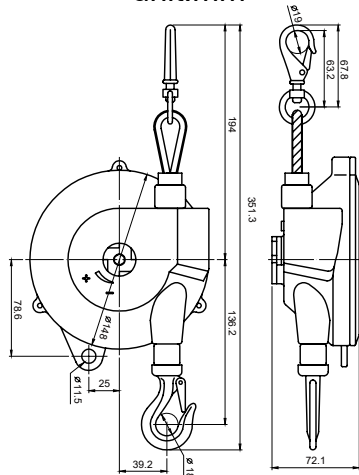

SP-3090-3150
unit:mm

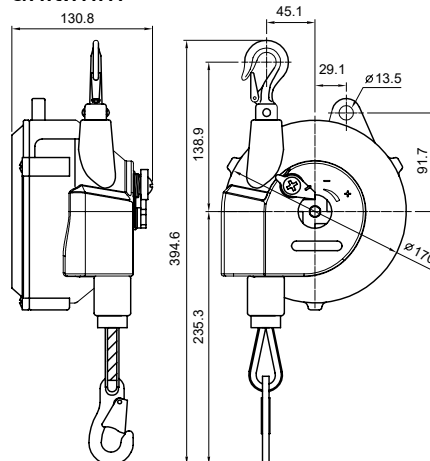

- 螺旋设计
- 藉由增加弹簧直径，加强弹簧的力量以达到输出平衡，并且工具会停在被拉动的地方

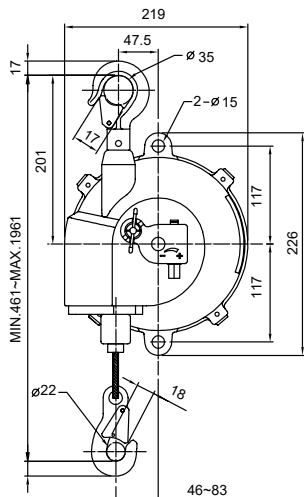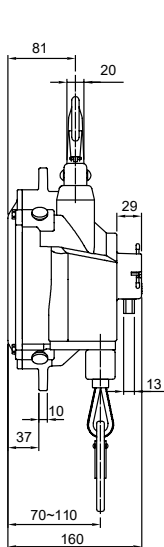

SP-3220/3300
unit:mm

	承载重量 Kg	自由高度 m	卷线材质	直径 mm	重量 kg
SP-101	0.3~0.8	1.4	缆绳	2.5	0.49
SP-102	0.6~1.5	1.4	缆绳	2.5	0.52
SP-103	1.0~2.0	1.4	缆绳	2.5	0.53
SP-104	1.5~3.0	1.4	缆绳	3.2	0.76
SP-105	3.0~5.0	1.4	缆绳	3.2	0.81
SP-111	0.3~0.8	1.4	尼龙	4.0	0.49
SP-112	0.6~1.5	1.4	尼龙	4.0	0.52
SP-113	1.0~2.0	1.4	尼龙	4.0	0.53
SP-212	0.3~1.2	1.6	尼龙	4.0	0.57
SP-213	0.8~2.0	1.6	尼龙	4.0	0.57
SP-3050	3.0~5.0	1.3	缆绳	3.2	1.82
SP-3070	5.0~7.0	1.3	缆绳	3.2	1.85
SP-3090	5.0~9.0	1.3	缆绳	4.0	3.59
SP-3150	9.0~15.0	1.3	缆绳	4.0	3.61
SP-3220	15.0~22.0	1.3	缆绳	4.8	7.7
SP-3300	22.0~30.0	1.3	缆绳	4.8	8.3



AIR HAMMER

气动气锤

气动气锤

维修工具

SC-211
SC-212
SC-222

1. 活塞
2. 保持弹簧
3. 汽缸阀座



SC-331C

标准圆柄型气锤

SC-341C

标准六角型气锤

低震动气锤

内附全套SC-415或SC-425凿刀

进气口：1/4"

10 pieces in one carton



与普通型号相比



- 减震设计握把
- 通过控制空气通道减少振动



SC-332C

标准圆柄型气锤

SC-342C

标准六角型气锤

低震动气锤

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

内附全套SC-415或SC-425凿刀



SC-211C

标准圆柄型气锤

SC-221C

标准六角型气锤

进气口：1/4"

8 pieces in one carton

内附全套SC-415或SC-425凿刀



SC-212C

标准圆柄型气锤

SC-222C

标准六角型气锤

进气口：1/4"

8 pieces in one carton

内附全套SC-415或SC-425凿刀



SN-1032

直式气凿

进气口：1/4"

12 pieces in one carton



快速夹头可轻易更换凿刀

SC-05C[SET] / 06C[SET]

- 1个 气锤 (多种选择)
- 5个 凿刀组
- 1个 弹簧限制器

Item No.	凿柄规格	气锤规格
SC-0517C	圆型	SC-211C
SC-0527C	圆型	SC-212C
Item No.	凿柄规格	气锤规格
SC-0617C	六角型	SC-221C
SC-0627C	六角型	SC-222C

5 pieces in one carton



SC-33C/34C

气锤工具针刮适配器使用
圆型 / 六角型

19pcs 3mmx180mm

Item No.	凿柄规格
SC-33C	圆型
SC-34C	六角型




● SC-33C - / 圆型 ● SC-34C - / 六角型

20 pieces in one carton



SN-9101/9103 SN-9201/9203

凿子 For SN-31/SN-32 SERIES

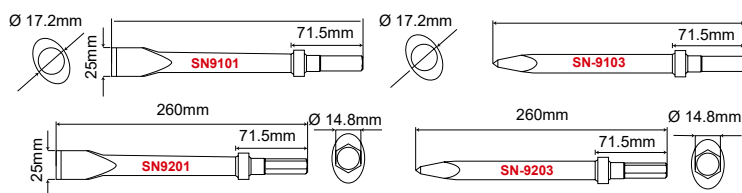

	凿刀规格	凿刀内刀径 inch(mm)	冲击行程 mm	冲击值 bpm	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
	● ● ●			bpm							
SC-211C	●	0.401(10.2)	67	3200	4.0(113)	90(6.3)	6-7/8"(175)	3.7 1.7	3/8"	98.0	12.3
SC-221C	●	0.393(10)	67	3200	4.0(113)	90(6.3)	6-7/8"(175)	3.7 1.7	3/8"	98.0	12.3
SC-212C	●	0.401(10.2)	89	2200	4.0(113)	90(6.3)	8-7/8"(225)	4.4 2.0	3/8"	94.7	13.2
SC-222C	●	0.393(10)	89	2200	4.0(113)	90(6.3)	8-7/8"(225)	4.4 2.0	3/8"	94.7	13.2
SC-331C	●	0.401(10.2)	71	3000	7.8(220)	90(6.3)	7-31/64"(190)	3.7 1.7	3/8"	92.0	9.5
SC-332C	●	0.401(10.2)	92	2200	8.2(232)	90(6.3)	8-63/64"(228)	4.4 2.0	3/8"	94.0	10.6
SC-341C	●	0.393(10)	71	3000	7.8(220)	90(6.3)	7-31/64"(190)	3.7 1.7	3/8"	92	9.5
SC-342C	●	0.393(10)	92	2200	8.2(232)	90(6.3)	8-63/64"(228)	4.4 2.0	3/8"	94	10.6
SN-1032	■	0.51(13)	33	4000	4.23(120)	90(6.3)	11-1/2"(290)	2.9 1.33	3/8"	91.0	14.5

气动气锤 气动除锈机



SN-3111C/3112C
SN-3113C/3114C

气动凿锤

圆型

SN-3121C/3122C
SN-3123C/3124C

气动凿锤

六角型



快速夹头可轻易更换凿刀



SN-3212C/3213C
SN-3214C

气动凿锤

圆型

SN-3222C/3223C
SN-3224C

气动凿锤

六角型



快速夹头可轻易更换凿刀

2 pieces in one carton



SN-1268

气动除锈机
进气口: 1/4"

6 pieces in one carton



SN-1288

气动除锈机
进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



SN-1368

气动除锈机
进气口: 1/4"

6 pieces in one carton



- 直把式设计、轻巧易操作
- 前套管强化结构不易磨损
- 快速更换凿刀
- 弹簧设计更省时省力

50%
寿命更长

10%
更有力



SN-2124

气动枪型除锈机

进气口: 1/4"



6 pieces in one carton



SN-2128

气动枪型除锈机

进气口: 1/4"



6 pieces in one carton







































SN-2110

气动枪型除锈机

进气口: 1/4"




6 pieces in one carton

	凿刀规格	凿刀内刀径	冲击值	冲击行程	平均耗气量	空气压力	总长	净重	软管管径	噪音值	震动级	
		inch(mm)	mm	bpm	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS	kg	Inch	dBA	m/s²
				bpm								
SN-3111C		0.68(17.2)	75	2500	10.0(283)	90(6.3)	15-1/2"(395)	15.4	7.0	1/2"	115.3	8.0
SN-3121C		0.58(14.8)	75	2500	10.0(283)	90(6.3)	15-1/2"(395)	15.4	7.0	1/2"	115.3	8.0
SN-3112C		0.68(17.2)	90	2300	20.0(566)	90(6.3)	16"(405)	16.1	7.3	1/2"	114.3	9.4
SN-3122C		0.58(14.8)	90	2300	20.0(566)	90(6.3)	16"(405)	16.1	7.3	1/2"	114.3	9.4
SN-3113C		0.68(17.2)	127	2000	22.0(622.6)	90(6.3)	17-3/4"(450)	17.6	8.0	1/2"	113.3	4.8
SN-3123C		0.58(14.8)	127	2000	22.0(622.6)	90(6.3)	17-3/4"(450)	17.6	8.0	1/2"	113.3	4.8
SN-3114C		0.68(17.2)	154	1600	24.0(679.2)	90(6.3)	18-1/2"(470)	18.3	8.3	1/2"	114.1	6.2
SN-3124C		0.58(14.8)	154	1600	24.0(679.2)	90(6.3)	18-1/2"(470)	18.3	8.3	1/2"	114.1	6.2
SN-3212C		0.68(17.2)	78	2300	20.0(566)	90(6.3)	14-5/8"(373)	17.2	7.8	1/2"	114.3	9.4
SN-3222C		0.58(14.8)	78	2300	20.0(566)	90(6.3)	14-5/8"(373)	17.2	7.8	1/2"	114.3	9.4
SN-3213C		0.68(17.2)	119	1900	22.0(622.6)	90(6.3)	16-1/2"(419)	18.7	8.5	1/2"	113.3	4.8
SN-3223C		0.58(14.8)	119	1900	22.0(622.6)	90(6.3)	16-1/2"(419)	18.7	8.5	1/2"	113.3	4.8
SN-3214C		0.68(17.2)	142	1700	24.0(679.2)	90(6.3)	17-1/2"(445)	19.4	8.8	1/2"	114.1	6.2
SN-3224C		0.58(14.8)	142	1700	24.0(679.2)	90(6.3)	17-1/2"(445)	19.4	8.8	1/2"	114.1	6.2
	针直径	针数	冲击行程	冲击行程	平均耗气量	空气压力	总长	净重	软管管径	噪音值	震动级	
	mm	inch(mm)	mm	bpm	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS	kg	Inch	dBA	m/s²
				bpm								
SN-1268	3x180	19	28	4600	15(424)	90(6.3)	18-1/8"(460)	6.2	2.80	3/8"	91.0	13.7
SN-1288	3x125	12	32	5500	3(85)	90(6.3)	11-3/8"(290)	2.9	1.30	3/8"	86.0	7.7
SN-1368	3x180	19	27	3400	16(453)	90(6.3)	17"(430)	5.9	2.70	3/8"	91.0	13.7
SN-2110	3x180	19	33	3700	15(424)	90(6.3)	13"(330)	6.1	2.80	3/8"	97.0	9.7
SN-2128	3x180	19	28	3500	7.4(198)	90(6.3)	13-9/16"(335)	6.2	2.80	3/8"	100.0	8.1
SN-2124	3x180	23	27	4000	7.4(209)	90(6.3)	13-9/16"(350)	7.9	3.60	3/8"	99.0	14.8

A close-up, high-contrast photograph of a worker in profile, wearing a red baseball cap, safety glasses, and a black shirt. The worker is holding a black and silver air hydraulic riveter with a black glove. The tool is positioned against a metal structure, likely part of an aircraft fuselage, with visible rivets and structural panels. The background is dark, emphasizing the worker and the tool. The text 'AIR HYDRAULIC RIVETER' is overlaid in large, bold, red capital letters, and '气动拉钉机' is overlaid in large, bold, red Chinese characters below it.

AIR HYDRAULIC RIVETER 气动拉钉机

编号	材质		铆钉头直径(ØMM)						
拉钉机	拉钉头	拉钉杆	(2.5) 2.4	(3.0) 3.2	4.0	(5.0) 4.8	6.4	7.2	8.0
PA-111	铝 铝铁钉 不锈钢 不锈钢	铝 铁钉 铁钉 铁钉 不锈钢							
PA-201	铝 铝铁钉 不锈钢 不锈钢	铝 铁钉 铁钉 铁钉 不锈钢							
PA-201V	铝 铝铁钉 不锈钢 不锈钢	铝 铁钉 铁钉 铁钉 不锈钢							
PA-211	铝 铝铁钉 不锈钢 不锈钢	铝 铁钉 铁钉 铁钉 不锈钢							
PA-203N	铝 铝铁钉 不锈钢 不锈钢	铝 铁钉 铁钉 铁钉 不锈钢							
PA-301	铝 铝铁钉 不锈钢 不锈钢	铝 铁钉 铁钉 铁钉 不锈钢							
PA-301V	铝 铝铁钉 不锈钢 不锈钢	铝 铁钉 铁钉 铁钉 不锈钢							
PA-321	铝 铝铁钉 不锈钢 不锈钢	铝 铁钉 铁钉 铁钉 不锈钢							
PA-202	铝 铝铁钉 不锈钢 不锈钢	铝 铁钉 铁钉 铁钉 不锈钢							
PA-312	铝 铝铁钉 不锈钢 不锈钢	铝 铁钉 铁钉 铁钉 不锈钢							
PA-401V	铝 铝铁钉 不锈钢 不锈钢	铝 铁钉 铁钉 铁钉 不锈钢							
PA-211ts	铝 铝铁钉 不锈钢 不锈钢	铝 铁钉 铁钉 铁钉 不锈钢							



气压缸 推荐油类

SHELL Tellus NO.46
ESSO Teresso NO.46
MOBIL D.T.E 25 oil
USM Spec NO.300B Oil
CPC Circulation Oil R68

	Rivet (D1)	Mandrel (L1)	拉钉头尺寸. (Ø)
铆钉	2.4mm	above27mm	1.42~1.51(G2)
	3.2mm	above28mm	1.83~1.92(G2)
	4.0mm	above29mm	2.28~2.42(G2)
	4.8mm	above30mm	2.64~2.91(G2)
	6.4mm	above30mm	3.84~4.15(G2)
PA-211TS	6.4mm	above40mm	3.84~4.15(G2)
	8.0mm	above40mm	4.35~4.65(G2)

气动拉钉机

PA-MC

集钉盒

PE-MC

PE 材质自动吸集钉管

维修工具

PA-201V

1. 前导管
2. 扩张销
3. 导管弹簧
4. 入钉头 (6支/组)
5. 爪片
6. PU管
7. O型环

维修工具

PA-301

1. 前导管
2. 扩张销
3. 导管弹簧
4. 入钉头 (4支/组)
5. 爪片

内容

3/32"(2.4mm)	220pcs
1/8" (3.2mm)	160pcs
5/32"(4.0mm)	110pcs
3/16"(4.8mm)	80pcs



PA-111

气动拉钉机 进气口: 1/4"

3 pieces in one carton



PA-201

气动拉钉机 进气口: 1/4"

6 pieces in one carton



PA-301MV

气动拉钉机 进气口: 1/4"

6 pieces in one carton



PA-211

气动拉钉机 进气口: 1/4"

6 pieces in one carton



PA-301

气动拉钉机 进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



PA-321

气动拉钉机 进气口: 1/4"

6 pieces in one carton



PA-401MV

气动拉钉机 进气口: 1/4"

6 pieces in one carton



PA-201V

气动拉钉机 自动退钉 进气口: 1/4"

6 pieces in one carton



PA-301V

气动拉钉机 进气口：1/4"
自动退钉

6 pieces in one carton



PA-401V

气动拉钉机 进气口：1/4"
自动退钉

6 pieces in one carton



PA-202V

气动拉钉机 进气口：1/4"
自动退钉

6 pieces in one carton



PA-312V

气动拉钉机 进气口：1/4"
自动退钉

6 pieces in one carton



PA-203N

气动拉钉机

进气口：1/4"

6 pieces in one carton



	最大拉力 lb.-f(kg.-f)	拉钉距离 mm	夹口规格 mm	空气压力 PSI (bar)	平均耗气量 L/cycle	净重 LBS kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
PA-111	4100(1860)	26	4.8-6.4	90(6.3)	2.88	6.6 3.00	3/8"	82.0	0.8
PA-201	3534(1603)	14	2.4-6.4	90(6.3)	2.32	3.9 1.80	3/8"	79.7	0.5
PA-211	3748(1700)	18	2.4-6.4	90(6.3)	2.9	3.8 1.75	3/8"	79.7	0.8
PA-301	2303(1045)	16	2.4-4.8	90(6.3)	1.48	3.3 1.50	3/8"	79.7	0.3
PA-321	2612(1185)	22	2.4-4.8	90(6.3)	1.48	3.3 1.50	3/8"	79.7	0.4
PA-201V	3534(1603)	14	2.4-6.4	90(6.3)	2.32	3.9 1.79	3/8"	79.7	0.5
PA-301V	2303(1045)	16	2.4-4.8	90(6.3)	1.48	3.3 1.50	3/8"	79.7	0.3
PA-401V	1532(695)	16	2.4-4.0	90(6.3)	0.67	2.75 1.25	3/8"	79.7	0.3
PA-202V	2460(1200)	14	3.2-6.4	90(6.3)	1.8	4.2 1.91	3/8"	79.7	0.3
PA-312V	1983(900)	18	2.4-4.8	90(6.3)	1.8	3.8 1.74	3/8"	75.3	0.4
PA-203	2640(1200)	16	3.2-6.4	90(6.3)	1.48	3.3 1.50	3/8"	79.7	0.5
PA-301MV	2303(1045)	16	2.4-4.8	90(6.3)	1.48	3.3 1.50	3/8"	79.7	0.3
PA-401MV	1532(695)	16	2.4-4.0	90(6.3)	0.67	2.5 1.25	3/8"	79.7	0.3

气动拉钉机



PB-2601

全自动油压式拉帽枪

进气口: 1/4"

- 全自动装置可快速将铆钉前推与往后拉
- 6款拉杆尺寸3mm / 4mm / 5mm / 8mm / 10mm / 12mm
- 可快速调整螺母的粗细



PA-211TS

气动拉钉机

进气口: 1/4"

6 pieces in one carton



PB-2402

气动拉帽枪

进气口: 1/4"

6 pieces in one carton



PB-1305 PB-1308 PB-1310

快脱式气动拉帽枪

进气口: 1/4"

12 pieces in one carton

- 自吸式设计
- 快脱式更换拉帽头
- 两式按钮设计, 快速切换进退档



PB-1312

快脱式气动拉帽枪

进气口: 1/4"

12 pieces in one carton



	最大拉力 lb.-f(kg.-f)	转速 R.P.M	总长 mm	容量 mm	空气压力 PSI (bar)	平均耗气量 L/cycle	净重 LBS	kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
PB-2601	4300(594.5)	3500	0-7.0	M3 - M12	90(6.3)	7.5	5.4	2.46	3/8"	80	1.2
PA-211TS	3748(1700)	----	18	6.4 & 8.0	90(6.3)	2.90	3.80	1.75	3/8"	79.7	0.8
PB-2402	3638(1650)	----	9	Steel M4.M10 Stainless M4.M8	90(6.3)	1.50	3.40	1.55	3/8"	82.0	0.8
PB-1305	----	1200	----	M3.M4.M5	90(6.3)	7.8	2.42	1.10	3/8"	86.0	1.6
PB-1308	----	600	----	M6.M8	90(6.3)	7.8	2.86	1.30	3/8"	86.0	1.6
PB-1310	----	400	----	M8.M10	90(6.3)	7.8	2.80	1.30	3/8"	86.0	1.6
PB-1312	----	400	----	M10.M12	90(6.3)	7.8	2.80	1.27	3/8"	86.0	1.6



PA-531

气动哈克枪 进气口：1/4"

4 pieces in one carton



PA-541

气动哈克枪 进气口：1/4"

4 pieces in one carton



	最大拉力 lb.-f.(kg.-f)	拉钉距离 mm	夹口规格 mm	空气压力 PSI (bar)	平均耗气量 L/cycle	净重 LBS	kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
PA-531	4100(1860)	23	4.8	90(6.3)	2.88	6.6	3.00	3/8"	82.0	0.8
PA-541	4100(1860)	23	6.4	90(6.3)	2.88	6.6	3.00	3/8"	82.0	0.8

拉钉机转接头 拉帽机转接头

PA-9048PT

拉钉机转接头

PA48PB06T

拉钉机转接头 + 拉帽机转接头

PB-9006PT

拉帽机转接头

安全注意事项

请注意以下安全注意事项，以避免发生故障，损坏或人身伤害

- 请遵守所用气动工具的所有安全注意事项
- 在更换入钉嘴时，请务必关闭工具和切断电源
- 属专业用途手册中设置盲铆钉只能使用盲螺栓附件
- 此工具为专业级，不是工业级
- 请确认工具上的零件都保持完整
- 请勿穿着宽松衣物或佩戴装饰品，请注意头发太长或衣服的角可能会造成工作安全问题
- 行动不便的人，严禁使用产品，非专业人员，除非有专业人员训练及监督下方能使用工具
- 仅限使用盲铆钉零件，如入钉嘴
- 如果工具损坏，请联系专业维修中心或我们的客服部门，请勿自行拆解工具
- 如果工具损坏或高处掉落，请勿继续使用，请立即联系我们的客服部



拉钉机转接头 拉帽机转接头

PA-9048

4.8mm (3/16") 拉钉机转接头

PB-9006

M6 拉帽机转接头

PA-9064

6.35mm (1/4") 拉钉机转接头


PB-9010

M10 拉帽机转接头



友情提示:

首次使用及装配前, 请先从包装中取出机子及配件, 且保持包装内容为孩童不可触及之距离, 以避免窒息危险。

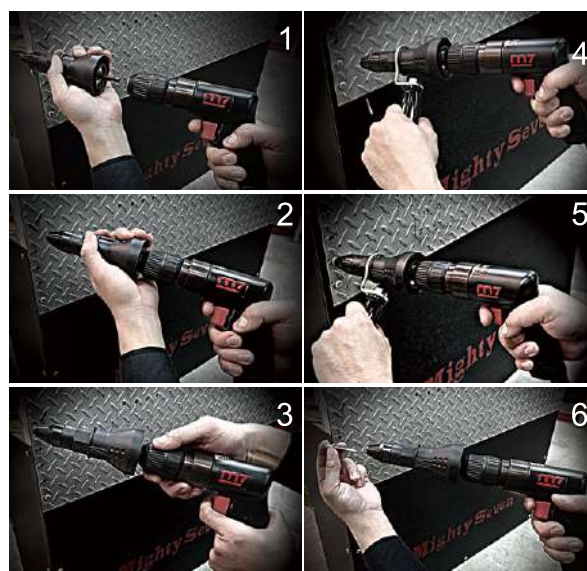

TECHNICAL DATA

PA-9064

尺寸	59mm x173mm(2-11/32 x 6-3/4 inch)
净重	330g=0.73 lbs
毛重	500g=1.10 lbs
入钉嘴	3.2mm(1/8), 4.0mm(5/32)
入钉嘴	4.8mm(3/16), 6.4mm(1/4)
心轴	1/4" (6.35 mm)
充电式电钻	14.4V ,18V
充电式电钻输出	14.4V ,18V
双向电钻	1/2"Drill
双向气钻	1/2"Drill
最小扭力值	50 Nm = 37 ft/lbs
最大转速	1,000 rpm

1. 心轴	1/4 (6.35 mm)
2. 本体材质	PA+GF
3. 入钉嘴	3.2mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.4mm
4. 视窗盲铆钉负载	Blind Rivet Loading
5. 扳手	1PC
6. 手把	1PC

PB-9006

尺寸	59mm x172mm(2-11/32" x 6-25/32")
重量	280g=0.62 lbs
入钉嘴	M3 M4 M5 M6
心轴	1/4" (6.35 mm)
充电式电钻	12V 14.4V
充电式电钻输出	12V 14.4V
双向电动	Drill (Advice 500W)
双向气动	Drill (Advice 3/8")
最小扭力值	15 Nm = 11 ft/lbs
最大转速	1000 rpm

PA-9048

尺寸	59mm x158mm(2-11/32" x 6-1/4")
净重	318g=0.70 lbs
毛重	368g=0.81 lbs
入钉嘴	2.4mm(3/32), 3.2mm(1/8)
入钉嘴	4.0mm(5/32), 4.8mm(3/16)
心轴	1/4" (6.35 mm)
充电式电钻	12V 14.4V 18V
充电式电钻输出	12V 14.4V 18V
双向电钻	3/8"Drill
双向气钻	3/8"Drill
最小扭力值	11 Nm = 8 ft/lbs
最大转速	1,000 rpm

1 心轴	1/4 (6.35 mm)
2 本体材质	PA+GF
3 入钉嘴	2.4mm , 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm
4 视窗盲铆钉负载	Blind Rivet Loading
5 扳手	1PC

PB-9010

尺寸	59mm x180mm(2-11/32" x 7-3/32")
重量	350g=0.77 lbs
入钉嘴	M6 M8 M10
心轴	1/4" (6.35 mm)
充电式电钻	14.4V
充电式电钻输出	18V
双向电动	Drill (Advice 500W)
双向气动	Drill (Advice 1/2")
最小扭力值	100 Nm = 73.7 ft/lbs
最大转速	800 rpm

AIR NAILER AIR STAPLER 气动卷钉枪




SJ-FN90E

气动斜钉枪 34°

进气口: 1/4"

3 pieces in one carton



连接方式	钉头	钉子长度	线径		装钉量	重量	工作风压	
mm		mm(inch)	mm	mm	Nails	kgs	P	
SJ-FN90E	纸 / 金属线	 半圆头钉	50~90(2"~3-1/2")	2.9	3.3	75-105	3.9	90

气动卷钉枪 气动订书机




SJ-1650T

气动卷钉枪 (单钉)
扣发装置是扳机型

进气口: 1/4"

5 pieces in one carton




SJ-1830F SJ-C1830F

气动卷钉枪 (单钉)
扣发装置是扳机型

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton




SU-C422J SU-C1022J

气动卷钉枪 (双钉)

进气口: 1/4"


10 pieces in one carton



SJ-TN64

气动钢钉枪 进气口: 1/4"


4 pieces in one carton



SJ-BNF1664

气动单脚钉枪 进气口: 1/4"


5 pieces in one carton



SU-9025

气动卷钉枪 (U型钉)
扣发装置是扳机型
进气口: 1/4"

10 pieces in one carton




SJ-1850F

气动卷钉枪 (直钉)
扣发装置是扳机型

进气口: 1/4"


10 pieces in one carton



SU-8016

气动卷钉枪 (U型钉)
扣发装置是扳机型
进气口: 1/4"


10 pieces in one carton



SU-9040

气动卷钉枪 (U型钉)
扣发装置是扳机型
进气口: 1/4"

4 pieces in one carton





SU-H3518S

SU-H3522S

SU-H3218S

SU-H3222S


手动订书机

5 pieces in one carton



SU-H3518S

SU-H3522S

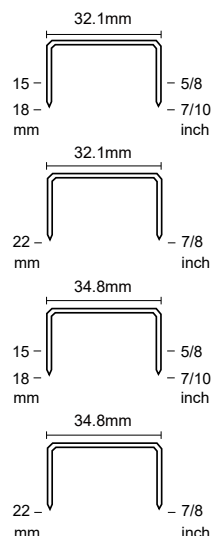

SU-A3518S

SU-A3522S

SU-A3218S

SU-A3222S


气动订书机

5 pieces in one carton



SU-A3518S

SU-A3522S

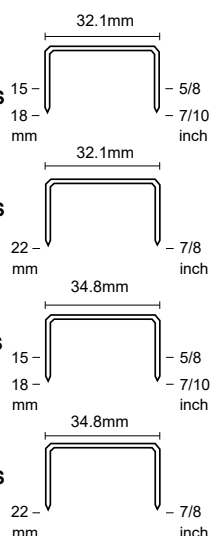

	尺寸 mm	钉子长度 mm(inch)	外径肩宽 mm	钉子 (厚度/宽度) mm mm	装钉量 Nails	重量 kgs	运转风压 PS
SU-A3518S	200*102*400	15 & 18	34.8	0.9 / 2.2	100	2.53	90
SU-A3522S	200*102*400	22	34.8	0.9 / 2.2	100	2.53	90
SU-A3218S	200*102*400	15 & 18	32.1	0.9 / 1.9	100	2.53	90
SU-A3222S	200*102*400	22	32.1	0.9 / 1.9	100	2.53	90
SU-H3518S	310*102*460	15 & 18	34.8	0.9 / 2.2	100	2.18	----
SU-H3522S	310*102*460	22	34.8	0.9 / 2.2	100	2.18	----
SU-H3218S	310*102*460	15 & 18	32.1	0.9 / 1.9	100	2.18	----
SU-H3222S	310*102*460	22	32.1	0.9 / 1.9	100	2.18	----

	钉头直径 mm	线径规格	钉子长度 mm(inch)	外径肩宽 mm mm	钉子 (厚度/宽度) mm mm	装钉量 Nails	重量 kgs	工作压力 PS
SJ-1650T	2.8	16	20-50 (3/4"-2")	----	1.4 1.60	100	2.35	90
SJ-1830F	1.9	18	10-30 (3/8"-1-2/11")	----	1.0 1.2	100	1.2	90
SU-C422J	----	20	6-22 (1/4"-7/8")	4 0.6x1.2	----	100	1.15	90
SU-C1022J	1.9	20	6-22 (1/4"-7/8")	10 0.6x1.2	----	100	1.20	90
SJ-1850F	----	18	20-50 (3/4"-2")	----	1.0 1.2	100	1.4	90
SU-8016	----	21	6-16 (1/4"-5/8")	12.8 0.65x0.95	----	100	0.90	90
SU-9025	----	18	10-25 (3/8"-1")	5.8 1.0x1.25	----	100	1.1	90
SU-9040	----	18	10-40 (3/4"-1-9/16")	5.8 1.0x1.25	----	100	2.20	90
SJ-TN64	7.5	13	(18~64)	----	2.5 2.50	80	2.35	90
SJ-BNF-1664	2.8	16	(20~64)	----	1.4 1.60	100	2.35	90

气动卷钉枪




SJ-CN55

气动卷钉枪

扣发装置是扳机型

进气口：1/4"

4 pieces in one carton




SJ-CN70

气动卷钉枪

扣发装置是扳机型

进气口：1/4"

4 pieces in one carton




SJ-CN57

57mm 气动卷钉枪

扣发装置是扳机型

进气口：1/4"




SJ-CN65


65mm 气动卷钉枪

扣发装置是扳机型

进气口：1/4"



	线径 mm	钉头直径 mm	钉子长度 mm	连接方式	力道 (ft-lb)	装钉量	尺寸 (H*W*L)mm	重量 kg	运转风压 PSI
SJ-CN55	2.1-2.3	5.0-5.7	25-57	金属线	36.54	300-350	283*131*270	2.8	90
SJ-CN70	2.3-2.9	5.7-7.0	45-70	金属线	61.07	150-300	303*129*307	3.7	90
SJ-CN57	2.1-2.3	5.0-6.0	25-57	金属线 / 塑料	36.40	200-300	310*130*300	2.2	90
SJ-CN65	2.3-2.5	5.0-6.0	32-65	金属线 / 塑料	39.70	200-300	330*130*300	2.3	90

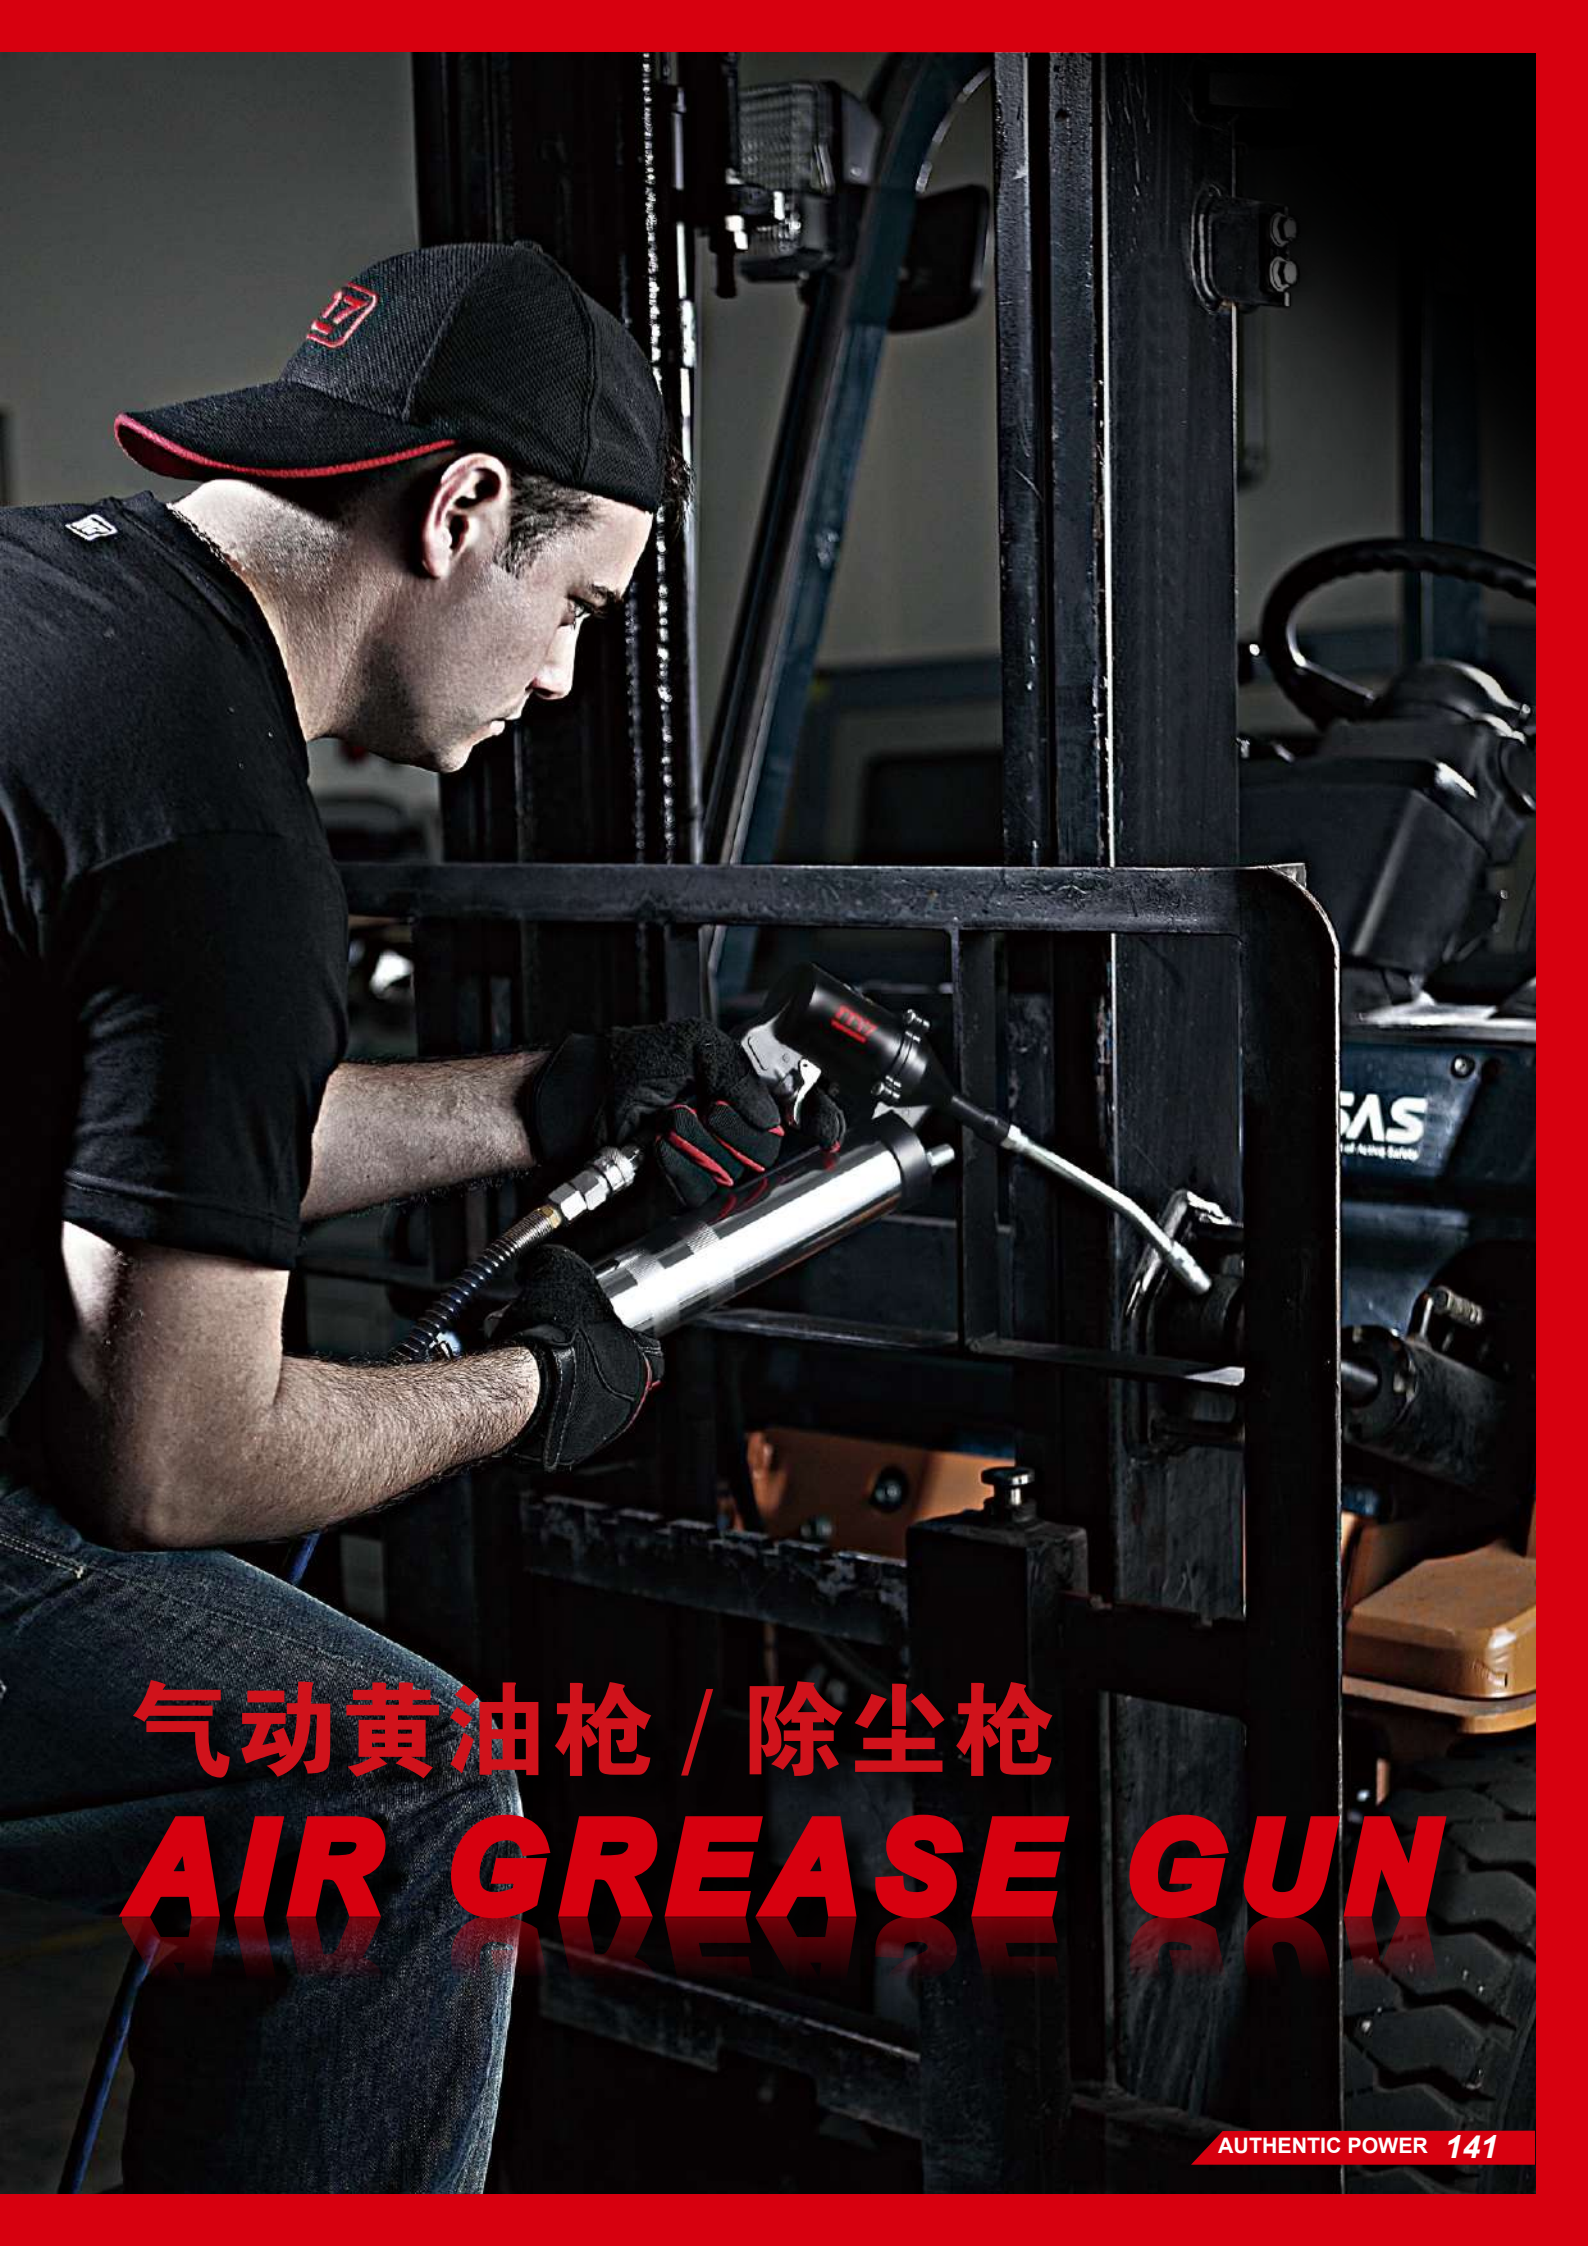

气动黄油枪 / 除尘枪

AIR GREASE GUN

气动黄油枪 气动除尘枪

润滑油 P.215
SG-101 KIT / SO-10 / SO-10T KIT



JC-491

标准安全喷嘴

10 pieces in one carton

JC-491 可用于JC-405 JC-410 JC-412
JC-424 JC-435



SG-400/500

气动黄油枪

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton

注: SG - 500适用于澳大利亚



SG-401/501

气动黄油枪 / 连续性

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton

注: SG - 501适用于澳大利亚



SG-400C

气动黄油枪

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



SG-405

SG-400 + SG-902 400 ml

SG-407

SG-401 + SG-902 400 ml

连续性

气动黄油枪

10 pieces in one carton

主要规格:

单点击发式

进气口: 1/4"

包含19.6mm与33.6mm油管转接头

- 机身包含两种尺寸的转接头,
可适用于19.6mm与33.6mm
宽的油管

SG-902

油管转接头



	进气口/ 出气口 inch	工作压力 kgf/cm ²	限定压力 kgf/cm ²	容量 C.C	软管管径 Inch	净重 LBS kg	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
	—			—				
SG-400	1/4"	2.8-8.4	10.5	400	3/8"	3.2 1.46	80.2	0.7
SG-500	1/4"	2.8-8.4	10.5	500	3/8"	3.52 1.6	80.2	0.7
SG-400C	1/4"	2.8-8.4	10.5	400	3/8"	2.2 1.0	81.4	0.6
SG-401	1/4"	2.8-8.4	10.5	400	3/8"	3.52 1.6	74.0	2.0
SG-501	1/4"	2.8-8.4	10.5	500	3/8"	3.74 1.7	74.0	2.0



JC-304/310/313 JC-320/340

气动除尘枪

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



JC-405/410/412 JC-424/435

气动除尘枪

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton

JC-304

JC-340

60 pieces in one carton

JC-405

100 pieces in one carton

JC-310 / JC-410

JC-313 / JC-412

JC-435 / JC-424 / JC-435

50 pieces in one carton



车沟 (安全喷嘴用)

JC-202

气动除尘枪

进气口: 1/4"

60 pieces in one carton



可伸缩式风管
可旋转式喷嘴

JC-640/641/680


强力除尘枪

JC-640/JC-641 40"

JC-680 80"

进气口: 1/4"

30 pieces in one carton



JC-641

JC-0424[组套]

气动除尘枪

内容

JC-405 8PCS

JC-410 8PCS

JC-412 8PCS

进气口: 1/4"

4 set in one carton



JC-0415[组套]

气动除尘枪

内容

JC-405 15PCS

进气口: 1/4"

4 set in one carton



	喷嘴长度 inch	工作压力 PSI (bar)	最大压力 PSI (bar)	平均耗气量 CFM(L/min)	耗气量 CFM(L/min)	净重 LBS	kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA
	L	Working	MAX	1/4" Hous	3/8" Hous	lb	kg		??)
JC-202	7"-12"	90-120(6.2-8.5)	220(15.1)	-----	5.10(144)	0.38	0.17	3/8"	90.0
JC-304	4"	75-120(5.3-8.5)	150(10.6)	13.0(368)	15.0(425)	0.15	0.07	3/8"	90.0
JC-310	10"	75-120(5.3-8.5)	150(10.6)	13.0(368)	15.0(425)	0.22	0.10	3/8"	90.0
JC-313	13"	75-120(5.3-8.5)	150(10.6)	13.0(368)	15.0(425)	0.24	0.11	3/8"	90.0
JC-320	20"	75-120(5.3-8.5)	150(10.6)	13.0(368)	15.0(425)	0.31	0.14	3/8"	90.0
JC-340	40"	75-120(5.3-8.5)	150(10.6)	13.0(368)	15.0(425)	0.50	0.23	3/8"	90.0
JC-405	5"	75-120(5.3-8.5)	150(10.6)	13.0(368)	15.0(425)	0.24	0.11	3/8"	90.0
JC-410	10"	75-120(5.3-8.5)	150(10.6)	13.0(368)	15.0(425)	0.26	0.12	3/8"	90.0
JC-412	12"	75-120(5.3-8.5)	150(10.6)	13.0(368)	15.0(425)	0.28	0.13	3/8"	90.0
JC-424	24"	75-120(5.3-8.5)	150(10.6)	13.0(368)	15.0(425)	0.31	0.14	3/8"	90.0
JC-435	35"	75-120(5.3-8.5)	150(10.6)	13.0(368)	15.0(425)	0.55	0.25	3/8"	90.0
JC-640	40"	75-120(5.3-8.5)	150(10.6)	13.0(368)	15.0(425)	0.75	0.34	3/8"	90.0
JC-641	40"	75-120(5.3-8.5)	150(10.6)	13.0(368)	15.0(425)	0.75	0.34	3/8"	90.0
JC-680	80"	75-120(5.3-8.5)	150(10.6)	13.0(368)	15.0(425)	1.41	0.64	3/8"	90.0

气动除尘枪

JC-507


气动除尘枪

进气口：1/4"



特点：

- 短管吹枪
- 长管吹枪
- 角度旋转吹枪
- 快速和容易设置
- 易操作

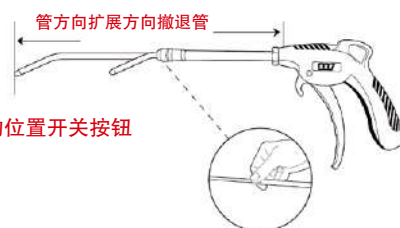

- 单腔支气管内管的位置开关按钮
- 轻柔的拧开关

JC-291

标准安全喷嘴

JC-291 可用于 JC-304 JC-310 JC-313 JC-320



	喷嘴长度 inch	工作压力 PSI (bar)	最大压力 PSI (bar)	平均耗气量 CFM(L/min)	耗气量 CFM(L/min)	净重 LBS kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA
		Working	MAX					
JC-507	6-1/2"~12"	90-120(6.2-8.5)	220(15.1)	13.0(368)	15.0(425)	0.42 0.19	3/8"	80.0

Notes

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.



气修修理工具

AUTO REPAIR TOOL



NC-0208[套]

1/4" 气预热塞拆卸组套 8 PCS

双锤式

进气口 : 1/4"

10 pieces in one carton

- 1件 1/4" 气动冲击扳手 (NC-2710)
- 5件 套筒 : 8.9.10.11.12mm
- 1件 1/4" 万向接头
- 1件 1/4" 延长杆
- 1件 子接头



NC-2710



方头尺寸		螺栓规格	推荐扭矩	最大扭矩		转速	平均耗气量	空气压力	总长	净重		软管管径	噪音值	震动级
Inch	Inch (mm)		FT-LB (Nm)	FT-LB	Nm	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS	kg	Inch	dBA	m/s²
														
NC-2710	1/4"	M8	7.4-29.5 (10-40)	29	40	11000	5.3(150)	90 (6.3)	5-3/8" (136)	1.76	0.8	3/8"	91.0	3.4



QB-0618[组]

90° 迷你砂磨机 18 pcs

进气口 : 1/4"

内容:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| QB-625 (1pcs) | 3" #80-YL (1pcs) |
| 2" 磨盘 (1pcs) | 3" #150-RD (2pcs) |
| 3" 磨盘 (1pcs) | 3" #300-BL (2pcs) |
| 除磨纸 | 3" 研磨盘 |
| 2" #80-YL (1pcs) | 子接头 |
| 2" #150-RD (2pcs) | 扳手 |
| 2" #300-BL (2pcs) | 油瓶 |
| 2" 研磨盘 | |



QB-625



磨盘直径	转速	平均耗气量	空气压力	总长	马力	净重	软管管径	噪音值	震动级	
inch	R.P.M	CFM	PSI (bar)	Inch (mm)	HP	LBS(kg)	Inch	dBA	m/s²	
						 				
QB-625	2" / 3"	15000	17.2	90(6.3)	7-1/8"(180)	0.6	1.30.61	3/8"	75	2.5

气修修理工具



NC-2210N[套]

1/4" 迷你气动扳手组套

双锤式 进气口: 1/4"

1 carton / 5 set

20 pieces in one carton (仅限气动工具)

内容:

- + 1 件 1/4" " 气动套筒 8 mm
- + 1 件 1/4" 气动套筒 9 mm
- + 1 件 1/4" 气动套筒 10 mm
- + 1 件 1/4" 气动套筒 11 mm
- + 1 件 1/4" 气动套筒 12 mm
- + 1 件 1/4" 气动接杆 (L:50mm)
- + 1 件 1/4" 气动接杆 (L:125mm)
- + 1 件 1/4" 万向接头
- + 1 件 1/4" 子接头
- + 1 件 气动扳手



NC-2210



	方头尺寸	螺栓规格	推荐扭矩	最大扭矩	转速	平均耗气量	空气压力	总长	净重	软管管径	噪音值	震动级
	Inch	Inch (mm)	FT-LB (Nm)	FT-LB Nm	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS kg	Inch	dBA	m/s²
NC-2210	1/4"	M5	4-45(6-61)	50 67.8	11000	1.8(51)	90(6.3)	6-17/32"(166)	1.4 0.65	3/8"	77.0	1.8



QA-651N[套]

气动打磨机组套

进气口: 1/4"

1 carton / 5 set

20 pieces in one carton (仅限气动工具)

内容:

- + 1 件 气动打磨机
- + 1 件 弹夹: 3mm (或1/8")
- + 5 件 磨石 3mm
- + 5 件 磨石 6mm
- + 1 件 1/4" 子接头
- + 1 件 油盒
- + 2 件 扳手



QA-651



	夹头尺寸	转速	平均耗气量	空气压力	总长	软管长度	净重	软管管径	噪音值	震动级	马力
	inch(mm)	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	mm	LBS(kg)	Inch	dBA	m/s²	HP
QA-651	1/4" (6)	18000	2.7(76)	90(6.3)	5" (127)	----	1.10 0.5	3/8"	74.0	0.3	0.3



QP-212N[套]

气动高速磨光机

进气口：1/4"

1 carton / 5 set

20 pieces in one carton (仅限气动工具)

内容:

- + 1 件 气动高速磨光机
- + 1 件 2"橡胶盘(1/4"-20)
- + 1 件 2" 盘#80
- + 1 件 2"磨盘 #80-YL(粗)
- + 1 件 2" 磨盘 #150-RD(中)
- + 1 件 3" 橡胶盘(1/4"-20)
- + 1 件 3" 盘#80
- + 1 件 3"磨盘 #80-YL(粗)
- + 1 件 3" 磨盘 #150-RD(中)
- + 1 件 1/4"子接头
- + 1 件 油盒
- + 1 件 扳手



QP-212



	磨盘直径 inch(mm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²	轴尺寸
						hp	 				
QP-212	2" or 3"	18000	2.1(59)	90(6.3)	4-1/4"(107)	0.3	1.10.50	3/8"	73.0	0.9	1/4"-20



QP-213N[套]

气动枪型砂磨机

进气口：1/4"

1 carton / 5 set

20 pieces in one carton (仅限气动工具)


内容:

- + 1 件 气动砂磨机
- + 1 件 2" 盘(5/16"-24)
- + 1 件 3" 盘(5/16"-24)
- + 10 件 2"砂纸#180
- + 10 件 2"砂纸#220
- + 10 件 2"砂纸#320
- + 10 件 3"砂纸#180
- + 10 件 3"砂纸#220
- + 10 件 3"砂纸#320
- + 11 件 1/4"子接头
- + 1 件 油盒
- + 2 件 扳手



QP-213



	磨盘直径	转速	平均耗气量	空气压力	总长	马力	净重		软管管径	噪音值	震动级	轴尺寸
	inch(mm)	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	HP	LBS(kg)		Inch	dBA	m/s²	
						hp						
QP-213	3"(76)	18000	2.1(59)	90(6.3)	4-5/8"(117)	0.3	1.1	0.50	3/8"	76.0	1.2	5/16"-24

气修修理工具



QP-223N[套]

气动枪型迷你砂磨机

进气口: 1/4"

1 carton / 5 set

20 pieces in one carton (仅限气动工具)

内容:

- + 1 件 气动迷你砂磨机
- + 1 件 3" 盘(5/16"-24)
- + 1 件 3"海绵(中)
- + 1 件 3"海绵(粗)
- + 1 件 3"羊毛罩
- + 1 件 1/4"子接头
- + 1 件 扳手



QP-223



	磨盘直径	转速	平均耗气量	空气压力	总长	马力	净重	软管管径	噪音值	震动级	轴尺寸
	inch(mm)	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	HP	LBS(kg)	Inch	dBA	m/s ²	
						hp					
QP-223	3"(76)	5500	2.2(62)	90(6.3)	5-1/8"(130)	0.38	1.3 0.6	3/8"	74.0	0.9	5/16"-24



QE-323N[套]

1/4" 气动可逆转气钻组

进气口: 1/4"

1 carton / 5 set

20 pieces in one carton (仅限气动工具)

内容:

- + 1 件 3.5mm 钻头
- + 1 件 4.0mm 钻头
- + 1 件 4.5mm 钻头
- + 1 件 5.0mm 钻头
- + 1 件 5.5mm 钻头
- + 1 件 扳手
- + 1 件 1/4"子接头
- + 1 件 油盒
- + 1 件 气动可逆转气钻(QE-323)



QE-323



	夹头尺寸	转速	马力	平均耗气量	空气压力	总长	净重	软管管径	噪音值	震动级
	inch/mm	R.P.M	hp	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS kg	Inch	dBA	m/s ²
			hp							
QE-323	1/4" (6.35)	1600	0.38	1.9(154)	90(6.3)	6-15/32"(164)	1.7 0.78	3/8"	74.0	1.2



RA-505N [套]

气动起子组

进气口: 1/4"

双锤式

螺丝尺寸: M5

1 carton / 5 set

20 pieces in one carton

内容:

- + 1 件 气动起子
- + 2 件 起子头(L:50mm)
- + 2 件 起子头(L:65mm)
- + 1 件 起子头PH2(L:100mm)
- + 1 件 1/4" 子接头
- + 1 件 油盒



RA-505



	夹头尺寸	扭力范围	转速	平均耗气量	空气压力	总长	净重	软管管径	噪音值	震动级
	inch(mm)	FT-LB(Nm)	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS kg	Inch	dBA	m/s ²
RA-505	1/4"(6.35)	5-45 (6-61)	11000	1.8 (51)	90(6.3)	6-5/16"(161)	1.54 0.7	3/8"	74.0	3.3



QM-1125

气动防尘套拆装器

4 pieces in one carton



	容积	最大空气压力	空气压力	总长	净重	软管管径
	Inch (mm)	PSI (bar)	PSI (bar)	Inch (mm)	LBS(kg)	Inch
QM-1125	1"-4-3/8"(25-110)	125(8.6)	90(6.3)	17-3/8"(442)	7.15 3.25	3/8"



QT-102

迷你磨胎机

进气口: 1/4"

20 pieces in one carton



QT-203 / QT-113

气动磨胎研磨机 / 快换夹头

进气口: 1/4"

20 pieces in one carton



	夹头尺寸	夹头尺寸	转速	平均耗气量	空气压力	总长	马力	净重	软管管径	噪音值	震动级
	inch(mm)	inch(mm)	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	hp	LBS(kg)	Inch	dBA	m/s ²
QT-102	----	1/4" (6)	7500	3.0 (85)	90(6.3)	5-1/2"(140)	0.3	0.9 0.41	3/8"	77.0	1.3
QT-203	Hex.7/16"(11.1)	----	4000	10.6 (300)	90(6.3)	9-3/4"(250)	0.5	1.76 0.80	3/8"	75.0	0.87
QT-113	Hex.7/16"(11.1)	----	2500	10.6 (300)	90(6.3)	9-3/4"(250)	0.5	1.76 0.80	3/8"	75.0	0.87

气修修理工具



QB-0808 QB-0808U

适用于美国

气动除胶除锈机组套 进气口: 1/4"

- 气动除胶除锈机 1件(QB-802)
- 除胶轮 1件
- 紫砂轮 1件
- 钢丝刷(粗) 1件
- 钢丝刷(细) 1件
- 六角扳手 (6mm) 1件
- 开口扳手 1件
- 1/4" 子接头 1件
- 转接头 UNF 5/16"-24
- 内牙 M6 x 1.0 1件



10 pieces in one carton

QB-9415 QB-9414
QB-9414U 适用于美国



QB-812 / QB-812U

气动除胶机 进气口: 1/4"

适用于美国



心轴尺寸: 3/8"-24












QB-802 / QB-802U

气动除胶机

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton



转速	平均耗气量	空气压力	总长	马力	净重		软管管径	噪音值	震动级	
R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	HP	LBS	kg	Inch	dBA	m/s²	
				hp						
QB-802	3600	10.6(300)	90(6.3)	7-7/8"(200)	0.7	2.6	1.2	3/8"	86	0.3
QB-812	4000	10.0(283)	90(6.3)	8-7/8"(225)	0.5	1.7	0.8	3/8"	75	0.87

SK-1131

硅胶枪

6 pieces in one carton









SK-1010

硅胶枪

10 pieces in one carton



平均耗气量		空气压力	总长	净重		软管管径
CFM (L/min)		PSI (bar)	Inch (mm)	LBS	kg	Inch
						
SK-1010	4.0(113)	50~70(3.4~4.8)	12" (305)	2.4	1.1	3/8"
SK-1131	4.0(113)	60~90(4.1~6.2)	24-7/16" (620)	2.66	1.21	3/8"



SM-111R

后吸盘拉拔器

进气口: 1/4"

4 pieces in one carton

- 可快速修复大面积或轻微凹陷的钣金
- 三种尺寸的吸盘可用于不同面积的凹陷
- 简易的构造带有极长的产品寿命



磨盘直径 Inch(mm)	排气体系	最大拉力 Kg	空气压力 PSI (bar)	平均耗气量 CFM (L/min)	净重 LBS kg	滑动锤重量 LBS kg	总长 Inch (mm)
SM-111R 3",4.5",6"(78,115,155)	后面	90-100	90 (6.3)	8.5(240)	6.0 2.75	3.5 1.6	44-1/8"(1120)

SB-6042

进气口: 1/4"
表面尺寸: Ø 3"



SB-3030

进气口: 1/4"



SB-3038

进气口: 1/4"



20 pieces in one carton

SB-4031 SB-4151

触压式
进气口: 1/4"
短管
表面尺寸: Ø 3.5"



长管道

SB-4151

20 pieces in one carton

SB-2031 SB-2131

触压式
进气口: 1/4"
短管
表面尺寸: Ø 3.5"



长管道

SB-2131

SB-422

指针式胎压表
进气口: 1/4"

20 pieces in one carton



SB-423

指针式胎压表
进气口: 1/4"

12 pieces in one carton



SB-201

电子式胎压表
进气口: 1/4"

20 pieces in one carton



SB-215

电子式胎压表
进气口: 1/4"

12 pieces in one carton



SB-710

进气口: 1/4"

12 pieces in one carton

胎压表
轮胎阀门夹
1公尺长管线



- 测量范围: 0~230psi, 0~16bar
- 两段式扳机(打气与泄气), 夹头式连接器
- 大表面可容易判读psi, bar

	最大压力 PSI (bar)	耗气量100PSI CFM	进气口 Inch	空气压力 PSI (bar)	净重 LBS kg	软管管径 Inch	喷嘴长度 cm	喷嘴
	MAX				lb kg			
SB-2031	160(11.0)	1.41	1/4"	90(6.3)	1.32 0.6	3/8"	30	触压式夹头
SB-2131	160(11.0)	1.41	1/4"	90(6.3)	1.43 0.65	3/8"	150	触压式夹头
SB-3030	200(14.0)	1.41	1/4"	90(6.3)	1.08 0.49	3/8"	30	轮胎气门嘴夹头
SB-3038	200(14.0)	1.41	1/4"	90(6.3)	1.49 0.68	3/8"	100	轮胎气门嘴夹头
SB-4031	160(11.0)	1.41	1/4"	90(6.3)	1.32 0.6	3/8"	30	触压式夹头
SB-4151	160(11.0)	1.41	1/4"	90(6.3)	1.43 0.65	3/8"	150	触压式夹头
SB-6042	160(11.0)	1.41	1/4"	90(6.3)	1.36 0.62	3/8"	100	轮胎气门嘴夹头
SB-201	160(11.0)	1.41	1/4"	90(6.3)	0.70 0.32	3/8"	30	轮胎气门嘴夹头
SB-215	160(11.0)	1.41	1/4"	90(6.3)	0.88 0.40	3/8"	150	轮胎气门嘴夹头
SB-422	160(11.0)	1.41	1/4"	90(6.3)	1.21 0.55	3/8"	45	轮胎气门嘴夹头
SB-423	220(15.0)	1.41	1/4"	90(6.3)	2.92 1.33	3/8"	100	轮胎气门嘴夹头
SB-710	200(13.8)	1.41	1/4"	90(6.3)	1.0 0.5	3/8"	100	轮胎气门嘴夹头

气修修理工具

SE-2011

LED 工作灯

LED: 3W COB 与 1W LED
 流明: 250~300 lm
 充电式锂电池: 3.7V 1800m AH
 充电插头: DC 5V Micro USB
 充电时数: 3~4小时
 放电时数: 2.5~3小时
 使用温度范围: -5 °C 至 50 °C



3W COB



3-6 hrs



300LM



USB cable



2-3 hrs



Magnetic base



Li-Ion



Over-charging & Discharging Protector



10 pieces in one carton

- 含充电式锂电池的LED工作灯
- 照明处使用3瓦特COB LED灯, 提供更长的产品寿命
- 磁铁底座可吸附在任何钣金上
- SE-2011也有防止过度充放电的保护装置

SB-501

视窗型胎压表

进气口: 1/4"

12 pieces in one carton



SE-1101

蛇管弯型 LED 工作灯

USB 充电

20 pieces in one carton



	最大压力 PSI (bar)	耗气量100PSI CFM	进气口 Inch	空气压力 PSI (bar)	净重 LBS kg	软管管径 Inch	喷嘴长度 cm	喷嘴
	MAX				lb kg			
SB-501	160(11.0)	1.41	1/4"	90(6.3)	2.92 1.33	3/8"	30	双边夹头

SE-1025

聚光型 高亮光 LED 工作灯
(充电型)

20 pieces in one carton

+ 可充电工作灯1pc
 + AC100 ~ 240伏适配器1pc
 + 高强度磁铁



QT-203T / QT-303

气动磨胎研磨机

进气口: 1/4"

20 pieces in one carton



含轴承的两颗式行星齿轮

独家设计的握把



QT-112T

气动磨胎机

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton

独家设计的握把



含轴承的两颗行星齿轮



QB-802T QB-802TU

气动除胶机

心轴尺寸: 3/8"-24

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton

独家设计的握把



QB-812T QB-812TU

气动除胶机 心轴尺寸: 3/8"-24

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton

独家设计的握把



QP-415

气动砂磨机

心轴尺寸: 5/16"-24

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton

独家设计的握把



	夹头尺寸	夹头尺寸	转速	平均耗气量	空气压力	总长	马力	净重	软管管径	噪音值	震动级
	inch(mm)	inch / mm	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	hp	LBS(kg)	Inch	dBA	m/s ²
QT-112T	---	1/4" / 6	4000	5.0 (141)	90(6.3)	8-27/32"(225)	0.5	1.72 0.78	3/8"	85.0	1.2
QT-203T	Hex.7/16"(11.1)	---	4000	5.0 (141)	90(6.3)	8-27/32"(225)	0.5	1.98 0.90	3/8"	85.0	1.6
QT-303	Hex.7/16"(11.1)	---	22000	5.0 (141)	90(6.3)	8-9/16"(217)	0.5	1.74 0.79	3/8"	85.0	1.6

	转速	平均耗气量	空气压力	总长	马力	净重	软管管径	噪音值	震动级
	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	HP	LBS kg	Inch	dBA	m/s ²
QB-802T	4000	5.0 (141)	90(6.3)	8-5/32"(212)	0.5	3.08 1.40	3/8"	85.0	1.2
QB-812T	4000	5.0 (141)	90(6.3)	8-15/32"(215)	0.5	1.67 0.76	3/8"	85.0	1.2

	磨盘直径	转速	平均耗气量	空气压力	总长	马力	净重	软管管径	噪音值	震动级
	inch(mm)	R.P.M	CFM (L/min)	PSI (bar)	Inch (mm)	HP	LBS(kg)	Inch	dBA	m/s ²
QP-415	5"(127)	2500	5.0(141)	90(6.3)	8-11/32"(211)	0.5	2.5 1.14	3/8"	85.0	1.1

特殊工具

WG-202N [套]

气动吸尘 & 吹尘组

进气口: 1/4"

10 pieces in one carton

- 用于清洁或抽吸灰尘、木屑、金属刨花、玻璃等。
- 此二合一工具既可用作空气枪，也可用作空气真空枪。
- 符合人体工程学设计，让用户感到舒适。

内容:

- 1 pc 延长管
- 1 pc 小直径真空管
- 1 pc 扁平管
- 1 pc 刷
- 1 pc 挠性管
- 1 pc 变流装置
- 1 pc 压圈
- 1 pc 过滤袋



SC-005

球接头 & 拉杆分离器组

10 pieces in one carton

内容:

- 气锤转接头
- 1-1/8"(28.57mm) 连接杆
- 敲柄
- 11/16"(17.46mm) 拉杆
- 15/16"(23.81mm) 球接头



WG-202

气动吸尘 & 吹尘组

进气口: 1/4"

20 pieces in one carton



SR-2001-KIT

气动喷漆笔组套

40 pieces in one carton

内容:

- +1支喷漆笔
- +1个22c.c.玻璃罐
- +1个50c.c.玻璃罐
- +1根55呎长(M5*0.45)风管
- +1个转接头
- +1个挂钩
- +1个2c.c.杯子
- +1个8c.c.杯子
- +1支扳手

- 两段式板机可控制喷漆量
- 工具暂时不用时，可利用随附的挂钩挂在工作场所
- 可快速调整螺母的粗细
- 可利用控制钮调整空气流量
- 重量极轻且符合人体工学的机身易于单手操作
- 0.3mm超细喷嘴可轻松处理细节



SR-2101

气动喷漆笔组

40 pieces in one carton

内容:

- 喷笔
- 吸管
- 扳手
- 转接头



SR-1101

气动喷笔

10 pieces in one carton

- 喷笔
- 杯子
- 混合瓶
- 风管
- 吸管
- 转接头
- 扳手
- 玻璃瓶



	喷嘴孔 mm	颜色杯容量 c.c.	喷粉管
SR-1101	0.2	7.0	针调节器

SM-0813

手动吸油器

4 pieces in one carton



SM-0911

两用抽油机

4 pieces in one carton



SM-0901

两用抽油机

2 pieces in one carton



SM-0903

手动抽油机

2 pieces in one carton



SM-0502

刹车油抽油机附 1L 填充瓶

4 pieces in one carton



SM-0503

刹车油抽油机附 1L 填充瓶

1 pieces in one carton



SQ-0217

刹车分泵修理组 17pcs

- 气动制动卡钳回卷工具: 1pc
- 磁盘: 16pcs

5 pieces in one carton

北美不可用



	空气压力	净重		容量
	PSI	LB	KG	L
SM-0813	70 -170	6.80	2.7	8.0
SM-0911	70 -170	6.80	3.1	9.5
SM-0503	70 -170	4.12	1.86	3.0
SM-0502	70 -170	5.50	2.5	2.0
SM-0901	70 -170	10.3	4.7	9.0
SM-0903	70 -170	8.80	4.0	9.0

	软管管径	空气压力	平均耗气量	总长	净重		噪音值	震动级
	inch	PSI(bar)	CFM(L/min)	inch(mm)	LBS	Kg	dBA	m/s ²
WG-202	3/8"	90	3.36	5.7"(145)	1.32	0.6	7.5	92.0

喷砂枪



SX-3101

喷砂枪

20 pieces in one carton



SX-3102

喷砂枪

20 pieces in one carton



SX-3103

喷砂枪

10 pieces in one carton



SX-3111

气动防锈油喷漆枪

20 pieces in one carton



SX-1615

引擎清洗枪

8 pieces in one carton



SX-3112

气动防锈油喷漆枪

50 pieces in one carton



	容量 L	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS(kg)	软管管径 Inch	噪音值 dBA
SX-3101	1.0	----	4.3 (121.8)	90(6.3)	11" (280)	1.26 0.57	3/8"	85.0
SX-3102	0.7	----	4.0 (113.3)	90(6.3)	10-1/8" (260)	0.77 0.35	3/8"	85.0
SX-3103	----	----	3.5 (99.1)	90(6.3)	122" (3100)	2.31 10.5	3/8"	80.0
SX-3111	1.0	----	3.0 (84.9)	90(6.3)	10-1/8" (260)	0.97 0.44	3/8"	85.0
SX-3112	----	----	3.0 (84.9)	90(6.3)	10-1/8" (260)	0.48 0.22	3/8"	85.0
SX-1615	1.0	----	5.0 (141.5)	90(6.3)	11-7/16" (290)	0.9 0.4	3/8"	85.0

SX-2101

高压清洗枪

10 pieces in one carton
不适用于北美



SX-3301

气动清洗枪

20 pieces in one carton



SX-3203

1L 清洗枪

10 pieces in one carton



SX-4101

苏打粉喷砂枪

10 pieces in one carton

对环境友善的气动工具



	容量 L	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS(kg)	软管管径 Inch	噪音值 dBA
SX-2101	1.0	5500	2.0 (56.6)	90(6.3)	8-7/32*4-5/16" 210*110mm	1.71 0.78	3/8"	85.0
SX-3301	1.0	----	10 (300)	90(6.3)	11-13/16"(300)	1.52 0.69	1/4"	----
SX-3203	1.0	----	1.0 (28.3)	90(6.3)	18-1/2" (470)	1.17 0.53	3/8"	65.0
SX-4101	0.6	----	8.0(226.5)	90(6.3)	7-3/4" (197)	0.8 0.36	3/8"	82.0



濾水器 調節器 注油器


***FILTER REGULATOR
LUBRICATOR***



SV-1240

滤水器 调节器 注油器



进气口：1/4"

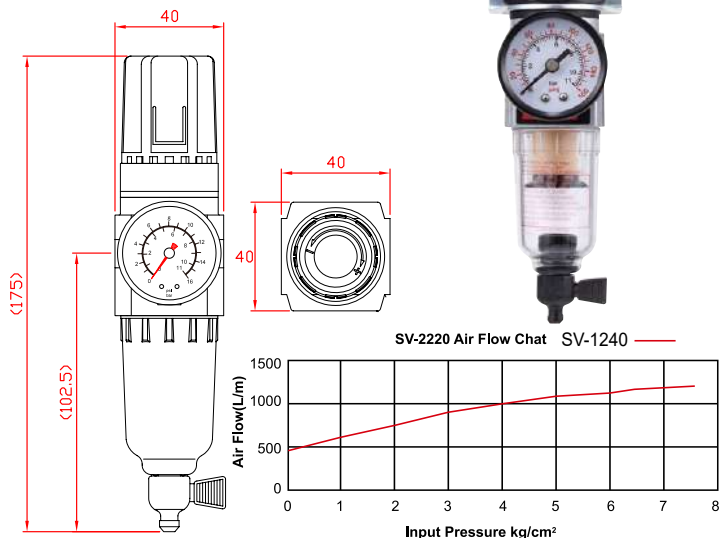

SV-2230/2330

滤水器 调节器 注油器


进气口：1/4" / 3/8"

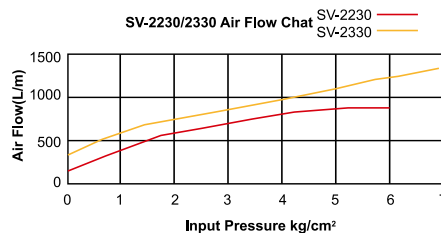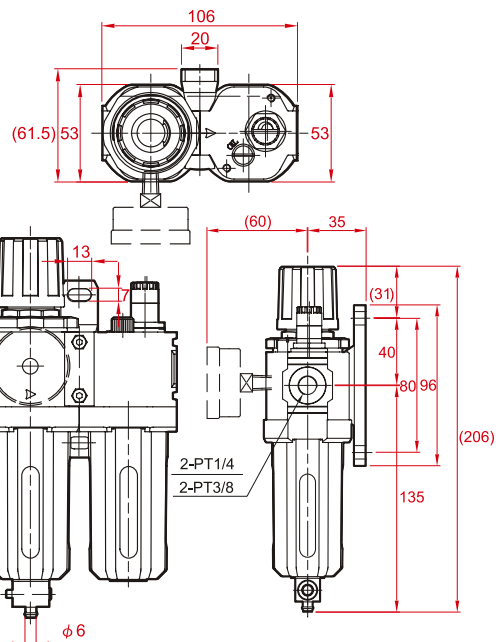

SV-2220

滤水器 调节器 注油器

进气口：1/4"


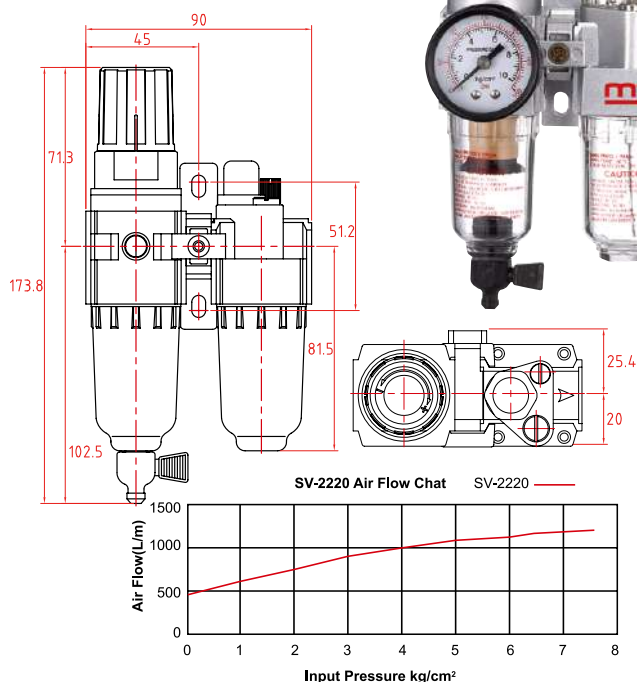


	进气/出气口	最大输入	最大输出	最大流量	工作时的温度	排水能力	排油能力	过滤芯
	inch	PSI	PSI	L/min	°C	ml	ml	μ (micro)
	—	—	—	—	Working	—	—	
SV-1240	1/4"	150	145	1100	5~60°	15	----	5μ
SV-2230	1/4"	215	70-140	1100	5~60°	30	55	5μ
SV-2330	3/8"	215	70-140	1100	5~60°	30	55	5μ
SV-2220	1/4"	150	70-140	1100	5~60°	15	30	5μ

滤水器 调节器 注油器

SV-2431

滤水器 调节器 注油器
进气口: 1/2"

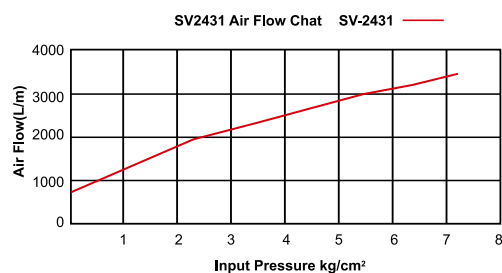
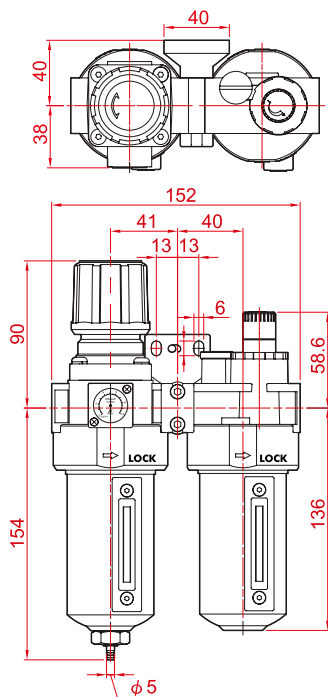


SV-1260

滤水器 调节器 注油器
进气口: 1/4"

SV-1360

滤水器 调节器 注油器
进气口: 3/8"

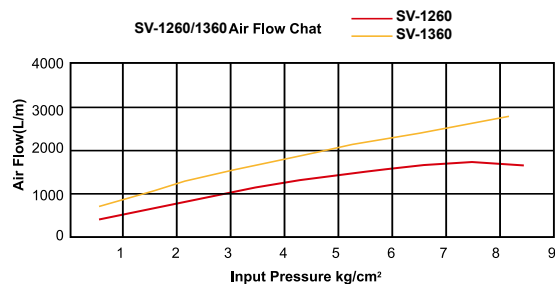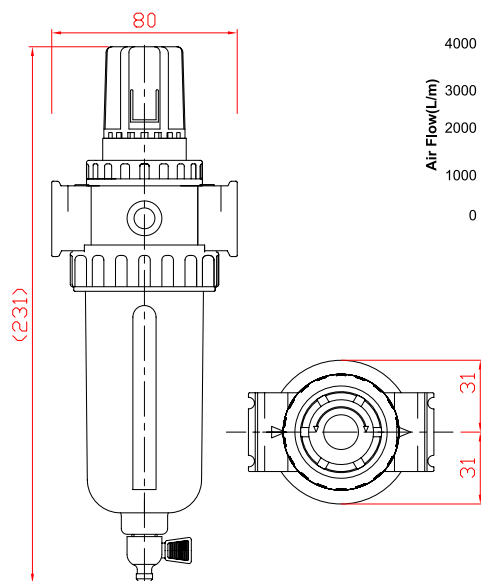

SV-2260 /2280

滤水器 调节器 注油器





进气口：1/4"

SV-2360 /2380

滤水器 调节器 注油器

进气口：3/8"

SV-2260/2280 Air Flow Chart

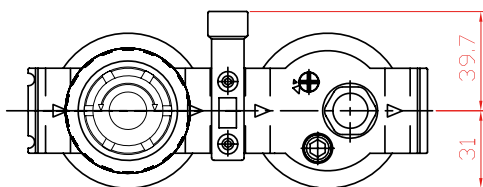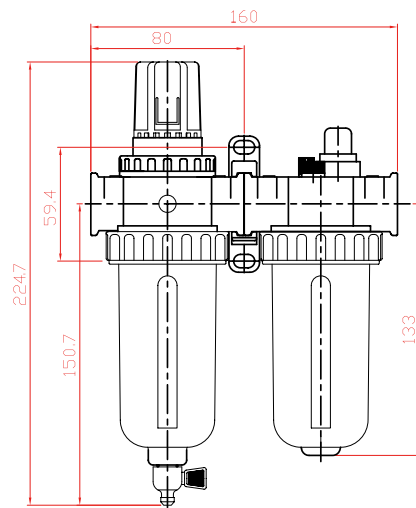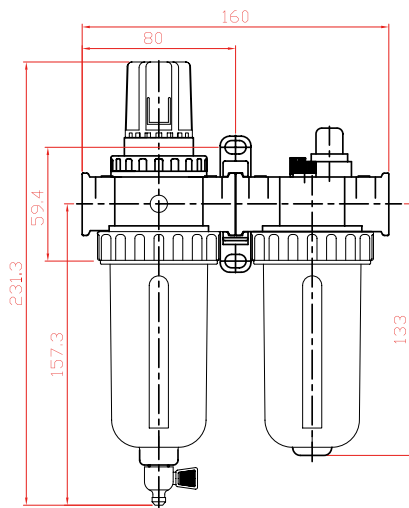
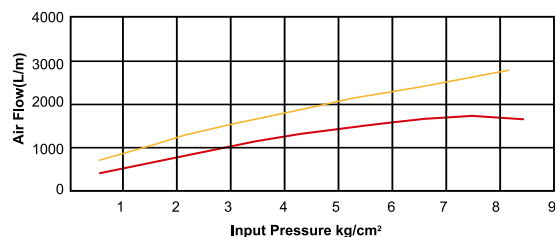


	进气/出口	最大输入	最大输出	最大流量	工作时的温度	排水能力	排油能力	过滤芯
	inch	PSI	PSI	L/min	°C	ml	ml	μ (micro)
	—	—	—	—	Working	—	—	
SV-1260	1/4"	215	145	1750	5~60°	80	----	5μ
SV-1360	3/8"	215	145	2500	5~60°	80	----	5μ
SV-2431	1/2"	285	70-140	1100	5~60°	80	200	5μ
SV-2260/2360	1/4" / 3/8"	215	70-150	1750 / 2500	5~60°	80	150	5μ
SV-2280/2380	1/4" / 3/8"	250	70-140	1750 / 2500	5~60°	80	150	5μ

滤水器 调节器 注油器



SV-3260 / 3360

滤水器 调节器 注油器
进气口: 1/4", 3/8"

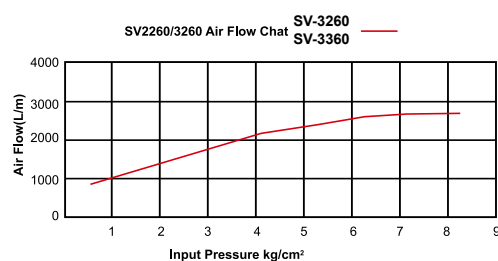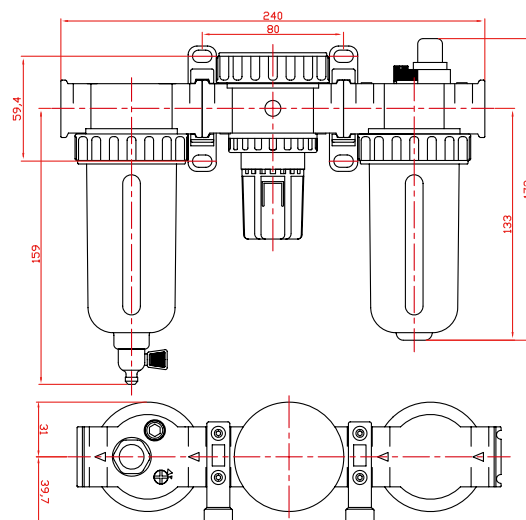



SV-3460

滤水器 调节器 注油器
进气口: 1/2"

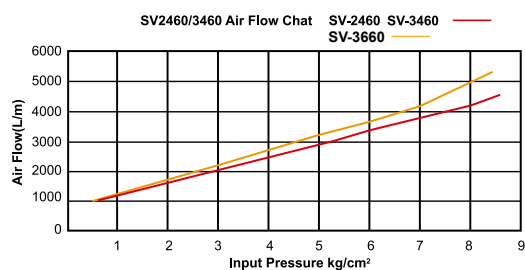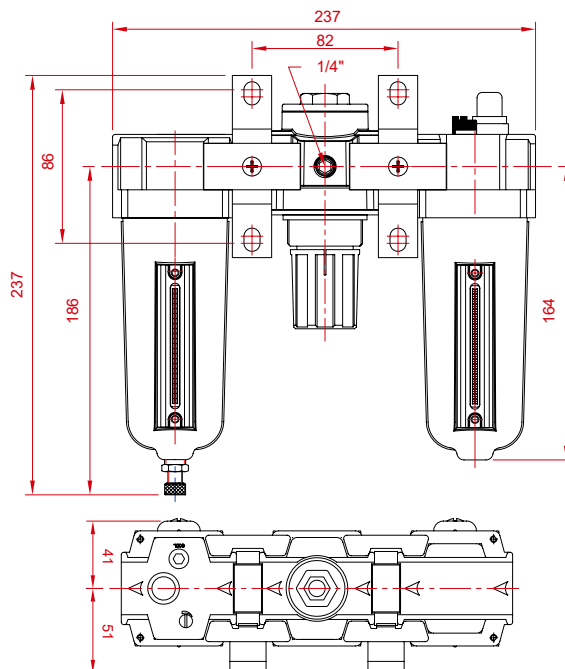




SV-1460

滤水器 调节器 注油器
进气口：1/2"

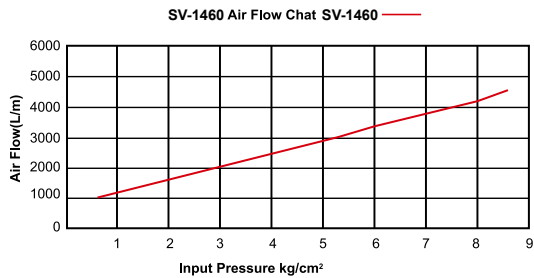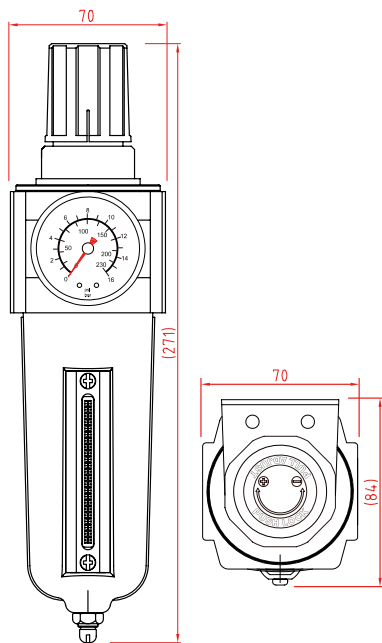

SV-2460

滤水器 调节器 注油器
进气口：1/2"

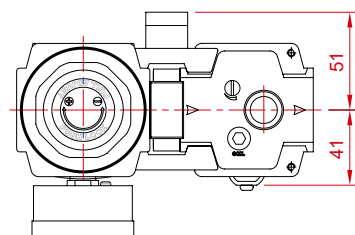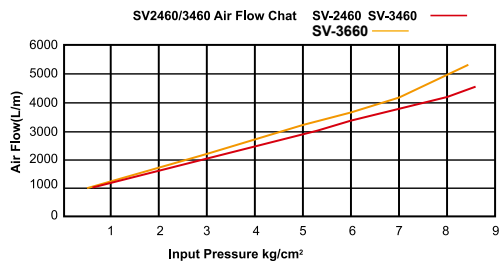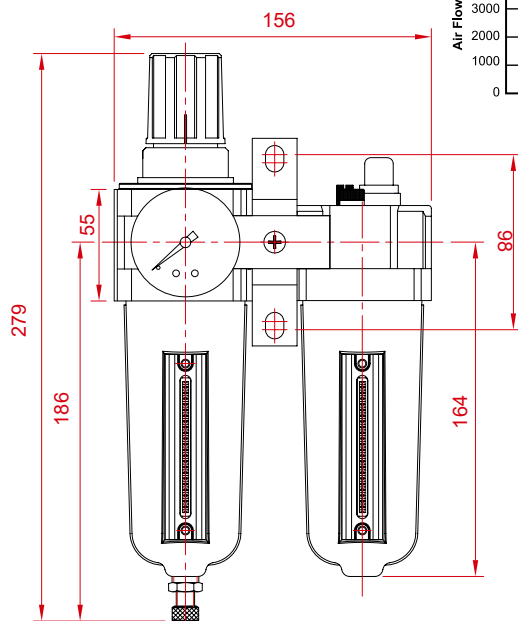


	进气/气出口	最大输入	最大输出	最大流量	工作时的温度	排水能力	排油能力	过滤芯
	inch	PSI	PSI	L/min	°C	ml	ml	μ (micro)
	—	—	—	—	Working	—	—	
SV-1460	1/2"	215	145	3000	5~60°	80	-----	5μ
SV-2460	1/2"	250	7-215	4000	5~60°	80	150	5μ
SV-3260/3360	1/4" / 3/8"	215	70-150	1750 / 2500	5~60°	80	150	5μ
SV-3460	1/2"	250	7-215	4000	5~60°	80	150	5μ

滤水器 调节器 注油器



SV-1660

滤水器 调节器 注油器
进气口: 3/4"

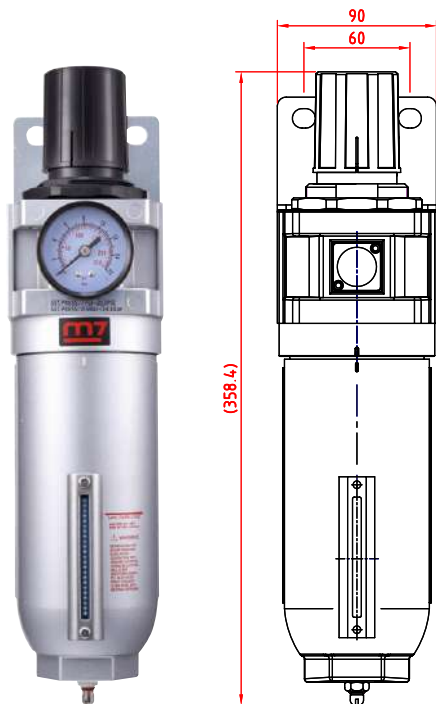




SV-1860

滤水器 调节器 注油器
进气口: 1"

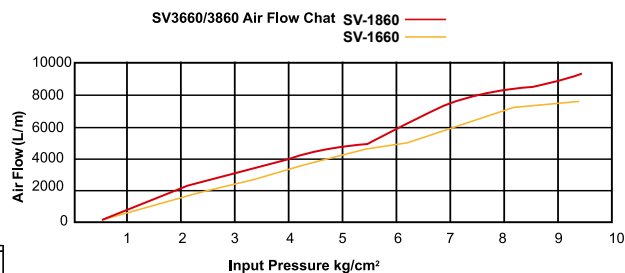



SV-3660/3860

滤水器 调节器 注油器
进气口: 3/4" / 1"

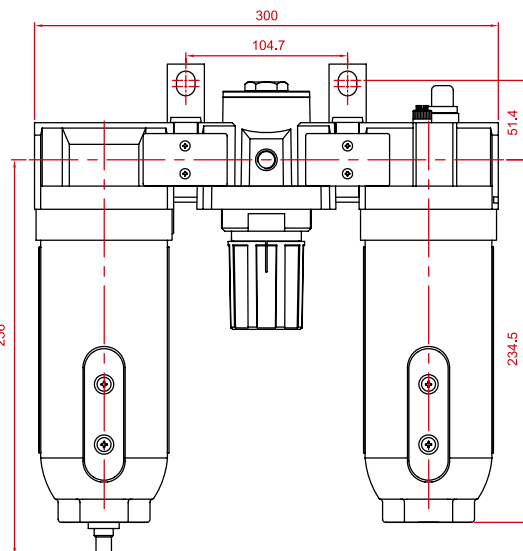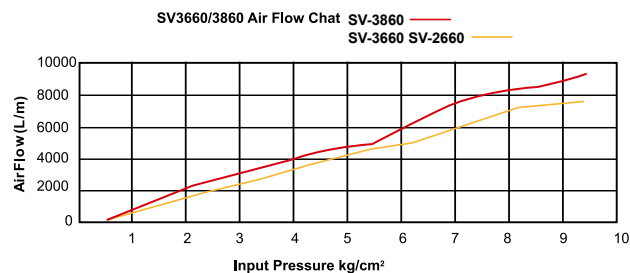

SV-2660/2860

滤水器 调节器 注油器
进气口：3/4" / 1"

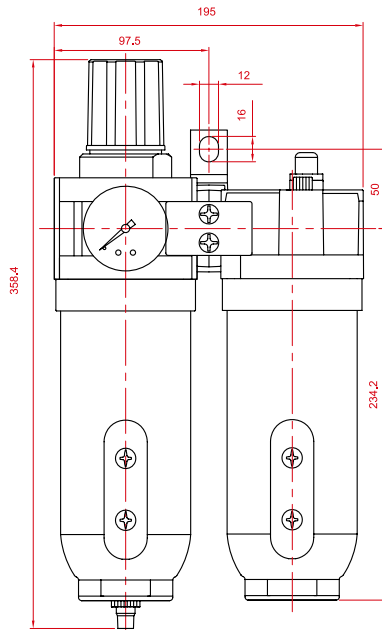

SW-12(1/4") SW-13(3/8")

迷你式

- 安装在空气软管提供自动润滑
- 8c.c. 润滑油能力



	进气/出气口	最大输入	最大输出	最大流量	工作时的温度	排水能力	排油能力	过滤芯
	inch	PSI	PSI	L/min	°C	ml	ml	μ (micro)
	—	—	—	—	Working	—	—	
SV-1660	3/4"	250	225	4600	5~60°	300	----	5μ
SV-1860	1"	250	225	5200	5~60°	300	----	5μ
SV-2660/2860	3/4" / 1"	250	225	4600 / 5200	5~60°	300	300	5μ
SV-3660/3860	3/4" / 1"	250	225	4600 / 5200	5~60°	300	350	5μ

气动风管

SA-2015/315

气动风管

- 平光黑涂装，耐油污
- 可安装在天花板或墙上支撑24线层PU管防爆力高达350psi
- 自动伸缩软管，方便更换与存储
- 持久耐用的弹回转收，顺利操作
- 内部采用16齿强化齿轮，增加使用寿命

外壳材质：铁

进气口：1/4" - 公头



SA-3215 SA-3315

气动风管

外壳材质：防震塑料

进气口：1/4" - 公头



SA-4320

气动风管

外壳材质：铁

进气口：3/8" - 公头



SA-4420

气动风管

外壳材质：铁

进气口：1/2" - 公头



SD-23/SD-24

聚氨酯气动软管

- 自动恢复到原样，且在使用时可与操作者保持距离
风管末端加上360° 可旋转的接头盒附加弹簧保护套
- 抗温范围：-20℃ ~ +70℃
- 材质：聚氨酯



SD-22

8 X 12 气动软管

- 24支纤维编织成的PU管路，提高产品的防爆能力，
让它可承受350psi的压力
- 抗温范围：-20℃ ~ +70℃
- 风管末端加上360° 可旋转的接头盒附加弹簧保护套



	风管内直径	风管外直径	风管长度	工作气压压力	可承受最大压力	公接头	净重
	mm	mm	M	PSI(bar)	PSI(bar)	inch	kg
SA-2015	8.0	12.0	15	101.5 (7.0)	284.4(17.8)	1/4"	6.2
SA-3215	8.0	12.0	15	90 (6.3)	300(20.7)	1/4"	5.0
SA-3315	10.0	15.0	15	90 (6.3)	300(20.7)	3/8"	6.0
SA-4320	10.0	18.0	20	90 (6.3)	300(20.7)	3/8"	24.0
SA-4420	13.0	23.0	20	90 (6.3)	300(20.7)	1/2"	29.0
SD-22107	8.0	12.0	7.5	101.5 (7.0)	284.4(17.8)	1/4"	0.8
SD-22115	8.0	12.0	15	101.5 (7.0)	284.4(17.8)	1/4"	1.4
SD-22130	8.0	12.0	30	101.5 (7.0)	284.4(17.8)	1/4"	2.6
SD-23110	8.0	12.0	10	101.5 (7.0)	284.4(17.8)	1/4"	0.8
SD-23115	8.0	12.0	15	101.5 (7.0)	284.4(17.8)	1/4"	1.2
SD-23210	5.0	8.0	10	101.5 (7.0)	284.4(17.8)	1/4"	0.4
SD-23215	5.0	8.0	15	101.5 (7.0)	284.4(17.8)	1/4"	0.6
SD-23315	10	15.0	15	101.5 (7.0)	284.4(17.8)	3/8"	1.9
SD-24415	13	18.0	15	101.5 (7.0)	284.4(17.8)	1/2"	2.1
SA-315	10	15.0	15	101.5 (7.0)	284.4(17.8)	3/8"	8.0

移动式工具柜



ST-14B7-T

7 抽手动工具车

1 pieces in one carton

- 四边铝合金装饰条
- 软性推车把手
- 车顶附有高密度EVA垫板
- 有抽屉锁
- 附有锁轮功能的360度车轮
- 四个车轮皆附有5" x 2" 的煞车档片

	长度 (MM)	宽度 (MM)	高度 (MM)
内阁	770	460	960
抽屉	576	380	75
	576	380	154



ST-10C521 ST-10C522S

用户 DIY 组装移动工作椅

- 颜色：红/黑 防刮油漆
- 坐垫材料：高级PVC海绵
- 尺寸：长350mm 宽260mm 高240mm，轮子高度70mm
- 产品特性：可移动座椅，存储所需工具减少蹲疲劳



ST-10C522
1 Drawer Design



ST-10C521

ST-10A5

内柜和空气软管卷轴

	长度 (MM)	宽度 (MM)	高度 (MM)	数量
内柜	680	460	810	
抽屉	580	406	70	3
	580	406	150	2
空气软管 卷轴型	8mm×12mm×15mm			



ST-20A7A

7 抽屉 - 工作台 + 空气软管卷轴

	长度 (MM)	宽度 (MM)	高度 (MM)	数量
内柜	1515	500	860	
	680	460	810	
抽屉	580	406	70	5
	580	406	150	2
空气软管 卷轴型	8mm×12mm×15mm			





电动工具 CORDLESS TOOLS

DB-1850P

18V 5.0Ah 锂电池

DB-1850

18V 5.0Ah 锂电池

DB-1825

18V 2.5Ah 锂电池



DB-1850P



DB-1850



DB-1825

DC-18A

18V充电器

18V 锂电池充电器
(For DB-1825/DB-1850/DB-1850P)



DS-10202A

电动起子

5 pieces in one carton

- + 最大扭矩 100 NM
- + 30分钟快充
- + 2件电池，可长时间使用
- + LED灯可照亮工作部位
- + 电池可完全共用m7所有12V机种



DS-10152

电动起子

- + 最大扭矩 100 NM + 30分钟快充
- + 2件电池，可长时间使用
- + LED灯可照亮工作部位
- + 电池可完全共用m7所有12V机种



DW-1840

电动扳手

5 pieces in one carton

特点:

- 最大扭矩: 1220 Nm / 900 FT-LB
- LED灯可照亮工作部位



	夹头尺寸	最大钻孔能力	螺栓容量	电池容量	最大扭矩	空载转速	打击范围	扭力范围	重量
	inch / mm	mm(steel / wood)	---	Li-Ion Ah	Nm	rpm	bpm	-----	kg
DW1840	1/2" / 12.7	----	M6 ~ M24	5.0	1220	0~1900	0~2200	-----	3.2
DS10202	1/4" / 6.35	----	M4 ~ M12	2.0	100	0~2200	0~3000	-----	1.0
DS10152	1/4" / 6.00	----	M4 ~ M12	1.5	100	0~2200	0~3000	-----	1.0

电动工具

DW-18502A [套]

电动扳手

- 2件 18V 5.0 Ah 锂电池
- 1件 锂电池充电器
- + 最大扭矩 1220 NM / 900 FT-LB
- + 60 分钟快速充电
- + 5.0 Ah 电池 x 2个 可长时间使用
- + LED灯可照亮工作部位
- + LED电量指示
- + 刹车功能较不易损坏螺栓




	夹头尺寸	最大钻孔能力	螺栓容量	电池容量	最大扭矩	空载转速	打击范围	扭力范围	重量
	inch / mm	mm(steel / wood)	----	Li-ion Ah	Nm	rpm	bpm	-----	kg
DW18502	1/2" / 12.7	----	M6 ~ M24	5.0	1220	0~1900	0~2200	-----	3.2

DJ-1835

电动卷钉枪

2 pieces in one carton

- + 外壳: 尼龙/玻璃纤维, 带软把手
- + 触发开关: 带软填充的两指
- + 额定电压: 110 - 120伏/ 220 - 240伏
- + 直流: 18V 2.0Ah锂离子
- + 最大射击速度: 30发/分

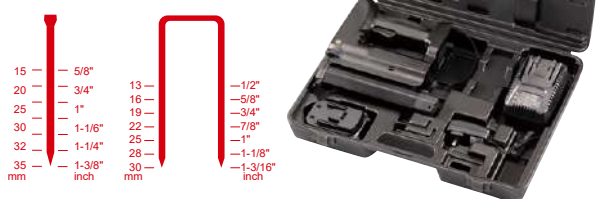


AJ-1835

电动卷钉枪

2 pieces in one carton

- + 外壳: 尼龙/玻璃纤维, 带软把手
- + 触发开关: 带软填充的两指
- + 额定电压: 220伏 - 240伏
- + 最大射击速度: 30发/分

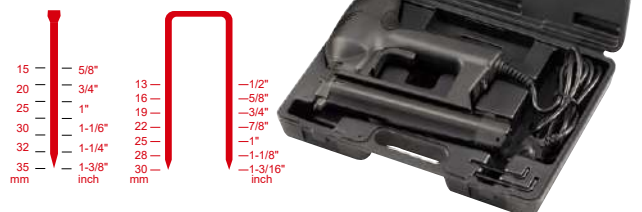

	钉子类型	外径肩宽	钉子 厚度 / 宽度	长度	线径规格	尺寸	装订量	重量
		mm	mm	mm		(mm)(HxWxL)	(pcs)	(kg)
AJ-1835	单钉	----	1.0/1.25	15~35	18	231 x 68 x 272	100	1.9
	U型钉	5.8	1.0/1.25	13~30	18			
DJ-1835	单钉	----	1.0/1.25	15~35	18	265 x 82 x 245	100	3.3
	U型钉	5.8	1.0/1.25	13~30	18			

DFL-101

无线LED灯

4 pieces in one carton

主要规格:

- + 灯泡式: LED
- + 流明: 180° 450 LM / 360° - Low 550 LM / 360° - High 850 LM
- + 持续时间: 180° 18 Hrs / 360° - Low 20 Hrs / 360° - High 10 Hrs

特点:

- 依环境不同可切换3种不同亮度
- 使用m7电池平台
- DFL-101可提供长时间照明所需



	灯泡式		流明		持续时间		
DFL-101	LED	180° 450 LM	360° - Low 550 LM	360° - High 850 LM	18 Hrs (180°)	20 Hrs (360° - Low)	10 Hrs (360° - High)


无刷马达



DW-601

电动扳手

1900 Nm



专利
减震机身



特点:

- 3段式扭力切换可提供精准的螺丝紧固控制
- 拿掉碳刷的无刷马达, 可快速散热并有效延长使用寿命
- 高效能的无刷马达采用电子控制, 优化电池能量使用, 可在每次充电后增加50%的使用时间

	方头尺寸	螺栓规格	最大扭矩		空载转速	打击范围	重量	
	Inch(mm)		FT-LB	Nm	R.P.M	I.P.M	LBS	kg
DW-601	3/4"(19)	M10-M27	1400	1900	0-900 / 0-1000 / 0-1800	0-1800 / 0-2000 / 0-2200	7.4	3.37

电动工具

无刷马达



DW-401

电动扳手

4 pieces in one carton

3 AUTO STOP MODE



特点:

- 3段式扭力选择可提供使用者在工作时的运用
- 自动煞停功能可减少过度附载与损坏工作对象的可能性
- 打击速度:0-1,500 / 0-2,500 / 0-3,000 IPM, 可达到600呎磅

	方头尺寸	螺栓规格	最大扭矩		空载转速	打击范围	重量	
	Inch(mm)		FT-LB	Nm	R.P.M	I.P.M	LBS	kg
DW-401	1/2"(12.7)	M16	600	813	0-1100 / 0-1600 / 0-2200	0-1500 / 0-2500 / 0-3000	3.3	1.48

无刷马达



DS-201

电动起子

4 pieces in one carton

3 AUTO STOP MODE



特点:

- 3段式扭力选择可提供使用者在工作时的运用
- 自动煞停功能可减少过度附载与损坏工作对象的可能性
- 打击速度:0-1,200 / 0-2,350 / 0-3,300 IPM, 可达到150呎磅

	夹头尺寸	螺栓规格	最大扭矩		空载转速	打击范围	净重	
	mm		FT-LB(Nm)		R.P.M	I.P.M	LBS	kg
DS-201	1/4"(6.35)	M12	150(203)		0-1100 / 0-1900 / 0-2800	0-1200 / 0-2350 / 0-3300	2.8	1.28

DRS-101

电动军刀锯

3 pieces in one carton

特点:

- 往复距离:1-1/8" (29mm)
- 配备预先发光与延迟灭光的LED工作灯
- 电力控制的刹车可在放开扳机时立刻停止刀片作动
- 锥形齿轮驱动系统
- 配备快速更换刀片夹头



DRS-102

电动军刀锯

3 pieces in one carton

特点:

- 无需工具即可调整的支撑座
- 配备预先发光与延迟灭光的LED工作灯
- 当放开扳机时刀片会立刻停止作动
- 安全锁



	往复距离	每分钟往复次数	总长	净重		切割能力	
	mm	S.P.M	Inch (mm)	LBS	kg	木头	铁
DRS-101	29	3100	16-1/7 (410)	5.95	2.7	200	20
DRS-102	25	3100	13-3/13 (410)	3.92	1.78	160	16

DJS-101

电动线锯机

3 pieces in one carton

特点:

- 可调速扳机提供精准的速度与控制
- 电力控制的刹车可快速停止刀片作动
- 4个偏摆角度可运用在切割不同材质的对象
- 可调式护盖(左右各0-45度)
- 快换式夹头适用T型与U型头线锯刀片
- LED工作灯

切割能力

2-1/2"(木头); 3/8" (铝); 1/4" (铁)

规格

空转转速 0-2,200SPM 往复距离1"



	往复距离	每分钟往复次数	总长	净重		切割能力		
	mm	S.P.M	Inch (mm)	LBS	kg	木头	铝	铁
DJS-101	25.4	2200	16-1/7 (410)	5.9	2.7	2-1/2"(63)	3/8"(9.53)	1/4"(6.0)

电动工具

DG-585

电动砂轮机

10 pieces in one carton



特点:

- 简单又可快速调整的快调式护罩
- 心轴锁头可快速更换磨盘
- 左右双向把手
- Lock-on开关可待续工具操作

	心轴尺寸	磨盘直径	转速	总长	净重	
		Inch (mm)	R.P.M	Inch (mm)	LBS	kg
						
DG-585	M14*P2.0	5"(125)	8000	11-7/32"(285)	4.8	2.2

DRS-101A [套]

电动军刀锯

3 pieces in one carton

主要规格:

- + 往复距离: 29mm (1-1/7")
- + 每分钟往复次数: 3100 s.p.m
- + 净重: 5.95 lbs (2.7 kg)
- + 切割能力: 木头-200 mm / 金属-20 mm
- + 配件: 5.0Ah 电池 x 2颗; 充电器 x 1个 x 彩盒包装



DRS-102A [套]




电动军刀锯

3 pieces in one carton

主要规格:

- + 往复距离: 25mm (1")
- + 每分钟往复次数: 3100 s.p.m
- + 净重: 3.92 lbs (1.78 kg)
- + 切割能力: 木头-160 mm / 金属-16 mm
- + 配件: 5.0Ah 电池 x 2颗; 充电器 x 1个
- + 吹气盒包装



	往复距离	每分钟往复次数	总长	净重		切割能力	
	mm	S.P.M	Inch (mm)	LBS	kg	木头	铁
							
DRS-101	29	3100	16-1/7 (410)	5.95	2.7	200	20
DRS-102	25	3100	13-3/13 (410)	3.92	1.78	160	16

DJS-101A [套]

电动线锯机

3 pieces in one carton

主要规格:

- + 往复距离: 25mm (1")
- + 空转转速: 0-2200
- + 多种速度
- + 快换式刀片夹头
- + LED灯
- + 配件: 5.0Ah 电池 x 2颗; 充电器 x 1pc
- + 彩盒包装

切割能力

2-1/2"(木头); 3/8" (铝); 1/4" (铁)

规格

空转转速 0-2,200SPM 往复距离1"



U型头
线锯刀片

T型头
线锯刀片

适用T型与U型头线锯刀片

	往复距离	每分钟往复次数	总长	净重		切割能力		
	mm	S.P.M	Inch (mm)	LBS	kg	木头	铝	铁
DJS-101	25.4	2200	16-1/7 (410)	5.9	2.7	2-1/2"(63)	3/8"(9.53)	1/4"(6.0)

DG-585502A [套]

电动砂轮机

2 pieces in one carton

主要规格:

- + 电池: 18V
- + 空转转速: 8000RPM
- + 磨盘尺寸: 125mm (不随附在工具内)
- + 心轴尺寸: M14 x P2.0

配件:

- 5.0Ah 电池 x 2颗
- 充电器 x 1pc
- 护罩扳手 x 1pc
- 辅助握把 x 1pc
- 彩盒包装 充电器x1
- 吹气盒包装

特点:

- 简单又可快速调整的快调式护罩
- 心轴锁头可快速更换磨盘
- 左右双向把手
- Lock-on开关可持续工具操作



	心轴尺寸	磨盘直径	转速	总长	净重	
	M14*P2.0	Inch (mm)	R.P.M	Inch (mm)	LBS	kg
DG-585	M14*P2.0	5"(125)	8000	11-7/32"(285)	4.8	2.2

电动工具

无刷马达



DW-601A [套]

电动扳手

2 pieces in one carton

1900 Nm

主要规格:

- + 最大扭矩 : 1900 NM / 1400 FT-LB
- + 转速: 0-900 RPM / 0-1000 RPM / 0-1800 RPM
- + 3/4"四方头
- + 配件: 2颗 5.0Ah Li-ion 电池+ 1个充电器
- + 吹气盒包装
- + LED电量指示
- + LED灯可照明工作场合



专利
减震机身



	方头尺寸	螺栓容量	最大扭矩		空载转速	打击范围	净重	
	Inch(mm)		FT-LB	Nm	R.P.M	I.P.M	LBS	kg
DW-601	3/4"(19)	M10-M27	1400	1900	0-900 / 0-1000 / 0-1800	0-1800 / 0-2000 / 0-2200	7.4	3.37



无刷马达



DW-401A [套]

电动扳手

3 pieces in one carton

主要规格:

- + 最大扭矩 : 813 NM / 600 FT-LB
- + 转速: 0-1100 RPM / 0-1600 RPM / 0-2200 RPM
- + 1/2"四方头
- + 配件: 2pcs 5.0Ah Li-ion battery+ 1pc charger
- + 吹气盒包装
- + LED电量指示
- + LED灯可照明工作场合



特点:

- 3段式扭力选择可提供使用者在工作时的运用
- 自动煞停功能可减少过度附载与损坏工作对象的可能性
- 打击速度: 0-1,500 / 0-2,500 / 0-3,000 IPM , 可达到600呎磅

	方头尺寸	螺栓容量	最大扭矩		空载转速	打击范围	净重	
	Inch(mm)		FT-LB	Nm	R.P.M	I.P.M	LBS	kg
DW-401	1/2"(12.7)	M16	600	813	0-1100 / 0-1600 / 0-2200	0-1500 / 0-2500 / 0-3000	3.3	1.48

无刷马达



DS-201A [套]

电动起子

3 pieces in one carton

主要规格:

- + 夹头尺寸: 6 mm (16/64")
- + 适用螺帽尺寸: M12
- + 最大扭矩: 203 NM / 150 FT-LB
- + 转速: 0-1100 RPM / 0-1900 RPM / 0-2800 RPM
- + 打击次数: 0-1200 I.P.M / 0-2350 I.P.M / 0-3300 I.P.M
- + 配件: 2颗 5.0Ah Li-ion 电池+ 1个充电器
- + 吹气盒包装
- + LED电量指示
- + 大LED光圈可照明工作场合



特点:

- 3段式扭力选择可提供使用者在工作时的运用
- 自动煞停功能可减少过度附载与损坏工作对象的可能性
- 打击速度: 0-1,200 / 0-2,350 / 0-3,300 IPM , 可达到150呎磅

	夹头尺寸	螺栓规格	最大扭矩	空载转速	打击范围	净重	
	mm		FT-LB(Nm)	R.P.M	I.P.M	LBS	kg
DS-201	1/4"(6.35)	M12	150(203)	0-1100 / 0-1900 / 0-2800	0-1200 / 0-2350 / 0-3300	2.8	1.28

市场服务

AD-3511P AD-3511T

含插卡钢丝拉线防盗展示架

挂勾式底座

挂勾式底座与含插卡钢丝拉线防盗展示架

AD-3511P :

1个含插卡钢丝拉线防盗展示架

2支L型六角扳手

1个内六角螺钉

AD-3511T :

1个压克力板挂勾式底座




AD-3511P

AD-3511T

产品型号	适配类型	内容			
 AD-3511	欧洲	 SY-211M	 AD-3521	 AD-3511T	
 AD-3512	日本	 SY-221M	 AD-3522	 AD-3511T	
 AD-3513	美国	 SY-231M	 AD-3523	 AD-3511T	

AD-35

成套工具库

产品编号	螺纹样式	内容			
 AD-3501	欧式	 SY-211M	 AD-3521	 AD-351	
 AD-3502	日式	 SY-221M	 AD-3522	 AD-351	
 AD-3503	美式	 SY-231M	 AD-3521	 AD-351	

AD-36

成套工具库

产品编号	螺纹样式	内容			
 AD-3601	欧式	 SY-211M	 AD-3521	 AD-305-41	
 AD-3602	日式	 SY-221M	 AD-3522	 AD-305-41	
 AD-3603	美式	 SY-231M	 AD-3521	 AD-305-41	

AD-309

壁挂式展示架

1 pieces in one carton

- 在小地方也能够展示m7 品牌形象及工具
- 也可以作为给使用者的礼物

整体尺寸(mm)
宽 x 深 x 高

725 x 14 x 900
总量:11.5kg



AD-307

墙上展示架

- 粉体涂装
- 附件
- 1个 品牌金属板
- 2个 L型框架
- 2个 支架
- 1个 底板
- 4个 打孔铁板

整体尺寸(mm)
宽 x 深 x 高

900 x 500 x 2230

AD-351

选项产品

AD-361

选项产品

整体尺寸(mm)
宽 x 深

280 x 910 mm



AD-308

塔型展示架

- 1个 透明的DM架
- 2个 支架
- 1个 底板




AD-305-41

选项产品



包装					
内容	净重 kg	总重 kg	长 mm	宽 mm	高 mm
灯箱组	4.35	5.35	530	510	101
展架支柱	8.0	9.0	930	330	180
展架底板	10.45	11.45	810	820	70

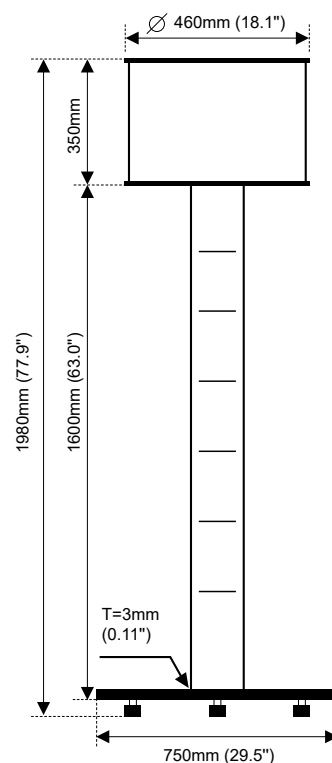

市场服务


SF-306 / SF-604 SF-605

配件盒

- 耐油
- 耐磨

整体尺寸(mm)
宽 x 深 x 高

SF-306	303 x 106 x 253 (11.8"x4.1"x1")
SF-604	603 x 167 x 203 (23.7"x6.5"x8")
SF-605	603 x 123 x 153 (23.7"x4.8"x6")

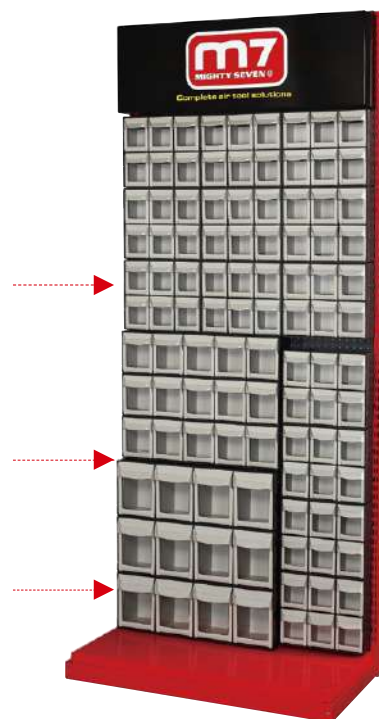

AD-306

桌上展示架

- 1个 透明的DM架
- 2个 支架
- 1个 底板
- 3个 快速接头 (AD-3521/3522/3523)

整体尺寸(mm)
宽 x 深 x 高

300 x 140 x 340



AD-201

1/2" DR. 套筒展示架



AD-431

1/2" DR. 套筒展示架



SH-1001

气动工具支托



SH-1002

气动工具支托

10 pieces in one carton




最大载荷
LB(Kg)

总长度
inch(mm)

SH-1001	26.4(12.0)	16"(400)
SH-1002	28.6(13.0)	20"(500)



配件 ACCESSORIES

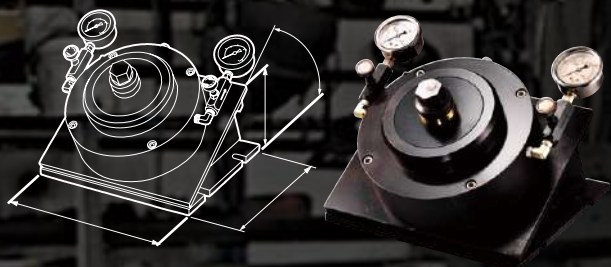

ZT-13-1 正转

ZT-13-2 反转

扭矩测试机 (滑雪摩尔式)
维护气动冲击扳手扭矩测试

- 适用范围: 50ft-lb 2000ft-lb(70Nm 2700Nm)
- 最大扭矩: 3500 ft-lb(5000Nm)
- 使用尺寸: SQ.DR -1/2" ~3/4"
- 测量方向: ZT-13-1Forward/ZT-13-2Reverse
- 螺钉尺寸: M32
- 长 x 宽: 35cm*30cm
- 重量 :49KG



磨盘配件

黏扣式不吸式磨盘

背面：黏扣式



泡壳+卡

产品编号	尺寸	最大转速
QB-9302	2"	15000
QB-9303	3"	15000
QB-9323	3"	20000
QB-9305	5"	12000
QB-9306	6"	12000



粘贴式不吸式磨盘

背面：粘贴式




泡壳+卡

产品编号	尺寸	最大转速
QB-9345	5"	12000
QB-9346	6"	12000



6 孔

背面：黏扣式、粘贴式




泡壳+卡

产品编号	尺寸	最大转速
QB-9315 (黏扣式)	5"	12000
QB-9355 (粘贴式)	5"	10000
QB-9316 (黏扣式)	6"	12000
QB-9356 (粘贴式)	6"	12000



15 孔

背面：黏扣式、粘贴式



泡壳+卡

产品编号	尺寸	最大转速
QB-9327 (黏扣式)	6"	12000
QB-9366 (粘贴式)	6"	12000



QB-922 / QB-923

磨盘



QB-922

2" 旋钮式固定盘



QB-923

3" 旋钮式固定盘



产品编号	尺寸	最大转速	For M7 Item No.
QB-922	2"	30,000	QP-212 QP-213
QB-923	3"	20,000	QP-223 QB-625

QB-9337M QB-9337S

7" 磨盘



产品编号	尺寸	最大转速	螺纹尺寸	For M7 Item No.
QB-9337M	7"	15,000	M14*2.0	QP-307 QP-327
QB-9337S	7"	15,000	5/8"*11	QP-317

砂轮片系列

5 pcs / 1 SET
在 QB-922 & QB-923 上使用



泡壳+卡

产品编号	尺寸	PS.	最大 转速	For M7 Item NO.
QB-9702k-24	2"	砂砾 :#24	30,000	QP-212 QP-212N QB-625 QB-0618
QB-9702k-40		砂砾 :#40		
QB-9702k-60		砂砾 :#60		
QB-9702k-80		砂砾 :#80		
QB-9702k-100		砂砾 :#100		
QB-9702k-120		砂砾 :#120		
QB-9702k-150		砂砾 :#150		
QB-9702k-180		砂砾 :#180		
QB-9702k-240		砂砾 :#240		
QB-9703k-24	3"	砂砾 :#24	25,000	
QB-9703k-40		砂砾 :#40		
QB-9703k-60		砂砾 :#60		
QB-9703k-80		砂砾 :#80		
QB-9703k-100		砂砾 :#100		
QB-9703k-120		砂砾 :#120		
QB-9703k-150		砂砾 :#150		
QB-9703k-180		砂砾 :#180		
QB-9703k-320		砂砾 :#320		



砂磨盘系列

5 pcs / SET
在 QB-922 & QB-923 上使用



泡壳+卡

产品编号	尺寸	PS.	最大转速	For M7 Item NO.
QB-9712-YL	2"	黄色 - 粗糙 #80	30,000	QP-212 QP-212N QB-625 QB-0618
QB-9712-RD	2"	红色 - 中号 #150		
QB-9712-BL	2"	蓝色 - 细 #300		
QB-9713-YL	3"	黄色 - 粗糙 #80		
QB-9713-RD	3"	红色 - 中号 #150		
QB-9713-BL	3"	蓝色 - 细 #300		



QB-95 SERIES

羊毛轮



包装 + 背卡

产品编号	尺寸	PS.	For M7 Item NO.
QB-9512	2"	黏扣式	QB-9302 QB-9303 QB-9305 QB-9315
QB-9513	3"	黏扣式	
QB-9515	5"	黏扣式	
QB-9517	7"	黏扣式	
QB-9507	7"	绑带	

QB-94 SERIES

海绵



包装 + 背卡

产品编号	尺寸	PS.	厚度	For M7 Item NO.
QB-9402	2"	黄色 / 粗糙	25mm	QB-9302 QB-9303 QB-9305 QB-9306 QB-9315 QB-9316 QB-9327
QB-9422	2"	白色 / 中号	25mm	
QB-9403	3"	黄色 / 粗糙	25mm	
QB-9413	3"	白色 / 中号	25mm	
QB-9404	4"	黄色 / 粗糙	25mm	
QB-9424	4"	白色 / 中号	25mm	
QB-9405	5"	黄色 / 粗糙	25mm	
QB-9425	5"	白色 / 中号	25mm	
QB-9406	6"	黄色 / 粗糙	25mm	
QB-9426	6"	白色 / 中号	25mm	
QB-9407	7"	黄色 / 粗糙	25mm	
QB-9427	7"	白色 / 中号	25mm	

QB-9712K QB-9713K

剥离盘

Use on QB-922 & QB-923

旋钮式固定盘



5 pcs / 1 SET

产品编号	尺寸	转速
QB-9712K	2"	15,000
QB-9713K	3"	15,000

包装 + 背卡

QB-9434 用于全球

QB-9434U 用于美国

橡皮轮

可使用在

QB-812T



QB-9444 用于全球

QB-9444U 用于美国

橡皮轮

可使用在

QB-802 & QB-812



QB-9211A / B [套]

气动磨石组

A(3mm 柄) B(1/8" 柄)

可使用在

QA-633Q QA-611 QA-632Q
QA-111 QA-211 QA-231Q
QA-311 QA-313 QA-315



泡壳+卡

QB-9213A / B [套]

气动磨石组

A(6mm 柄) B(1/4" 柄)

可使用在

M7 所有研磨机



泡壳+卡

QB-911 [套] QB-912 [套]

砂带

QB-91108

QB-91110

可使用在



For QB-311 / QB-321

QB-91208

QB-91210

可使用在

For QB-312 / QB-322 / QB-322C

产品编号	尺寸	 	For M7 Item NO.
QB-91108	10mm x 330mm #80	10Pcs/1 Set	QB-311 QB-321
QB-91110	10mm x 330mm #100	10Pcs/1 Set	
QB-91208	20mm x 520mm #80	10Pcs/1 Set	QB-322 QB-322C QB-312
QB-91210	20mm x 520mm #100	10Pcs/1 Set	





Bag+Card

QB-904 / QB-905 / QB-907

砂轮材料：氧化铝



产品编号	砂轮尺寸	 	For M7 Item NO.
QB-904	100 x 6 x 16 4" x 1/4" x 5/8" 102mm	25 / 200	(QB-904) : QB-104, QB-114, QB-124, QB-134, QB-144, QB-154, QB-164, QB-194, QB-194N, QB-194L, QB-7114
QB-905	125 x 6 x 22 5" x 1/4" x 7/8" 127mm	25 / 200	(QB-905) : QB-115, QB-125, QB-135, QB-145, QB-155, QB-165, QB-185, QB-195, QB-7115
QB-907	180 x 6 x 22 7" x 1/4" x 7/8" 128mm	25 / 200	(QB-907) : QB-107, QB-117, QB-177, QB-187, QB-197

QB-9414

橡皮轮



可使用在

QB-802 QB-812



QB-913 / QB-914

切割轮

产品编号	心轴孔	 	For M7 Item NO.
QB-913	75 x 1.5 x 10 3" x 1/16" x 3/8" 76mm	25 / 200	QC-213 / QC-213T / QC-253
QB-914	100 x 1.5 x 10 4" x 1/16" x 3/8" 102mm	25 / 200	QC-213 / QC-213T / QC-253 / QC-264

配件

QD-932 / QD-932P

32T 锯条
复合金属材

可使用在
QD-221 & QD-291

10 pcs / box



QD-924 / QD-924P

24T 锯条
复合金属材

可使用在
QD-221 & QD-291

10 pcs / box




泡壳+卡 (QD-932P, QD-924P)

QD-905P

4 支锉刀泡壳包装

20 pcs in one carton

For QD-291 / 230
泡壳+卡



QD-906P

5 支锉刀泡壳包装

20 pcs in one carton

For QD-221
泡壳+卡



泡壳+卡

QM-901

通用汽车传动轴维修工具包
可使用在 QM-1125




PC-901

可调式扭力攻牙筒夹
六角头: 8mm

适用于气钻 / 电钻 (AC)
电钻 (DC) / 有钻孔能力的工具
泡壳+卡



SN-9101 / SN-9103 SN-9201 / SN-9203

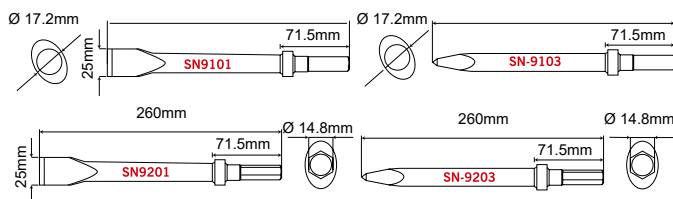

凿子

For SN-31 / SC-32 SERIES



SW-12(1/4") SW-13(3/8")

迷你式

- 安装在空气软管提供自动润滑
- 8c.c. 润滑油能力



泡壳+卡

PA-MC

集钉盒

内容

3/32"(2.4mm)	220pcs
1/8" (3.2mm)	160pcs
5/32"(4.0mm)	110pcs
3/16"(4.8mm)	80pcs



PE-MC

PE 材质自动吸集钉管



盒子



泡壳

NC-4255PVC

保护壳

NC-4255-PVC 保护套可适用于 NC-4255 和 NC-6255

包装+背卡



SC-415P 凿刀套装

SC-425P 凿刀套装

- SC-415 - 凿刀组套 / 175mmL / 圆型
- SC-425 - 凿刀组套 / 175mmL / 六角型

Available with

SC-331C / SC-341C / SC-332C / SC-342C

SC-211C / SC-221C / SC-212C / SC-222C



平口凿刀
SC-4101 圆型 / SC-4201 六角型



斜翘凿刀
SC-4102 圆型 / SC-4202 六角型



圆头凿刀
SC-4103 圆型 / SC-4203 六角型



斜角凿刀
SC-4104 圆型 / SC-4204 六角型



三叉凿刀
SC-4105 圆型 / SC-4205 六角型



泡壳+卡

QK- 系列

气动刮刀刀片

For QK-111 / QK-121 / QK-131 / PN-250 / PN-280

QK-111P51



QK-111P52



QK-111P53



QK-111P54



QK-111P50



QK-111P08



QK-2036



QK-2063



QK-2090



泡壳

QK-2030P - QK-111P08

QK-1057P - QK-111P50

QK-3018P - QK-111P51

QK-3036P - QK-111P52

QK-1008P - QK-111P54

SN-124 SN-268 SN-128 SN-288



盒子



除锈枪针组

SN-288
(12 除锈枪针组) 3 x 125mm

可使用在
SN-1288

SN-268
(19 除锈枪针组) 3 x 180mm

可使用在
SN-1268 / 2110 / 1368

SN-124
(24 除锈枪针组) 3 x 180mm

可使用在
SN-2124

SN-128
(28 除锈枪针组) 3 x 180mm

可使用在
SN-2128

SB-902

L 型胎压接头与转接头

可使用在
SB 系列胎压表



SC-2B

快速更换接头

可使用在
For SC-21 / SC-22 /
SC-31 / SC-34 SERIES



SC-2A

固定接头



SG-101

润滑工具组



SO-10

润滑油



SO-10T

润滑油组



配件

PA-9048

4.8mm (3/16") 拉钉机转接头

PB-9006

M6 拉帽机转接头

PA-9064

6.35mm (1/4") 拉钉机转接头

PB-9010

M10 拉帽机转接头



友情提示:

首次使用及装配前, 请先从包装中取出机子及配件, 且保持包装内容物为孩童不可触及之距离, 以避免窒息危险。



Technical Data

PA-9064

尺寸	59mm x173mm(2-11/32 x 6-3/4 inch)
净重	330g=0.73 lbs
毛重	500g=1.10 lbs
入钉嘴	3.2mm(1/8), 4.0mm(5/32)
入钉嘴	4.8mm(3/16), 6.4mm(1/4)
心轴	1/4" (6.35 mm)
充电式电钻	14.4V ,18V
充电式电钻输出	14.4V ,18V
双向电钻	1/2"Drill
双向气钻	1/2"Drill
最小扭力值	50 Nm = 37 ft/lbs
最大转速	1,000 rpm

1. 心轴	1/4 (6.35 mm)
2. 本体材质	PA+GF
3. 入钉嘴	3.2mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.4mm
4. 视窗盲铆钉负载	Blind Rivet Loading
5. 扳手	1PC
6. 手把	1PC

PA-9048

尺寸	59mm x158mm(2-11/32" x 6-1/4")
净重	318g=0.70 lbs
毛重	368g=0.81 lbs
入钉嘴	2.4mm(3/32), 3.2mm(1/8)
入钉嘴	4.0mm(5/32), 4.8mm(3/16)
心轴	1/4" (6.35 mm)
充电式电钻	12V 14.4V 18V
充电式电钻输出	12V 14.4V 18V
双向电钻	3/8"Drill
双向气钻	3/8"Drill
最小扭力值	11 Nm = 8 ft/lbs
最大转速	1,000 rpm

1 心轴	1/4 (6.35 mm)
2 本体材质	PA+GF
3 入钉嘴	2.4mm , 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm
4 视窗盲铆钉负载	Blind Rivet Loading
5 扳手	1PC

PB-9006

尺寸	59mm x172mm(2-11/32" x 6-25/32")
重量	280g=0.62 lbs
入钉嘴	M3 M4 M5 M6
心轴	1/4" (6.35 mm)
充电式电钻	12V 14.4V
充电式电钻输出	12V 14.4V
双向电动	Drill (Advice 500W)
双向气动	Drill (Advice 3/8")
最小扭力值	15 Nm = 11 ft/lbs
最大转速	1000 rpm

PB-9010

尺寸	59mm x180mm(2-11/32" x 7-3/32")
重量	350g=0.77 lbs
入钉嘴	M6 M8 M10
心轴	1/4" (6.35 mm)
充电式电钻	14.4V
充电式电钻输出	18V
双向电动	Drill (Advice 500W)
双向气动	Drill (Advice 1/2")
最小扭力值	100 Nm = 73.7 ft/lbs
最大转速	800 rpm

QB-9303K04



泡壳+卡

3" 打磨 / 打蜡多功能配件组套

螺纹: 5/16" x 24

最大转速: 15,000 R.P.M

For QP-113 / QP-123 / QP-213 / QP-223

内容:

3" 砂磨垫 x 1PC

3" 黄泡沫 x 1PC

3" 白泡沫 x 1PC

3" 羊毛毡 x 1PC

最大转速: 15,000

背面: 黏扣式

QB-9773K19

3" 抛光海绵套件

最大转速: 15,000 R.P.M

For QP-113 / QP-123 / QP-213 / QP-223



泡壳+卡

柄类:

QB-9773K19A: 6mm

QB-9773K19B: 1/4"

内容:

柄 x 1 PC (A or B)

3" 砂磨垫 x 1PC

3" 磨砂海绵 x 6PCS

3" 砂纸 x 10PCS

3" 抛光海绵 x 2PCS

QB-9752K07



泡壳+卡

2" 毡垫调节盘套件

最大转速: 20,000 R.P.M

For QP-113 / QP-123 / QP-213 / QP-223

柄类:

QB-9752K07A: 6mm

QB-9752K07B: 1/4"

内容:

2" 毡垫 x 6PCS

QB-9762K07

2" 表面衬垫调节盘套件

最大转速: 20,000 R.P.M

For QP-113 / QP-123 / QP-213 / QP-223



泡壳+卡

柄类:

QB-9762K07A: 6mm

QB-9762K07B: 1/4"

内容:

柄 x 1 PC (A or B)

2" 抛刮盘 x 2PCS

2" 调节盘:

红色 x 2PCS

灰色 x 2PCS

QB-974K12



泡壳+卡

2" & 3" 表面打磨套件

2" 最大转速: 30000 R.P.M

3" 最大转速: 20000 E.P.M

For QP-212 / QP-213 / QP-223 / QB-625

柄类:

QB-974K12A: 6mm

QB-974K12B: 1/4"

内容:

柄 x 2 PC (A or B)

2" 磨盘座 x 1PC

3" 磨盘座 x 1PC

2" 砂磨盘 x 4PCS

3" 砂磨盘 x 4PCS

QB-9742K20



泡壳+卡

2" 表面打磨套件

最大转速: 30,000 R.P.M

For QP-212 / QP-213 / QP-223 / QB-625

柄类:

QB-9742K20A: 6mm

QB-9742K12B: 1/4"

内容:

柄 x 1 PC (A or B)

2" 磨盘座 x 1PC

2" 磨盘 x 15PCS

2" 砂磨盘 x 3PCS

QB-9742K12



泡壳+卡

2" 表面打磨套件

最大转速: 30,000 R.P.M

For QP-212 / QP-213 / QP-223 / QB-625

内容:

柄 x 1 PC (A or B)

2" 磨盘座 x 1PC

2" 磨盘 x 6PCS

2" 砂磨盘 x 3PCS

2" 抛刮盘 x 1PC

QB-9743K12



泡壳+卡

3" 表面打磨套件

最大转速: 20,000 R.P.M

For QP-212 / QP-213 / QP-223 / QB-625

柄类:

QB-9743K12A: 6mm

QB-9743K12B: 1/4"

内容:

柄 x 1 PC (A or B)

3" 磨盘座 x 1PC

3" 磨盘 x 6PCS

3" 砂磨盘 x 3PCS

3" 抛刮盘 x 1PC

QB-9743K20



泡壳+卡

3" 表面研磨配件组套

最大转速: 20,000 R.P.M

For QP-212 / QP-213 / QP-223 / QB-625

柄类:

QB-9743K20A: 6mm

QB-9743K20B: 1/4"

内容:

柄 x 1 PC (A or B)

3" 磨盘座 x 1PC

3" 磨盘 x 15PCS

3" 砂磨盘 x 3PCS

砂纸系列

黏贴式 / 自黏式

6 孔 / 不吸

5 pcs or 10 pcs / 1 SET



自黏式

产品编码	尺寸	PS.	黏贴式 / 自黏式	For M7 Item NO.	洞	pcs / set		
QB-9913S-08K10	3"	砂砾 :#80	自黏式	QP-113 QP-123	无	10		
QB-9913S-15K10		砂砾 :#150						
QB-9913S-18K10		砂砾 :#180						
QB-9913S-32K10		砂砾 :#320						
QB-9913S-40K10		砂砾 :#400						
QB-9915S-08K5	5"	砂砾 :#80		QB-41 QB-42 QB-43 QB-45 QB-46 QB-47 QB-51 QB-52 QB-53 QB-54 QB-56 QB-57 QB-58 QB-59		6		
QB-9915S-15K5		砂砾 :#150						
QB-9915S-18K5		砂砾 :#180						
QB-9915S-32K5		砂砾 :#320						
QB-9915S-40K5		砂砾 :#400						
QB-9916S-08K5	6"	砂砾 :#80						
QB-9916S-15K5		砂砾 :#150						
QB-9916S-18K5		砂砾 :#180						
QB-9916S-32K5		砂砾 :#320						
QB-9916S-40K5		砂砾 :#400						
QB-9905S-08K5	5"	砂砾 :#80			5			
QB-9905S-15K5		砂砾 :#150						
QB-9905S-18K5		砂砾 :#180						
QB-9905S-32K5		砂砾 :#320						
QB-9905S-40K5		砂砾 :#400						
QB-9906S-08K5	6"	砂砾 :#80						
QB-9906S-15K5		砂砾 :#150						
QB-9906S-18K5		砂砾 :#180						
QB-9906S-32K5		砂砾 :#320						
QB-9906S-40K5		砂砾 :#400						

黏贴式

产品编码	尺寸	PS.	黏贴式 / 自黏式	For M7 Item NO.	洞	pcs / set		
QB-9913V-08K10	3"	砂砾 :#80	黏贴式	QP-113 QP-123	无	10		
QB-9913V-15K10		砂砾 :#150						
QB-9913V-18K10		砂砾 :#180						
QB-9913V-32K10		砂砾 :#320						
QB-9913V-40K10		砂砾 :#400						
QB-9915V-08K5	5"	砂砾 :#80		QB-41 QB-42 QB-43 QB-45 QB-46 QB-47 QB-51 QB-52 QB-53 QB-54 QB-56 QB-57 QB-58 QB-59		6		
QB-9915V-15K5		砂砾 :#150						
QB-9915V-18K5		砂砾 :#180						
QB-9915V-32K5		砂砾 :#320						
QB-9915V-40K5		砂砾 :#400						
QB-9916V-08K5	6"	砂砾 :#80						
QB-9916V-15K5		砂砾 :#150						
QB-9916V-18K5		砂砾 :#180						
QB-9916V-32K5		砂砾 :#320						
QB-9916V-40K5		砂砾 :#400						
QB-9905V-08K5	5"	砂砾 :#80			5			
QB-9905V-15K5		砂砾 :#150						
QB-9905V-18K5		砂砾 :#180						
QB-9905V-32K5		砂砾 :#320						
QB-9905V-40K5		砂砾 :#400						
QB-9906V-08K5	6"	砂砾 :#80						
QB-9906V-15K5		砂砾 :#150						
QB-9906V-18K5		砂砾 :#180						
QB-9906V-32K5		砂砾 :#320						
QB-9906V-40K5		砂砾 :#400						

SY-2001M

进气口：1/4"
360° 旋转接头



SY-2002M

进气口：1/4"
调节定位 360° 旋转接头



泡壳+卡

SY-M SY-F 气动接头 / 快速接头

产品编号	螺纹类型	螺纹尺寸	适用国家	图片
SY-211M SY-211F	外牙 内牙	1/4" PT	欧洲	
SY-221M SY-321M	外牙	1/4" PT 3/8" PT	日本	
SY-221F SY-321F	内牙	1/4" PT 3/8" PT		
SY-231M SY-231F	外牙 内牙	1/4" NPT	美国	
SY-251M SY-351M	外牙	1/4" PT 3/8" PT	法国	
SY-251F SY-351F	内牙	1/4" PT 3/8" PT		

产品编号	螺纹类型	螺纹尺寸	适用国家	图片
SY-210M SY-210F	公接头 母接头	1/4" PT	欧洲 美国	
SY-220M SY-320M	公接头	1/4" PT 3/8" PT	日本	
SY-220F SY-320F	母接头	1/4" PT 3/8" PT		

配件



泡壳+卡

两级安全快速连接器结构

- 接头可分为两部分
- 本发明能够快速区分接头结构

产品编号	螺纹类型	螺纹尺寸	适用国家	图片
SY-210SM SY-210SF	公接头 母接头	1/4" PT 3/8" PT	欧洲	
SY-220SM SY-220SF	公接头 母接头	1/4" PT 3/8" PT	日本	
SY-230SM SY-230SF	公接头 母接头	1/4" NPT 3/8" NPT	美国	
SY-250SM SY-250SF	公接头 母接头	1/4" PT 3/8" PT	法国	

安全锁棘轮结构

- 三种连接器可以一起使用 . (SY-210SM-L)

产品编号	螺纹类型	螺纹尺寸	适用国家	图片
SY-210SM-L SY-210SF-L	公接头 母接头	1/4" PT 3/8" PT	欧洲 法国 (安全棘轮类型)	
SY-220SM-L SY-220SF-L	公接头 母接头	1/4" PT 3/8" PT	日本 (安全棘轮类型)	

复合快速联轴器

产品编号	螺纹类型	螺纹尺寸	适用国家	图片
SY-0213M SY-0313M SY-0413M	公接头	1/4" PT 3/8" PT 1/2" PT	欧洲	
SY-0223M SY-0323M SY-0423M	公接头	1/4" PT 3/8" PT 1/2" PT	日本	
SY-0233M SY-0333M SY-0433M	公接头	1/4" PT 3/8" PT 1/2" PT	美国 法国	

产品编号	螺纹类型	螺纹尺寸	适用国家	图片
SY-1213F SY-1313F SY-1413F	母接头	1/4" PT 3/8" PT 1/2" PT	欧洲	
SY-1223F SY-1323F SY-1423F	母接头	1/4" PT 3/8" PT 1/2" PT	日本	
SY-1233F SY-1333F SY-1433F	母接头	1/4" PT 3/8" PT 1/2" PT	美国 法国	


产品编号	螺纹类型	螺纹尺寸	适用国家	图片
SY-2213P	-----	5x8 PU	欧洲	
SY-2313P		6.5x10 PU		
SY-2413P		8x12 PU		
SY-2223P	-----	5x8 PU	日本	
SY-2323P		6.5x10 PU		
SY-2423P		8x12 PU		
SY-2233P	-----	5x8 PU	美国 法国	
SY-2333P		6.5x10 PU		
SY-2433P		8x12 PU		

产品编号	螺纹类型	螺纹尺寸	适用国家	图片
SY-3113H SY-3213H SY-3313H SY-3413H	-----	10SH 1/4" 20SH 5/16" 30SH 3/8" 40SH 1/2"	欧洲	
SY-3123H SY-3223H SY-3323H SY-3423H	-----	10SH 1/4" 20SH 5/16" 30SH 3/8" 40SH 1/2"	日本	
SY-3133H SY-3233H SY-3333H SY-3433H	-----	10SH 1/4" 20SH 5/16" 30SH 3/8" 40SH 1/2"	美国 法国	

SZ-212A

风量调节阀

- 用于调节气动工具的进气流量
- 易于安装

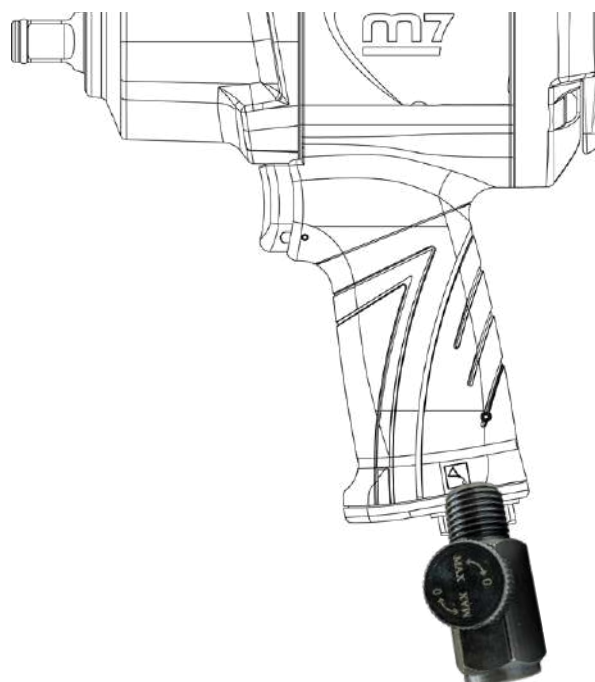

特价产品

QB-201

往复式研磨机



QC-223

气动切割机



NE-201

1/4" 超小型气动棘轮扳手



- 轻巧灵活，专业狭小作业空间设计
- 扳机可轻松控制，体积小、噪音低、振动小

QE-131

3/8" 正反转气钻



QG-101

直式气剪
















NC-4221

1/2" 气动冲击扳手



	磨盘直径 inch(mm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)	软管管径 Inch	噪音值 dBA	
						hp	 			
QB-201	—	13000	4.0(113)	90(6.3)	7-7/8"(200)	—	1.83 0.83	1/4"	87.1	

	磨盘直径 inch(mm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)	软管管径 Inch	噪音值 dBA	
						hp	 			
QC-223	3"(75)	20000	10.0(283)	90(6.3)	7-7/8"(200)	0.9	1.9 0.80	3/8"	92.0	

	方头尺寸 Inch	推荐扭矩 FT-LB (Nm)	最大扭矩 FT-LB Nm	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²
			 					 			
NE-201	1/4"(6.35)	5-15(6.7-20)	20 27	350	3.0(84.96)	90(6.3)	5"(128)	1.00 0.45	3/8"(9.53)	89.0	-

	夹头尺寸 inch(mm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS(kg)	软管管径 Inch	噪音值 dBA	
						 			
QE-131	3/8"(10)	1800	5.0(114)	90(6.3)	9"(230)	2.75 1.25	3/8"	91.6	

	震动次数 S.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS(kg)	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s ²	切割能力 mm	
	S.P.M				 				铁 铝	
QG-101	2500	6.0(170)	90(6.3)	10"(254)	2.43 1.10	3/8"	85.8	-	-	-

	四方头尺寸	螺栓规格	扭力范围	最大扭矩	转速	耗气量	空气压力	总长	净重	空气管内径	噪音值
NC-4221	1/2"	5/8"(16)	160-320(210-430)	425(576)	7000	4.2(119)	90(6.3)	9-1/4(235)	5.5(2.5)	10	93.3(104.9)

特价产品

SC-121

标准六角型气锤
进气口：1/4"



- 合金钢活塞、活塞筒保障使用寿命
- 扳机控制、内建功率调整器保证速度、力量的可控输出
- 弹簧护圈配件，更换方便
- 内附全套SC-415或SC-425凿刀

SC-112

加长圆柄型气锤
进气口：1/4"



- 合金钢活塞、活塞筒保障使用寿命
- 扳机控制、内建功率调整器保证速度、力量的可控输出
- 弹簧护圈配件，更换方便
- 内附全套SC-415或SC-425凿刀

SC-131

静音圆柄型气锤
进气口：1/4"



- 合金钢活塞、活塞筒保障使用寿命
- 扳机控制、内建功率调整器保证速度、力量的可控输出
- 弹簧护圈配件，更换方便
- 低噪音、消音功能设计
- 内附全套SC-415或SC-425凿刀

SC-141

静音六角型气锤
进气口：1/4"



- 合金钢活塞、活塞筒保障使用寿命
- 扳机控制、内建功率调整器保证速度、力量的可控输出
- 弹簧护圈配件，更换方便
- 低噪音、消音功能设计
- 内附全套SC-415或SC-425凿刀

凿刀规格	凿刀内刀径 inch(mm)	冲击行程 mm	冲击值 bpm	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS kg	进气口径 Inch	噪音值 dBA
● ● ●									
SC-121	0.309(10.0)	—	3200	4.0(113)	90(6.3)	6-7/8"(175)	3.74 1.70	3/8"(9.53)	98.0
SC-112	0.401(10.2)	—	2200	4.0(113)	90(6.3)	8-7/8"(225)	4.23 2.00	3/8"(9.53)	94.7
SC-131	0.401(10.2)	—	3200	4.0(113)	90(6.3)	6-7/8"(175)	3.74 2.00	3/8"(9.53)	92.0
SC-141	0.309(10.0)	—	3200	4.0(113)	90(6.3)	6-7/8"(175)	3.74 2.00	3/8"(9.53)	92.0

JC-104A/JC-213A/JC-220A

24 件空气除尘枪


24件除尘枪

(JC-0304 4")

(JC-0310 10")

(JC-0313 13")

内附24件 子接头

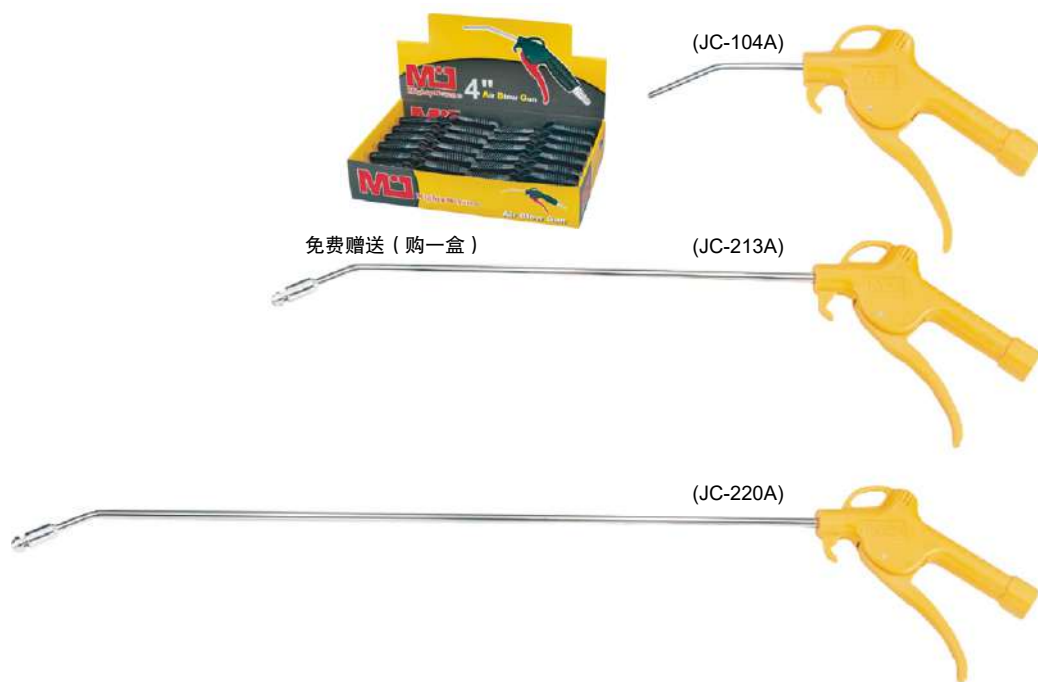

免费赠送 (购一盒)

LH-013

汽车钣金刮刀组

1个1-1/4"刮刀

1个2"刮刀

1个3"刮刀

LH-033

汽车钣金刮刀组

1个1/2"刮刀

1个5/8"刮刀

1个3/4"刮刀



LH-013



LH-033

	喷嘴长度 inch	工作压力 PSI (bar)	最大压力 PSI (bar)	平均耗气量 CFM(L/min)	耗气量 CFM(L/min)	净重 LBS kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA
		Working	MAX					
JC-104A	4"	75-120(5.3-8.5)	150(10.6)	13.0(368)	15.0(425)	0.44 0.2	1/4"	90.0
JC-213A	13"	75-120(5.3-8.5)	150(10.6)	13.0(368)	15.0(425)	0.57 0.3	1/4"	90.0
JC-220A	20"	75-120(5.3-8.5)	150(10.6)	13.0(368)	15.0(425)	0.66 0.3	1/4"	90.0

操作说明——气动扳手

工作环境：

- 严格禁止在任何具有爆炸性气体的环境中适用本气动工具
- 当使用本气动工具时务必站立在坚实稳固的物体或位置上
- 使用本气动工具的场所，其通风条件必须十分良好
- 滑倒、绊倒和从高处跌落等状况，乃操作气动工具时最容易发生的意外情况，因此在操作之前，务必先将工作场所清理干净

风源及安装需求：


- 操作本气动工具的最大空气压力值不得超过90psi，高于此压力值时可能对本气动工具或使用者带来危害
- 用于本气动工具的压缩空气必须经过冷却处理，在空压机出口端务必加装一支过滤器，以便过滤压缩空气中的水分。即便如此，仍会有少部分的水汽凝结于空压管路当中，甚至渗进本气动工具的机械结构内部，造成本气动工具难以预期的损害。是故，压缩空气的管路进入本气动工具之前的某适当位上，应予加装一只三点组合
- 使用者应根据各种不同气动工具的需求，选择不同规格的空气压缩机
- 开始操作本气动工具之前，应先将管路中的水汽排除干净。如此，当可避免残留在压缩空气中的水分或灰尘进入本气动工具内部，影响到本气动工具的正常性能，甚至造成损坏

售后维修组件



M7 provides specialized repairing tools for your after market need

标准的空压系统建立

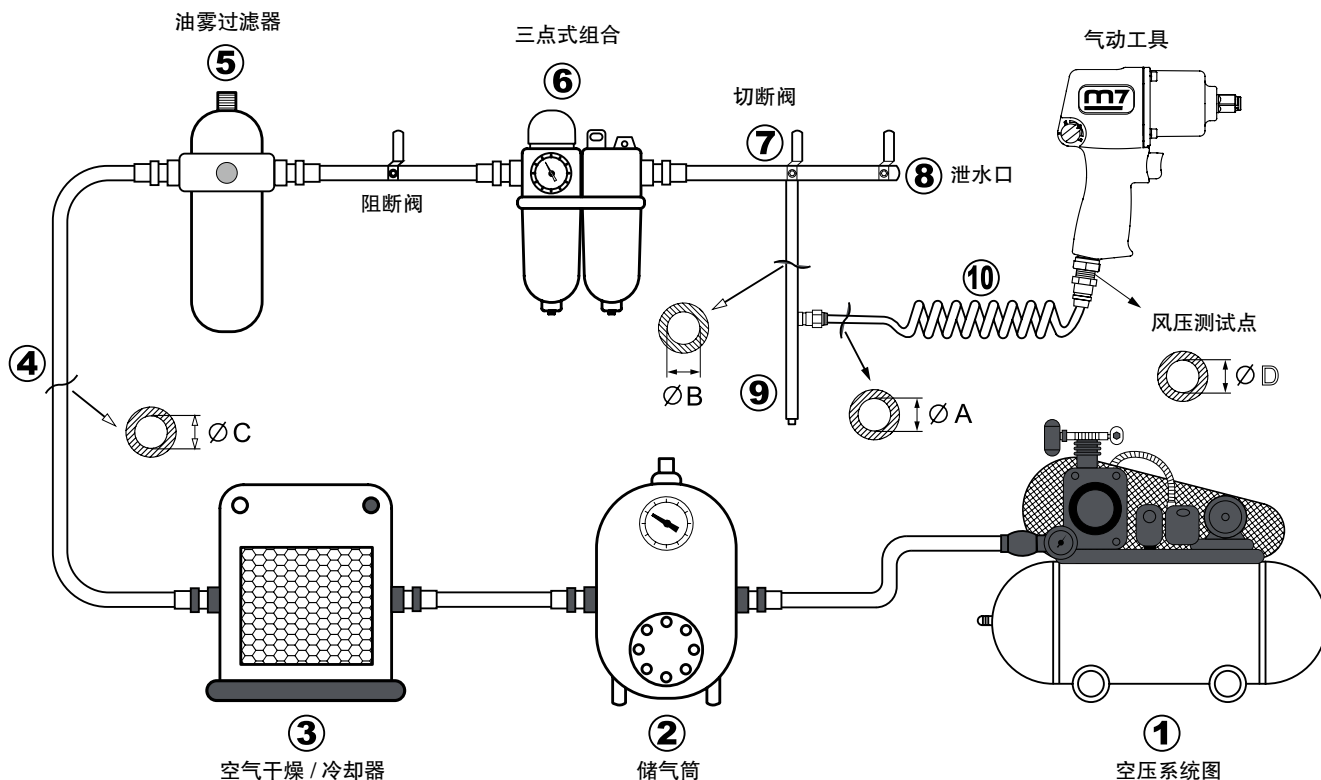

空压系统各部管路之直径需求

- 连接本气动工具的空压软管 (10) 之管径 ØA 清楚标示于下页规格表中，请参照使用
- 连接主管径及空压软管的歧管 (从 7 到 9)，其管径 ØB 最少必须是空压软管 ØA 的两倍 $\Phi B = 2 \times \Phi A$
- 主管路 (从 1 到 8)，其管径 ØC 应为空压软管 ØA 的三倍 $\Phi C = 3 \times \Phi A$
- 连接本气动工具的空压软管及其长度 (10) 应短于15英尺 (不得长于15英寸/4.5米)

冲击扳手的相关事项

异常现象	发生情况	简易故障排除
1. 工具自动转动或无法关闭 2. 扭力逐渐降低 3. 封闭盖或前套管接缝出现漏风情况	1. 灰尘阻塞	1. 清洁进气口灰尘 2. 清洁进气阀门零件 3. 从进气口注入气动工具专用油 4. 操作进气开关清洁脏污
1. 出现空转与扭力严重下降 2. 工作能力严重降低或卡死	1. 叶片转子可能损坏 2. 螺丝松脱 3. 进气调节阀档位可能没到位 4. 传动部分机件可能损坏	1. 检查若是需要则更换新的叶片 2. 拧紧所有松脱的螺丝 3. 调整进气阀的位置 4. 检查若是需要则更换新的配件
1. 空气从捶打室或后盖漏出	1. 螺丝可能松脱 2. 密封垫圈可能破裂	1. 检查拧紧所有松脱的螺丝 2. 更换新的配件
备注：耗损部件是转子、叶片、铁钻和捶打块		

棘轮扳手的相关事项

异常现象	发生情况	简易故障排除
1. 工具自动转动或无法关闭 2. 扭力逐渐降低 3. 封闭盖或前套管接缝出现漏风情况	1. 灰尘阻塞	1. 清洁进气口灰尘 2. 清洁进气阀门零件 3. 从进气口注入气动工具专用油 4. 操作进气开关清洁脏污
1. 出现空转与扭力严重下降 2. 工作能力严重降低或卡死	1. 叶片转子可能损坏 2. 螺丝松脱 3. 进气调节阀档位可能没到位 4. 传动部分机件可能损坏	1. 检查若是需要则更换新的叶片 2. 拧紧所有松脱的螺丝 3. 调整进气阀的位置 4. 检查若是需要则更换新的配件
备注：耗损部件是转子、叶片、齿轮和棘轮铁钻		

直磨机的相关事项

异常现象	发生情况	简易故障排除
1. 工具自动转动或无法关闭 2. 扭力逐渐降低 3. 封闭盖或前套管接缝出现漏风情况	1. 灰尘阻塞 2. 进气开关可能磨损	1. 清洁进气口灰尘 2. 清洁进气阀门零件 3. 从进气口注入气动工具专用油 4. 操作进气开关清洁脏污 5. 检查进气开关更换新的配件
1. 出现空转与扭力严重下降 2. 工作能力严重降低或卡死	1. 叶片转子可能损坏 2. 螺丝松脱 3. 进气调节阀档位可能没到位 4. 传动部分机件可能损坏	1. 检查若是需要则更换新的叶片 2. 拧紧所有松脱的螺丝 3. 调整进气阀的位置 4. 检查若是需要则更换新的配件
备注：耗损部件是马达叶片、培林和弹性筒夹		

启动切割工具的相关事项

异常现象	发生情况	简易故障排除
1. 工具自动转动或无法关闭 2. 扭力逐渐降低 3. 出现漏气情况	1. 灰尘阻塞 2. 进气开关可能磨损	1. 清洁进气口灰尘 2. 清洁进气阀门零件 3. 从进气口注入气动工具专用油 4. 操作进气开关清洁脏污 5. 检查若是需要则更换新的叶片
1. 出现空转与扭力严重下降 2. 工作能力严重降低或卡死	1. 叶片转子可能损坏 2. 螺丝松脱 3. 进气调节阀档位可能没到位	1. 调整进气阀的位置 2. 检查若是需要则更换新的配件
备注：耗损部件是转子、叶片和培林		

直角磨机的相关事项

异常现象	发生情况	简易故障排除
1. 工具自动转动或无法关闭 2. 扭力逐渐降低 3. 出现漏气情况	1. 灰尘阻塞 2. 进气开关可能磨损	1. 清洁进气口灰尘 2. 清洁进气阀门零件 3. 从进气口注入气动工具专用油 4. 操作进气开关清洁脏污 5. 检查若是需要则更换新的叶片
1. 出现空转与扭力严重下降 2. 工作能力严重降低或卡死	1. 叶片转子可能损坏 2. 螺丝松脱 3. 伞状齿轮无足够的润滑油 4. 伞状齿轮可能磨损	1. 调整进气阀的位置 2. 添加多功能的润滑油，例如：黄油 3. 更换新的叶片或配件
备注：耗损部件是转子、叶片和培林		

环带砂轮机的相关事项

异常现象	发生情况	简易故障排除
1. 工具自动转动或无法关闭 2. 扭力逐渐降低 3. 出现漏气情况	1. 灰尘阻塞	1. 清洁进气口灰尘 2. 清洁进气阀门零件 3. 从进气口注入气动工具专用油 4. 操作进气开关清洁脏污 5. 更换消音棉
1. 出现空转与扭力严重下降 2. 工作能力严重降低或卡死	1. 叶片培林转子可能损坏 2. 磨盘规格可能不正确 3. 螺丝可能没锁紧 4. 节流阀未全关	1. 检查若是需要更换新的叶片 2. 检查节流阀是否全关 3. 更换正确的配件 4. 更换它们
备注：耗损部件是转子、叶片和培林		

打磨机的相关事项

异常现象	发生情况	简易故障排除
1. 工具自动转动或无法关闭 2. 扭力逐渐降低 3. 出现漏气情况	1. 灰尘阻塞 2. 扳机可能损坏	1. 清洁进气口灰尘 2. 清洁进气阀门零件 3. 从进气口注入气动工具专用油 4. 操作进气开关清洁脏污
1. 出现空转与扭力严重下降 2. 工具完全不能运转使用	1. 叶片可能损坏 2. 皮带安装不正确 3. 螺丝可能没锁紧	1. 检查零件是否损坏或需要更换新配件 2. 拧紧所有松脱的螺丝 3. 调整皮带更新配新
备注：耗损部件是转子、叶片和培林		

气剪的相关事项

异常现象	发生情况	简易故障排除
1. 工具自动转动或无法关闭 2. 扭力逐渐降低 3. 出现漏气情况	1. 灰尘阻塞	1. 清洁进气口灰尘 2. 清洁进气阀门零件 3. 从进气口注入气动工具专用油 4. 操作进气开关清洁脏污
1. 出现空转与扭力严重下降 2. 工具完全不能运转使用	1. 叶片可能损坏 2. 刀片可能不够锋利 3. 刀片可能不到位 4. 固定刀片的螺丝可能松脱	1. 检查零件是否损坏或需要更换新配件 2. 拧紧所有松脱的螺丝 3. 视需要检查调整或更换新（整组）配件
备注：耗损部件是转子、叶片和培林		

气锯的相关事项

异常现象	发生情况	简易故障排除
1. 工具自动转动或无法关闭 2. 扭力逐渐降低 3. 出现漏气情况	1. 灰尘阻塞 2. 扳机可能损坏	1. 清洁进气口灰尘 2. 清洁进气阀门零件 3. 从进气口注入气动工具专用油 4. 操作进气开关清洁脏污
1. 出现空转与扭力严重下降 2. 工具完全不能运转使用	1. 活塞可能被阻塞或是损坏	1. 视需要检查调整或更换新（整组）配件
1. 会严重减缓往复速度	1. 马达可能脏污	1. 需要清洁脏污
备注：耗损部件是阀气门和活塞		

异常现象	发生情况	简易故障排除
气钻的相关事项 1. 工具自动转动或无法关闭 2. 扭力逐渐降低 3. 出现漏气情况	1. 灰尘阻塞	1. 清洁进气口灰尘 2. 清洁进气阀门零件 3. 从进气口注入气动工具专用油 4. 操作进气开关清洁脏污
1. 出现空转与扭力严重下降 2. 工具完全不能运转使用	1. 活塞卡死 2. 气缸脏污	1. 检查零件是否损坏或需要更换新配件
备注：耗损部件是转子、叶片、轴承和培林		
气动螺丝刀的相关事项 1. 工具自动转动或无法关闭 2. 扭力逐渐降低 3. 出现漏气情况	1. 灰尘阻塞	1. 清洁进气口灰尘 2. 清洁进气阀门零件 3. 从进气口注入气动工具专用油 4. 操作进气开关清洁脏污
1. 出现空转与扭力严重下降 2. 工具完全不能运转使用	1. 叶片可能损坏 2. 快换式夹头可能损坏 3. 小齿轮损坏 4. 冲击结可能损坏	1. 检查零件是否损坏或需要更换新活塞 2. 拧紧所有松脱的螺丝 3. 从进气口注入气动工具专用油 4. 操作进气开关清洁脏污
备注：耗损部件是转子、叶片、轴承和培林		
气锤螺丝刀的相关事项 1. 工具自动转动或无法关闭 2. 扭力逐渐降低 3. 出现漏气情况	1. 灰尘阻塞	1. 清洁进气口灰尘 2. 清洁进气阀门零件 3. 从进气口注入气动工具专用油 4. 操作进气开关清洁脏污
1. 工具完全不能运转使用	1. 活塞可能被阻塞或是损坏 2. 凿刀尺寸不符	1. 视需要检查调整或更换新（整组）配件 2. 正确检查更换
备注：耗损部件是阀气门和活塞		
拉钉枪的相关事项 1. 工具自动转动或无法关闭 2. 扭力逐渐降低 3. 出现漏气情况	1. 灰尘阻塞	1. 清洁进气口灰尘 2. 清洁进气阀门零件 3. 从进气口注入气动工具专用油 4. 操作进气开关清洁脏污
1. 工具完全不能运转使用	1. 拉钉尺寸可能不符 2. 夹头尺寸可能不正确	1. 挑选使用正确的拉钉 2. 使用正确的夹头/拉钉嘴
备注：耗损部件是拉钉嘴、爪片、前导管和弹簧		

备注：

若要了解更多的产品解决方法，请参考产品随附说明书的指示。

alphabetic index

A

AD-201.....	184
AD-305-41.....	183
AD-306.....	184
AD-307.....	183
AD-308.....	183
AD-309.....	183
AD-3501.....	182
AD-3502.....	182
AD-3503.....	182
AD-351.....	183
AD-3511.....	21
AD-3511.....	182
AD-3511P.....	21
AD-3511P.....	182
AD-3512.....	21
AD-3512.....	182
AD-3513.....	21
AD-3513.....	182
AD-3511T.....	21
AD-3511T.....	182
AD-3521.....	21
AD-3521.....	182
AD-3522.....	21
AD-3522.....	182
AD-3523.....	21
AD-3523.....	182
AD-3601.....	182
AD-3602.....	182
AD-3603.....	182
AD-361.....	183
AD-431.....	184
AJ-1835.....	174

D

DB-1825.....	173
DB-1850.....	173
DB-1850P.....	173
DC-18A.....	173
DFL-101.....	175
DG-585.....	178
DG-585502A(套).....	179
DJ-1835.....	174
DJS-101.....	177
DJS-101A(套).....	179
DRS-101.....	177
DRS-101A(套).....	178
DRS-102.....	177
DRS-102A(套).....	178
DS-10152.....	173
DS-10202A.....	173
DS-201.....	176
DS-201A(套).....	181
DW-1840.....	173
DW-18502A(套).....	174
DW-401.....	176
DW-401A(套).....	181
DW-601.....	175
DW-601A(套).....	180

J

JC-0415(组 套).....	143
JC-0424(组 套).....	143
JC-104A.....	203
JC-202.....	143

JC-213A.....	203
JC-220A.....	203
JC-291.....	144
JC-304.....	143
JC-310.....	143
JC-313.....	143
JC-320.....	143
JC-340.....	143
JC-405.....	143
JC-410.....	143
JC-412.....	143
JC-424.....	143
JC-435.....	143
JC-491.....	142
JC-507.....	144
JC-640.....	143
JC-641.....	143
JC-680.....	143

L

LH-013.....	203
LH-033.....	203

N

NC-0208(套).....	147
NC-0410(组 套).....	48
NC-0415(组 套).....	48
NC-0615(组 套).....	49
NC-2210.....	148
NC-2210N(套).....	148
NC-2710.....	147
NC-3111.....	28
NC-3111K01.....	50
NC-3130.....	28
NC-3210.....	26
NC-3210K01.....	50
NC-3410.....	26
NC-3610Q.....	26
NC-3610QK01.....	50
NC-3810.....	26
NC-3812.....	27
NC-3831.....	26
NC-3910.....	27
NC-3911.....	27
NC-398.....	26
NC-4116.....	28
NC-4117.....	28
NC-4130.....	34
NC-4210.....	34
NC-4210K01.....	50
NC-4210N.....	33
NC-4213.....	28
NC-4213K01.....	50
NC-4215.....	28
NC-4216.....	29
NC-4216K01.....	50
NC-4217.....	28
NC-4217K01.....	50
NC-4221.....	200
NC-4223.....	28
NC-4226.....	29
NC-4226K01.....	50
NC-4230.....	34
NC-4230K01.....	50
NC-4230Q.....	34
NC-4230QK01.....	50
NC-4232Q(组 套).....	46

NC-4232Q.....	34
NC-4232QK01.....	50
NC-4233.....	30
NC-4233K01.....	50
NC-4233Q(组 套).....	46
NC-4233Q.....	30
NC-4233QK01.....	50
NC-4233QH.....	30
NC-4233TL.....	30
NC-4236.....	30
NC-4236K01.....	50
NC-4236Q.....	30
NC-4236QK01.....	50
NC-4240.....	34
NC-4255PVC.....	25
NC-4255PVC.....	37
NC-4255PVC.....	191
NC-4255Q(组 套).....	46
NC-4255Q.....	25
NC-4255QK01.....	50
NC-4255Q-41 组套 A05.....	49
NC-4255Q-41(组 套)..	49
NC-4255QH.....	25
NC-4255QH(组 套).....	46
NC-4255QHP.....	25
NC-4255QP.....	25
NC-4256.....	31
NC-4256Q.....	31
NC-4256QK01.....	50
NC-4256Q-2.....	31
NC-4258.....	31
NC-4258K01.....	50
NC-4265Q.....	25
NC-4600.....	12
NC-4600.....	35
NC-4600-14kit.....	12
NC-4600-14kit.....	35
NC-4610.....	31
NC-4610K01.....	50
NC-4610N.....	33
NC-4610Q.....	31
NC-4610QK01.....	51
NC-4611Q.....	29
NC-4611QK01.....	51
NC-4620QK01.....	51
NC-4620QN.....	29
NC-4630.....	32
NC-4630Q.....	32
NC-4650(组 套).....	47
NC-4650.....	32
NC-4650H.....	32
NC-4650K01.....	51
NC-4811.....	32
NC-498.....	32
NC-6113.....	38
NC-6123.....	38
NC-6201.....	13
NC-6201.....	36
NC-6210.....	38
NC-6210K01.....	51
NC-6210Q.....	38
NC-6210QK01.....	51
NC-6212.....	37
NC-6213.....	38
NC-6215.....	39
NC-6216.....	38
NC-6216K01.....	51
NC-6216PVC.....	38

NC-6217.....	39
NC-6217K01.....	51
NC-6218.....	39
NC-6218K01.....	51
NC-6220.....	38
NC-6222.....	37
NC-6225.....	39
NC-6226.....	38
NC-6236(组 套).....	47
NC-6236.....	38
NC-6236K01.....	51
NC-6236Q.....	38
NC-6236QK01.....	51
NC-6255K01.....	51
NC-6255Q.....	37
NC-6255Q(组 套).....	47
NC-6255QK01.....	51
NC-6255QH.....	37
NC-6256Q.....	13
NC-6256Q.....	36
NC-6266.....	37
NC-6266K01.....	51
NC-6266-6.....	37
NC-6266H.....	36
NC-8211.....	42
NC-8212.....	40
NC-8216.....	43
NC-8216K01.....	51
NC-8217.....	40
NC-8217K01.....	51
NC-8219.....	40
NC-8219K01.....	51
NC-8221.....	42
NC-8226.....	43
NC-8226K01.....	51
NC-8232.....	42
NC-8237.....	41
NC-8237K01.....	51
NC-8237-6.....	41
NC-8242.....	44
NC-8242-8.....	44
NC-8252.....	44
NC-8262.....	44
NC-8266P.....	41
NC-8266P-6.....	41
NC-8226Q.....	43
NC-8266S.....	12
NC-8266S.....	43
NC-8266S-6.....	12
NC-8266S-6.....	43
NC-8266S-8.....	12
NC-8266S-8.....	43
NC-8311.....	42
NC-8311K01.....	51
NC-8322.....	45
NC-8342.....	45
NC-8332.....	44
NC-8332-6.....	44
NC-8341.....	41
NC-8343.....	42
NC-8343-8.....	42
NC-8343-8K01.....	51
NC-8351.....	42
NC-8351K01.....	51
NC-8362.....	45
NC-8372.....	45
NC-8382.....	44
NC-8382-8.....	44

alphabetic index

NC-9223..... 45
 NC-9243..... 45
 NE-0357..... 59
 NE-0405(组 套)..... 58
 NE-0413(组 套)..... 57
 NE-0413S(组 套)..... 57
 NE-1006..... 60
 NE-1007..... 60
 NE-1008..... 60
 NE-1009..... 60
 NE-1010..... 60
 NE-1011..... 60
 NE-1012..... 60
 NE-1110..... 60
 NE-1111..... 60
 NE-1112..... 60
 NE-1113..... 60
 NE-1114..... 60
 NE-1210..... 60
 NE-1211..... 60
 NE-1212..... 60
 NE-1213..... 60
 NE-1214..... 60
 NE-1215..... 60
 NE-1216..... 60
 NE-1217..... 60
 NE-1218..... 60
 NE-1219..... 60
 NE-1321..... 60
 NE-1322..... 60
 NE-1323..... 60
 NE-1324..... 60
 NE-1326..... 60
 NE-1327..... 60
 NE-201..... 200
 NE-211..... 59
 NE-2110..... 60
 NE-2111..... 60
 NE-2112..... 60
 NE-2113..... 60
 NE-2114..... 60
 NE-2115..... 60
 NE-2116..... 60
 NE-2117..... 60
 NE-2118..... 60
 NE-2119..... 60
 NE-251..... 55
 NE-251K01..... 61
 NE-351..... 55
 NE-351K01..... 61
 NE-451..... 55
 NE-251R..... 55
 NE-351R..... 55
 NE-451R..... 55
 NE-261..... 55
 NE-261K01..... 61
 NE-311..... 59
 NE-321..... 56
 NE-321K01..... 61
 NE-3305..... 18
 NE-3305..... 53
 NE-332..... 56
 NE-332K01..... 61
 NE-343..... 56
 NE-343K01..... 61
 NE-352..... 55
 NE-352K01..... 61

NE-361..... 55
 NE-361K01..... 61
 NE-362..... 55
 NE-362K01..... 61
 NE-383..... 53
 NE-3901..... 54
 NE-3920..... 54
 NE-399..... 57
 NE-399K01..... 61
 NE-421..... 56
 NE-421K01..... 61
 NE-4305..... 18
 NE-4305..... 53
 NE-432..... 56
 NE-432K01..... 61
 NE-443..... 56
 NE-443K01..... 61
 NE-461K01..... 61
 NE-462..... 54
 NE-462T..... 54
 NE-4815..... 18
 NE-4815..... 53
 NE-483..... 53
 NE-483K01..... 61
 NE-488..... 56
 NE-4901..... 54
 NE-499..... 57
 NE-499K01..... 61
 NE-499N..... 57
 NE-9004..... 58

P

PA-111..... 132
 PA-201..... 132
 PA-201V..... 132
 PA-202V..... 133
 PA-203N..... 133
 PA-211..... 132
 PA-211TS..... 134
 PA-301..... 132
 PA-301MV..... 132
 PA-301V..... 133
 PA-312V..... 133
 PA-321..... 132
 PA-401MV..... 132
 PA-401V..... 133
 PA-531..... 135
 PA-541..... 135
 PA-9048..... 136
 PA-9048..... 194
 PA48PB06T..... 135
 PA-9048PT..... 135
 PA-9064..... 136
 PA-9064..... 194
 PA-MC..... 132
 PA-MC..... 191
 PB-1305..... 134
 PB-1308..... 134
 PB-1310..... 134
 PB-1312..... 134
 PB-2402..... 134
 PB-2601..... 17
 PB-2601..... 134
 PB-9006..... 136
 PB-9006..... 194
 PB-9006PT..... 135
 PB-9010..... 136
 PC-901..... 190

PB-9010..... 194
 PC-2010..... 112
 PC-901..... 112
 PE-MC..... 132
 PE-MC..... 191
 PN-150..... 101
 PN-180..... 101
 PN-250..... 101
 PN-280..... 101

Q

QA-0115..... 68
 QA-0207..... 68
 QA-0215..... 68
 QA-0615..... 68
 QA-101..... 66
 QA-110..... 66
 QA-111..... 66
 QA-116..... 67
 QA-1211..... 13
 QA-1221..... 13
 QA-1211..... 63
 QA-1221..... 63
 QA-131..... 64
 QA-141..... 64
 QA-141L..... 64
 QA-143..... 64
 QA-151..... 64
 QA-163..... 64
 QA-163L..... 64
 QA-1710..... 65
 QA-210..... 66
 QA-211..... 66
 QA-2211..... 13
 QA-2221..... 13
 QA-2211..... 63
 QA-2221..... 63
 QA-231Q..... 66
 QA-241..... 66
 QA-311..... 67
 QA-313..... 67
 QA-315..... 67
 QA-412..... 69
 QA-421..... 69
 QA-431..... 69
 QA-432..... 69
 QA-441..... 69
 QA-4507..... 69
 QA-511..... 69
 QA-611..... 65
 QA-6205 A/B..... 14
 QB-625..... 147
 QA-632Q..... 65
 QA-633Q..... 63
 QA-651..... 148
 QA-651N(套)..... 148
 QA-681..... 64
 QA-9120..... 58
 QB-0618(套)..... 147
 QB-0808..... 152
 QB-0808U..... 152
 QB-1004..... 78
 QB-104..... 74
 QB-105..... 74
 QB-107..... 74
 QB-114..... 74
 QB-115..... 74

QB-117..... 75
 QB-124..... 74
 QB-125..... 74
 QB-134..... 74
 QB-135..... 74
 QB-144..... 74
 QB-145..... 74
 QB-154..... 74
 QB-155..... 74
 QB-164..... 74
 QB-165..... 74
 QB-177..... 75
 QB-179..... 76
 QB-185..... 76
 QB-187..... 76
 QB-192..... 14
 QB-192..... 73
 QB-192L..... 14
 QB-192L..... 73
 QB-193..... 14
 QB-193..... 73
 QB-193L..... 14
 QB-193L..... 73
 QB-194..... 73
 QB-194L..... 73
 QB-194-CN..... 77
 QB-195-120..... 77
 QB-195-85..... 77
 QB-195-CN..... 78
 QB-195L-120..... 78
 QB-195L-85..... 78
 QB-197Q..... 76
 QB-199 S/M..... 78
 QB-201..... 200
 QB-20203..... 15
 QB-20203..... 83
 QB-2925..... 79
 QB-2925L..... 79
 QB-311..... 80
 QB-312..... 80
 QB-313..... 80
 QB-321..... 80
 QB-322..... 81
 QB-322C..... 81
 QB-322RC..... 81
 QB-324..... 80
 QB-325N 组 套 81
 QB-41902..... 88
 QB-42502..... 84
 QB-42602..... 84
 QB-43802..... 86
 QB-43902..... 86
 QB-45602..... 88
 QB-45612..... 88
 QB-46502..... 84
 QB-46512..... 84
 QB-46602..... 84
 QB-46612..... 84
 QB-47602..... 86
 QB-47612..... 86
 QB-48012..... 90
 QB-48111..... 90
 QB-48112..... 90
 QB-48211..... 91
 QB-48212..... 91
 QB-49602..... 84
 QB-51602..... 83

alphabetic index

QB-51612.....	83	QB-9306.....	186	QB-9703k-24.....	187	QB-9916V-08K5.....	196
QB-52502.....	84	QB-9315.....	87	QB-9703k-40.....	187	QB-9916S-15K5.....	196
QB-52502K01.....	84	QB-9315.....	89	QB-9703k-60.....	187	QB-9916V-15K5.....	196
QB-52602.....	84	QB-9315.....	186	QB-9703k-80.....	187	QB-9916S-18K5.....	196
QB-52602K01.....	84	QB-9316.....	87	QB-9703k-100.....	187	QB-9916V-18K5.....	196
QB-53802.....	86	QB-9316.....	89	QB-9703k-120.....	187	QB-9916S-32K5.....	196
QB-53902.....	86	QB-9316.....	186	QB-9703k-150.....	187	QB-9916V-32K5.....	196
QB-53902K01.....	86	QB-9320.....	102	QB-9703k-180.....	187	QB-9916S-40K5.....	196
QB-54502S.....	95	QB-9323.....	85	QB-9703k-320.....	187	QB-9916V-40K5.....	196
QB-54602.....	88	QB-9323.....	186	QB-9712K.....	188	QC-213.....	99
QB-54602S.....	95	QB-9327.....	87	QB-9712-RD.....	187	QC-213T.....	99
QB-54702.....	88	QB-9327.....	89	QB-9712-YL.....	187	QC-223.....	200
QB-55502.....	84	QB-9327.....	186	QB-9712-BL.....	187	QC-234.....	99
QB-55502S.....	95	QB-9337M.....	187	QB-9713K.....	188	QC-234T.....	99
QB-55602.....	84	QB-9337S.....	187	QB-9713-RD.....	187	QC-253.....	100
QB-55602S.....	95	QB-9345.....	85	QB-9713-YL.....	187	QC-254.....	100
QB-56502.....	86	QB-9345.....	186	QB-9713-BL.....	187	QC-264.....	100
QB-56502S.....	95	QB-9346.....	85	QB-9742K12.....	195	QC-333.....	15
QB-56602.....	86	QB-9346.....	186	QB-9742K20.....	195	QC-333.....	101
QB-56602S.....	95	QB-9355.....	87	QB-9743K12.....	195	QC-512.....	19
QB-57602.....	89	QB-9355.....	89	QB-9743K20.....	195	QC-512.....	100
QB-57642.....	92	QB-9355.....	186	QB-974K12.....	195	QD-221.....	97
QB-57642P39.....	92	QB-9356.....	87	QB-9752K07.....	195	QD-230.....	97
QB-58502.....	85	QB-9356.....	89	QB-9762K07.....	195	QD-242.....	97
QB-58542.....	93	QB-9356.....	186	QB-9773K19.....	195	QD-260.....	16
QB-58542P39.....	93	QB-9366.....	87	QB-9903.....	58	QD-260.....	98
QB-58602.....	85	QB-9366.....	89	QB-9905S-08K5.....	196	QD-291N.....	103
QB-58642.....	93	QB-9366.....	186	QB-9905V-08K5.....	196	QD-321.....	103
QB-58642P39.....	93	QB-9402.....	188	QB-9905S-15K5.....	196	QD-501.....	16
QB-59602.....	87	QB-9403.....	188	QB-9905V-15K5.....	196	QD-501.....	98
QB-59642.....	92	QB-9404.....	188	QB-9905S-18K5.....	196	QD-905P.....	190
QB-59642P39.....	92	QB-9405.....	188	QB-9905V-18K5.....	196	QD-906P.....	190
QB-623.....	79	QB-9406.....	188	QB-9905S-32K5.....	196	QD-924.....	190
QB-7114 S/M.....	72	QB-9407.....	188	QB-9905V-32K5.....	196	QD-924P.....	190
QB-7115 S/M.....	72	QB-9413.....	188	QB-9905S-40K5.....	196	QD-932.....	190
QB-7145 S/M.....	72	QB-9414.....	189	QB-9905V-40K5.....	196	QD-932P.....	190
QB-7315 M/S.....	15	QB-9422.....	188	QB-9906S-08K5.....	196	QE-131.....	200
QB-7315 M/S.....	71	QB-9424.....	188	QB-9906V-08K5.....	196	QE-231.....	112
QB-802.....	152	QB-9425.....	188	QB-9906S-15K5.....	196	QE-2132.....	58
QB-802U.....	152	QB-9426.....	188	QB-9906V-15K5.....	196	QE-3031.....	16
QB-802T.....	155	QB-9427.....	188	QB-9906S-18K5.....	196	QE-3031.....	107
QB-802TU.....	155	QB-9400.....	152	QB-9906V-18K5.....	196	QE-323.....	150
QB-812.....	152	QB-9411.....	152	QB-9906S-32K5.....	196	QE-323N(套).....	150
QB-812U.....	152	QB-9412.....	152	QB-9906V-32K5.....	196	QE-331.....	108
QB-812T.....	155	QB-9414.....	152	QB-9906S-40K5.....	196	QE-331K01.....	113
QB-812TU.....	155	QB-9414.....	189	QB-9906V-40K5.....	196	QE-332.....	108
QB-904.....	189	QB-9414U.....	152	QB-9913S-08K10.....	196	QE-332K01.....	113
QB-905.....	189	QB-9415.....	152	QB-9913V-08K10.....	196	QE-333.....	108
QB-907.....	189	QB-9434.....	188	QB-9913S-15K10.....	196	QE-333K01.....	113
QB-91108.....	189	QB-9434U.....	188	QB-9913V-15K10.....	196	QE-334.....	108
QB-91110.....	189	QB-9444.....	188	QB-9913S-18K10.....	196	QE-334K01.....	113
QB-91208.....	189	QB-9444U.....	188	QB-9913V-18K10.....	196	QE-341.....	110
QB-91210.....	189	QB-9507.....	188	QB-9913S-32K10.....	196	QE-341K01.....	113
QB-913.....	189	QB-9512.....	188	QB-9913V-32K10.....	196	QE-342.....	110
QB-914.....	189	QB-9513.....	188	QB-9913S-40K10.....	196	QE-343.....	110
QB-9211A / B.....	189	QB-9515.....	188	QB-9913V-40K10.....	196	QE-343K01.....	113
QB-9213A/ B.....	189	QB-9517.....	188	QB-9915S-08K5.....	196	QE-344.....	110
QB-922.....	186	QA-9620.....	58	QB-9915V-08K5.....	196	QE-431.....	108
QB-923.....	186	QB-9702k-24.....	187	QB-9915S-15K5.....	196	QE-431K01.....	113
QB-9302.....	85	QB-9702k-40.....	187	QB-9915V-15K5.....	196	QE-432.....	108
QB-9302.....	186	QB-9702k-60.....	187	QB-9915S-18K5.....	196	QE-433.....	108
QB-9303.....	85	QB-9702k-80.....	187	QB-9915V-18K5.....	196	QE-433K01.....	113
QB-9303.....	186	QB-9702k-100.....	187	QB-9915S-32K5.....	196	QE-434.....	108
QB-9303K04.....	195	QB-9702k-120.....	187	QB-9915V-32K5.....	196	QE-441.....	110
QB-9305.....	85	QB-9702k-150.....	187	QB-9915S-40K5.....	196	QE-441K01.....	113
QB-9305.....	186	QB-9702k-180.....	187	QB-9915V-40K5.....	196	QE-442.....	110
QB-9306.....	85	QB-9702k-240.....	187	QB-9916S-08K5.....	196	QE-443.....	110

alphabetic index

QE-443K01..... 113
 QE-444..... 110
 QE-532..... 108
 QE-533..... 108
 QE-542..... 110
 QE-543..... 110
 QE-633..... 109
 QE-831..... 107
 QE-833..... 108
 QE-833K01..... 113
 QE-841..... 111
 QE-843..... 111
 QE-845..... 111
 QE-933..... 109
 QE-935..... 109
 QE-936..... 109
 QG-101..... 200
 QG-102..... 104
 QG-103..... 104
 QK-1008P..... 192
 QK-1057P..... 192
 QG-202..... 104
 QK-111..... 102
 QK-111P08..... 102
 QK-111P08..... 192
 QK-111P50..... 102
 QK-111P50..... 192
 QK-111P51..... 102
 QK-111P51..... 192
 QK-111P52..... 102
 QK-111P52..... 192
 QK-111P53..... 102
 QK-111P53..... 192
 QK-111P54..... 102
 QK-111P54..... 192
 QK-111T..... 102
 QK-112..... 18
 QK-112N..... 18
 QK-112..... 101
 QK-112N..... 101
 QK-121..... 102
 QK-131..... 17
 QK-131..... 102
 QK-2030P..... 192
 QK-2036..... 102
 QK-2036..... 192
 QK-2063..... 102
 QK-2063..... 192
 QK-2090..... 102
 QK-2090..... 192
 QM-1125..... 151
 QM-901..... 190
 QP-113..... 94
 QP-123..... 94
 QP-123QP..... 94
 QP-212..... 149
 QP-212N(套)..... 149
 QP-213..... 149
 QP-213N(套)..... 149
 QP-215..... 94
 QP-223..... 150
 QP-223N(套)..... 150
 QP-307..... 94
 QK-3018P..... 192
 QK-3036P..... 192
 QP-327..... 94
 QP-317..... 94

QP-335..... 94
 QP-415..... 155
 QT-102..... 151
 QT-112T..... 155
 QT-113..... 151
 QT-203..... 151
 QT-203T..... 154
 QT-303..... 154

R

RA-101..... 117
 RA-101C..... 117
 RA-101K01..... 122
 RA-102..... 117
 RA-102K01..... 122
 RA-105..... 117
 RA-105K01..... 122
 RA-110..... 117
 RA-110K01..... 122
 RA-111..... 27
 RA-1131..... 116
 RA-1132..... 119
 RA-1141..... 116
 RA-1142..... 119
 RA-1151..... 116
 RA-1162..... 119
 RA-1232..... 117
 RA-1242..... 118
 RA-1272..... 118
 RA-201..... 118
 RA-201K01..... 122
 RA-2161..... 116
 RA-2242..... 119
 RA-2272..... 119
 RA-301..... 120
 RA-3011..... 121
 RA-3017..... 121
 RA-302..... 120
 RA-302K01..... 122
 RA-3011K01..... 122
 RA-3017K01..... 122
 RA-3023..... 121
 RA-3023K01..... 122
 RA-3111..... 121
 RA-3117..... 121
 RA-3123..... 121
 RA-4008..... 121
 RA-4008K01..... 122
 RA-4015..... 121
 RA-4015K01..... 122
 RA-402..... 120
 RA-4021..... 121
 RA-4021K01..... 122
 RA-4108..... 121
 RA-4115..... 121
 RA-4121..... 121
 RA-5005..... 121
 RA-5005K01..... 122
 RA-5008..... 121
 RA-5008K01..... 122
 RA-505..... 151
 RA-505N(套)..... 151
 RA-5017..... 121
 RA-5017K01..... 122
 RA-5105..... 121
 RA-5108..... 121

RA-5117..... 121
 RA-606..... 118
 RA-608..... 118
 RA-801..... 120
 RA-801EA..... 116
 RA-802..... 120
 RA-811..... 120

S

SA-2015..... 168
 SA-315..... 168
 SA-3215..... 168
 SA-3315..... 168
 SA-4320..... 168
 SA-4420..... 168
 SB-201..... 153
 SB-2031..... 153
 SB-2131..... 153
 SB-215..... 153
 SB-3030..... 153
 SB-3038..... 153
 SB-4031..... 153
 SB-4151..... 153
 SB-422..... 153
 SB-423..... 153
 SB-501..... 154
 SB-6042..... 153
 SB-710..... 19
 SB-710..... 153
 SB-902..... 193
 SC-005..... 156
 SC-05C(SET)..... 127
 SC-0517C..... 127
 SC-0527C..... 127
 SC-06C(SET)..... 127
 SC-0617C..... 127
 SC-0627C..... 127
 SC-112..... 202
 SC-121..... 202
 SC-131..... 202
 SC-141..... 202
 SC-211..... 126
 SC-211C..... 126
 SC-212..... 126
 SC-212C..... 126
 SC-221C..... 126
 SC-222..... 126
 SC-222C..... 126
 SC-2A..... 193
 SC-2B..... 193
 SC-331C..... 126
 SC-332C..... 126
 SC-341C..... 126
 SC-342C..... 126
 SC-33C..... 127
 SC-34C..... 127
 SC-4101..... 192
 SC-4102..... 192
 SC-4103..... 192
 SC-4104..... 192
 SC-4105..... 192
 SC-415..... 192
 SC-415P..... 192
 SC-4201..... 192
 SC-4202..... 192
 SC-4203..... 192
 SC-4204..... 192

SC-4205..... 192
 SC-425..... 192
 SC-425P..... 192
 SD-22107..... 169
 SD-22115..... 169
 SD-22130..... 169
 SD-23110..... 169
 SD-23115..... 169
 SD-23210..... 169
 SD-23215..... 169
 SD-23315..... 169
 SD-24415..... 169
 SE-1025..... 154
 SE-1101..... 154
 SE-2011..... 21
 SE-2011..... 154
 SF-306..... 184
 SF-604..... 184
 SF-605..... 184
 SG-101..... 193
 SG-400..... 142
 SG-500..... 142
 SG-400C..... 142
 SG-401..... 142
 SG-501..... 142
 SG-405..... 22
 SG-405..... 142
 SG-407..... 22
 SG-407..... 142
 SG-902..... 22
 SG-902..... 142
 SH-1001..... 184
 SH-1002..... 184
 SJ-1650T..... 138
 SJ-1830F..... 138
 SJ-1850F..... 138
 SJ-BNF1664..... 138
 SJ-C1830F..... 138
 SJ-CN55..... 140
 SJ-CN57..... 140
 SJ-CN65..... 140
 SJ-CN70..... 140
 SJ-FN90E..... 137
 SJ-TN64..... 138
 SK-1010..... 152
 SK-1131..... 152
 SM-0502..... 157
 SM-0503..... 157
 SM-0813..... 157
 SM-0901..... 157
 SM-0903..... 157
 SM-0911..... 157
 SM-111R..... 17
 SM-111R..... 152
 SN-1032..... 126
 SN-124..... 193
 SN-1268..... 128
 SN-128..... 193
 SN-1288..... 128
 SN-1368..... 128
 SN-2110..... 129
 SN-2124..... 129
 SN-2128..... 129
 SN-268..... 193
 SN-288..... 193
 SN-3111C..... 128
 SN-3112C..... 128

alphabetic index

SN-3113C.....	128	SU-C1022J.....	138	SY-210SM.....	198
SN-3114C.....	128	SU-C422J.....	138	SY-210SM-L.....	198
SN-3121C.....	128	SU-H3218S.....	139	SY-211F.....	197
SN-3122C.....	128	SU-H3222S.....	139	SY-211M.....	197
SN-3123C.....	128	SU-H3518S.....	139	SY-220F.....	197
SN-3124C.....	128	SU-H3522S.....	139	SY-220M.....	197
SN-3212C.....	128	SV-1240.....	161	SY-220SF.....	198
SN-3213C.....	128	SV-1260.....	162	SY-220SF-L.....	198
SN-3214C.....	128	SV-1360.....	162	SY-220SM.....	198
SN-3222C.....	128	SV-1460.....	165	SY-220SM-L.....	198
SN-3223C.....	128	SV-1660.....	166	SY-221F.....	197
SN-3224C.....	128	SV-1860.....	166	SY-221M.....	197
SN-9101.....	127	SV-2220.....	161	SY-2213P.....	199
SN-9101.....	191	SV-2230.....	161	SY-2223P.....	199
SN-9103.....	127	SV-2260.....	163	SY-2233P.....	199
SN-9103.....	191	SV-2280.....	163	SY-230SF.....	198
SN-9201.....	127	SV-2330.....	161	SY-230SM.....	198
SN-9201.....	191	SV-2360.....	163	SY-231F.....	197
SN-9203.....	127	SV-2380.....	163	SY-231M.....	197
SN-9203.....	191	SV-2431.....	162	SY-2313P.....	199
SO-10.....	193	SV-2460.....	165	SY-2323P.....	199
SO-10T.....	193	SV-2660.....	167	SY-2333P.....	199
SP-101.....	124	SV-2860.....	167	SY-2413P.....	199
SP-102.....	124	SV-3260.....	164	SY-2423P.....	199
SP-103.....	124	SV-3360.....	164	SY-2433P.....	199
SP-104.....	124	SV-3460.....	164	SY-250SF.....	198
SP-105.....	124	SV-3660.....	166	SY-250SM.....	198
SP-111.....	124	SV-3860.....	166	SY-251F.....	197
SP-112.....	124	SW-12.....	167	SY-251M.....	197
SP-113.....	124	SW-12.....	191	SY-3113H.....	199
SP-212.....	124	SW-13.....	167	SY-3123H.....	199
SP-213.....	124	SW-13.....	191	SY-3133H.....	199
SP-3050.....	124	SX-1615.....	158	SY-320F.....	197
SP-3070.....	124	SX-2101.....	159	SY-320M.....	197
SP-3090.....	124	SX-3101.....	158	SY-321F.....	197
SP-3150.....	124	SX-3102.....	158	SY-321M.....	197
SP-31050.....	20	SX-3103.....	158	SY-3213H.....	199
SP-31050.....	123	SX-3111.....	158	SY-3223H.....	199
SP-31200.....	20	SX-3112.....	158	SY-3233H.....	199
SP-31200.....	123	SX-3203.....	159	SY-3313H.....	199
SP-3220.....	124	SX-3301.....	159	SY-3323H.....	199
SP-3300.....	124	SX-4101.....	19	SY-3333H.....	199
SP-3400.....	123	SX-4101.....	159	SY-3413H.....	199
SP-3500.....	123	SY-0213M.....	198	SY-3423H.....	199
SP-3600.....	123	SY-0223M.....	198	SY-3433H.....	199
SP-3700.....	123	SY-0233M.....	198	SY-351F.....	197
SP-3900.....	20	SY-0313M.....	198	SY-351M.....	197
SP-3900.....	123	SY-0323M.....	198	SZ-212A.....	21
SQ-0217.....	157	SY-0333M.....	198	SZ-212A.....	199
SR-1101.....	156	SY-0413M.....	198		
SR-2001-KIT.....	20	SY-0423M.....	198		
SR-2001-KIT.....	156	SY-0433M.....	198		
SR-2101.....	156	SY-1213F.....	199		
ST-10A5.....	171	SY-1223F.....	199		
ST-10C521.....	171	SY-1233F.....	199		
ST-10C522.....	171	SY-1313F.....	199		
ST-10C522S.....	171	SY-1323F.....	199		
ST-14B7-T.....	22	SY-1333F.....	199		
ST-14B7-T.....	170	SY-1413F.....	199		
ST-20A7A.....	171	SY-1423F.....	199		
SU-8016.....	138	SY-1433F.....	199		
SU-9025.....	138	SY-2001M.....	197		
SU-9040.....	138	SY-2002M.....	197		
SU-A3218S.....	139	SY-210F.....	197		
SU-A3222S.....	139	SY-210M.....	197		
SU-A3518S.....	139	SY-210SF.....	198		
SU-A3522S.....	139	SY-210SF-L.....	198		

W

WG-202.....	156
WG-202N(套).....	156

Z

ZT-13-1.....	185
ZT-13-2.....	185
ZT-31.....	121



www.mighty-seven.com